

SUEVIA



Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
Tel.: 04763-1075 Fax -8521
info@damey.de www.damey.de

K A T A L O G 2 0 1 6



R I N D E R
P F E R D E
S C H A F E
Z I E G E N

€

DE (DE)



WIR ÜBER UNS



SUEVIA HAIGES GmbH

Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und wird seitdem bereits in der dritten Generation erfolgreich von der Familie Haiges geführt.

Der Firmenstandort in Kirchheim am Neckar liegt zwischen Stuttgart und Heilbronn, also mitten im „Schwabenland“. Dieser Landstrich ist in alten Karten als „SUEVIA“, das Land der „Sueben“ eingetragen. Daraus wurde der Firmen- und Markenname SUEVIA abgeleitet. Diese Region ist weltweit für seine „Tüftler“ und hervorragenden Produkte bekannt. Auch wir fühlen uns dieser Tradition verpflichtet!

Mit derzeit ca. 150 Mitarbeitern produzieren wir unsere Produkte im eigenen Unternehmen und liefern diese weltweit. Die Tochterfirma RICO in Reims vertritt uns seit Jahrzehnten auf dem französischen Markt.

In unserer auf dem neuesten Stand eingerichteten Gießerei fertigen wir Tränkschalen aus hochwertigem Grauguss. Dank unserem modernen Emaillierwerk können wir einen ausgezeichneten Oberflächenschutz garantieren. Auf eine zuverlässige Funktion unserer Tränken legen wir besonderen Wert. Dabei setzen wir auf eine robuste, langlebige Ventiltechnik, die im werkseigenem Drehautomaten-Zentrum entsteht.

So werden z.B. die Schweine dank der schmutzabweisenden Form unserer Qualitäts-Tränkebecken, dank der besonderen Leichtgängigkeit und idealen Anbringung der Rohrventile im Becken, optimal mit frischem Wasser versorgt, aber auch vom Spielen abgehalten und somit die Wasservergeudung auf ein Minimum reduziert.

Zudem ist eine schnelle Einstellung der Wassermenge von außen durch eine im Ventil integrierte Regulierschraube gegeben und erleichtert die Anpassung der gewünschten Wasserdurchflussmenge an gegebene Druckverhältnisse.

Edelstahl-Trog-Tränken für Rinder in verschiedensten Ausführungen und Längen, mit Schnellablauf oder in schwenkbarer Version, werden auf modernsten Maschinen hergestellt. Auch die Kunststoff-Rotationsteile wie z.B. Weideträge oder Kälber-Iglus stammen aus eigener Produktion und vervollständigen unser Verkaufsprogramm.


Durch ständige Präsenz auf weltweit wichtigen Messen und Kontakten zu Forschung und Landwirtschaft werden unsere Produkte immer weiter optimiert und neue Artikel erfolgreich entwickelt. Unser eigener Modell- und Werkzeugbau ermöglicht es uns, kurzfristig auf lokale Bedürfnisse zu reagieren und neu gewonnene Erkenntnisse schnellstmöglich umzusetzen.

Bei SUEVIA finden Sie ein komplettes Programm an Tränken und Zubehör für Tiere in jedem Lebensalter. Auch unsere Tierzuchtgeräte wie Kälber-Iglus und Kuhbürsten erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit! Anregungen zu unseren Produkten nehmen wir gerne entgegen. Neue Ideen denken wir gerne zusammen mit Ihnen weiter.

Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Es sollte auch jedem Tier immer in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die SUEVIA Tränktechnik ist auf einen idealen und gleichzeitig sparsamen Umgang mit Wasser ausgerichtet. Eine optimale Wasserversorgung ist die Grundvoraussetzung für gesunde Tiere und somit entscheidend für Ihren Betriebserfolg!

SUEVIA schafft die Voraussetzung für Ihre erfolgreiche Tierzucht!

SUEVIA – der führende Hersteller von Qualitäts-Tränken!

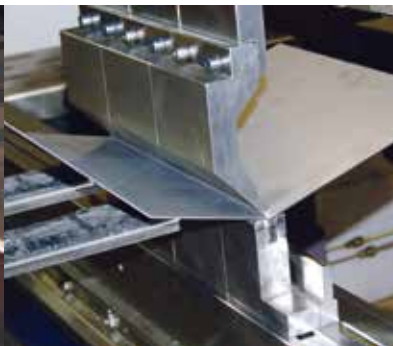

Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de



6 Tränken für Kälber, Pferde




10 Tränken für Rinder, Pferde



16 Heizbare und frostgeschützte Tränken



34 Tränken für Boxenlaufställe

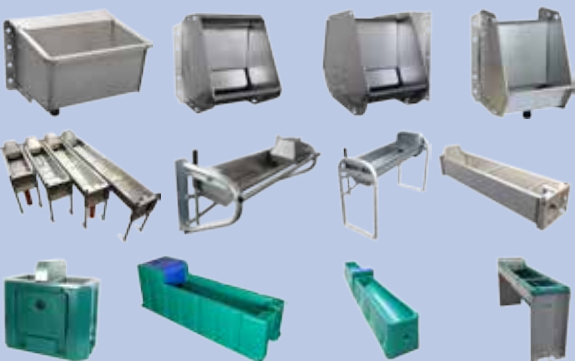

57 Weidetränken



64 Schwimmerventile



66 Zubehör



70 Kälber-Iglus



74 Kuhbürsten



77 Trennstationen + DVGW geprüfte Tröge



82 Tränken für Schafe und Ziegen



88 Übersicht Tränken für Schweine



Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und selbständig beruflich Tätige. Unsere Katalogangebote sind freibleibend, d.h. Ihre Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung, bzw. bei Lagerware durch unsere Auslieferung verbindlich. Wir behalten uns Warenverfügbarkeit, Änderungen der Produkte durch technische Weiterentwicklungen, Modellwechsel und etwaige Druckfehler vor. Aus drucktechnischen Gründen können zudem Farben im Katalog abweichen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren Preisangaben in früheren Katalogen und Preislisten ihre Gültigkeit. Preise ab Werk, ohne Transportverpackung. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne zukommen lassen. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite des Katalogs.

Geeignet für:



Rinder,
Kühe

Kälber

Pferde

Schafe

Ziegen

Schweine


Ferkel

Hunde

Symbolerklärung



Verpackungseinheit
2 Stück im Blister



zum Einbau in eine
Ringleitung geeignet



Preisgruppe 2
Es gelten gesonderte
Konditionen.



RINDER-TRÄNKEBECKEN

Tränkebecken für Rinder

In dieser Rubrik finden Sie Tränkebecken, deren Schalen aus hochwertigem Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt sind. Für Außenklima-Ställe bieten wir Ihnen eine große Auswahl an heizbaren oder frostgeschützten Tränken. Zur Versorgung von Milchkühen können Sie zwischen kompakten Hochleistungs-Ventiltrogtränken oder großvolumigen Tränketrögen wählen.

Auch für die Weidehaltung finden Sie die verschiedensten Systeme.

Als Grundlage für die Entwicklung unserer Tränken dient unsere langjährige Erfahrung und die gute Zusammenarbeit mit Praktikern aus Landwirtschaft und Forschung.

Unsere Gusstränken werden mit einer hochwertigen Emaille-Beschichtung versehen, die über Jahre hinweg einen optimalen, hygienischen Oberflächenschutz gewährleistet.

Bei der Auswahl unserer Edelstahlbleche legen wir Wert auf höchste Qualität.

Unsere Kunststoffprodukte sind natürlich UV-beständig! Die speziellen Materialeigenschaften werden auf die jeweiligen Einsatzzwecke abgestimmt.

Sollten Sie Fragen zur Auswahl einer Tränke für Ihren speziellen Einsatzzweck haben, sind wir Ihnen bei der Auswahl gerne behilflich!

	Tiergewicht in kg	Tägliche Milch- leistung in kg	Wasseraufnahme in Liter je Tier/Tag Umgebungstemperatur 5 °C	Wasseraufnahme in Liter je Tier/Tag Umgebungstemperatur 29 °C	Montagehöhen Tränken in cm
Kalb	90	–	8	13	40 – 60
	180		14	23	
Rind	350	–	25	40	60 – 70
Kuh trockenstehend	630	–	40	60	60 – 90
Milchkuh	–	27	85	105	70 – 100
		45	125	180	

Bei den in der Tabelle genannten Montagehöhen handelt es sich um Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzzweck vor Ort erfolgen. Die Wasseraufnahme ist sehr stark von der jeweiligen Umgebungstemperatur abhängig.



Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damery.de www.damey.de



Tränkebecken mit Ventiltzunge

Bei Tränkebecken mit einer Zungenbetätigung handelt es sich um die klassische Ausführung. Durch einen Druck auf die Zunge wird das Ventil geöffnet und das Wasser läuft in die Tränkschale.

Tränkebecken mit Zungenbetätigung werden heute hauptsächlich für den Einsatz bei Rindern mit Hörnern oder auch bei unempfindlichen Tieren mit Nasenring empfohlen.

Da sich hinter der Betätigungszunge gerne Futterreste und Schmutzpartikel festsetzen, die durch die Tiere eingetragen werden, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

Schon in den 80-er Jahren entwickelte SUEVIA daher die ersten Tränkebecken mit Rohrventil, um anfallende Wartungsarbeiten auf ein Minimum zu reduzieren.


Tränkebecken mit Rohrventil

Tränkebecken mit Rohrventil werden heute bei fast allen Tierarten eingesetzt. Die Beckenschale ist für das trinkende Tier frei zugänglich. Mit dem Nasenrücken kann das Ventil leicht betätigt werden. Auch eine seitliche Betätigung des Ventils ist möglich. Durch den Rohrdrücker läuft das Wasser unten in die Beckenschale ein, wo es von den Tieren restlos aufgenommen werden kann. Selbst von empfindlichen Tieren werden Rohrventile akzeptiert!

Um bei Wartungsarbeiten z.B. eine Ventillfeder zu ersetzen, muss lediglich das Ventilunterteil abgeschraubt werden und schon sind die zu wechselnden Teile frei zugänglich. An Rohrventilen, die mit einer Regulierschraube ausgerüstet sind, kann der Wassernachlauf zum Wechseln des Ventils abgestellt werden. Die Wasserleitung muss nicht vom Netz genommen werden, dadurch werden die restlichen Tiere weiterhin mit Wasser versorgt.



Schnittbild vom Rohrventil mit Regulierschraube

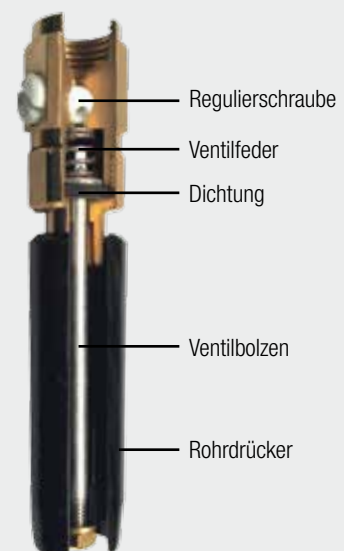

Vertrieb durch:
DAMEY
Stalltechnik GmbH
 Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
 Tel.: 04763-1075 Fax -8521
 info@damey.de www.damey.de

KÄLBER-TRÄNKEBECKEN




131.0152

PROFI-TIPP!

Tränkebecken mit Lernhilfe für Kälber, Schafe, Ziegen und Hunde

Für ein gesundes Wachstum Ihrer Jungtiere ist es notwendig, dass die Tiere möglichst bald und selbstständig ausreichend Wasser aufnehmen. Daher wurde bei Mod. 370 und Mod. 375 hinter dem Rohrventil eine Lockwasser-Mulde eingearbeitet. Jungtiere, die eine Betätigung der Tränke noch nicht erlernt haben, schlecken zunächst das Restwasser aus der Tränkschale. Anschließend wollen sie das Wasser aus der Lockwasser-Mulde aufnehmen. Dabei betätigen sie automatisch das leichtgängige Rohrventil und erlernen die Funktion. Eine frühzeitige, ausreichende Wasseraufnahme wird somit gewährleistet.




ZUM EINBAU IN RINGLEITUNG



131.0169

131.0169



103.1983



Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde


Modell 370 mit Messing-Ventil 1/2"

Best.-Nr. 100.0370

- Schale aus **Gusseisen, ganz emailliert**, leicht zu reinigen
- Immer **frisches und sauberes Wasser** – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- Mit **Lockwasser-Mulde** hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss 1/2" AG von oben
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Reglerschraube
- Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich

ZUBEHÖR:

- **1 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0152) für die Befestigung an Standpfosten 1" – 1 1/2"
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl** Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

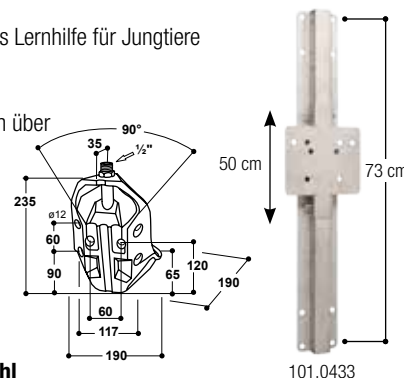

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0370	Tränkebecken Mod. 370-MS1/2"	1 St./Karton	44,50 €	52,96 €
131.0152	Befestigungsbügel M10 1" – 1 1/2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €

Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde


Modell 375 mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.3759

- Schale aus **Gusseisen, ganz emailliert**, leicht zu reinigen
- Immer **frisches und sauberes Wasser** – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- Mit **Lockwasser-Mulde** hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss 3/4" IG von oben und unten: **ideal zum Einbau in Ringleitungen** in Verbindung mit SUEVIA Heizgerät!
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Reglerschraube
- Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl** Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

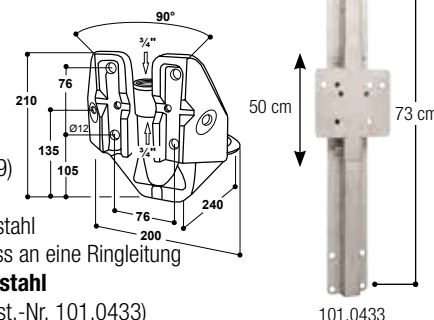

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.3759	Tränkebecken Mod. 375-VA3/4"	1 St./Karton	59,00 €	70,21 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €

**Tränkebecken**
Modell 10P

Best.-Nr. 100.0010



- Schale aus **hochwertigem Kunststoff AQUATHAN**
- Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit
- **Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr**
- Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss ½" AG von oben
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, **mit Lockwasser-Mulde**
- Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung

ZUBEHÖR:

- **1 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2"

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Pferde



mit Lockwasser-Mulde

Tränkebecken**Modell 12P grün mit Messing-Ventil ½"**

Best.-Nr. 100.0120

Modell 12P grün mit Edelstahl-Ventil ¾"

Best.-Nr. 100.0129


Modell 12P schwarz mit Edelstahl-Ventil ¾"

Best.-Nr. 100.0128

- Schale aus **hochwertigem Kunststoff AQUATHAN**
- Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit
- **Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr**
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾")
- **Anschluss IG von oben und unten**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 101.0167), inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set ½" und ¾"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982 und 103.1983), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung



auch mit Edelstahl-Ventil ¾"

**NEUE FARBE****EMPFOHLEN FÜR:**

Kälber, Pferde


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0120	Tränkebecken Mod. 12P-MS½", grün	5 St./Karton	34,50 €	41,06 €
100.0129	Tränkebecken Mod. 12P-VA¾", grün	5 St./Karton	45,50 €	54,15 €
100.0128	Tränkebecken Mod. 12P-VA¾", schwarz	5 St./Karton	45,50 €	54,15 €
101.0167	Befestigungsbügel 1½" – 2", mit Verstärkungsplatte	1 St./Tüte	4,20 €	5,00 €
103.1982	Ringleitungs-Anschluss-Set ½"	1 St./Tüte	24,00 €	28,56 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €

NEU!

101.0167




101.0167

½": 103.1982
¾": 103.1983



KÄLBER- UND PFERDE-TRÄNKEBECKEN

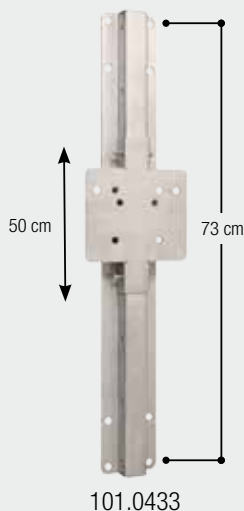

Schwimmer-Tränkebecken

Modell 130P (Kunststoff) bis max. 5 bar

Best.-Nr. 100.0130


Modell 130P-N (Kunststoff) bis max. 1 bar

Best.-Nr. 100.0131

Modell 340 (Gusseisen, emailliert) bis max. 5 bar


Best.-Nr. 100.0340

- Große Schale aus **robustem Kunststoff** oder **Gusseisen, schwarz emailliert**
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Mod. 130P + 130P-N: mit **Ablaufstopfen** zur schnellen Entleerung
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Mod. 130P + 130P-N: Anschluss ½" AG, links oder rechts
- Mod. 130P-N: für Niederdruck bis 1 bar
- Mod. 340: Anschluss ½" AG, rechts



ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG**
(Best.-Nr. 102.0352) zum Anschluss von oben oder unten
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)



EMPFOHLEN FÜR:

MOD. 130P / 130P-N:

Kälber, Schafe, Hunde, Pferde

MOD. 340:

Rinder (mit Saugentwöhner), Bullen (mit Nasenring), Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0130	Tränkebecken Mod. 130P	1 St.	50,00 €	59,50 €
100.0131	Tränkebecken Mod. 130P-N	1 St.	52,00 €	61,88 €
100.0340	Tränkebecken Mod. 340	1 St./Karton	79,00 €	94,01 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €
102.0352	Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €

Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl

Best.-Nr. 101.0433

- Komplette aus **rostfreiem Edelstahl**
- Länge 75 cm, Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten
- Ermöglicht die Höhe der Tränke **ohne Werkzeug** zu verstellen
- Für Tränkebecken Modell 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375
- Anschluss der Tränke über einen flexiblen Schlauch

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €



Verstellt nach unten



Werkzeuglose Höhenverstellung mit Modell 130P



Verstellt nach oben



TRÄNKENUCKEL FÜR KÄLBER UND MASTBULLEN


Tränkenuckel für Kälber und Mastbullen Modell 326

Best.-Nr. 180.0326-1

- Robustes Mundstück aus **rostfreiem Edelstahl**
- Einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten Düsen
- Anschluss 1/2" AG

ZUBEHÖR:

- **Wandwinkel**, aus Gusseisen (Best.-Nr. 101.0328)
- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 181.0327) verzinkt, inklusive montiertem Wandwinkel Modell 328, Neigung 10°, mit Oben- und Untenanschluss 1/2" IG, für Wand- oder Standpfosten-Befestigung
- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" – 2"
- **Umlaufrohr aus Edelstahl 3/4"**, 2 Abgänge 1/2" IG, 2 Anschlüsse 3/4" AG (Best.-Nr. 103.2007)



EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Bullen, Sauen, Eber

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
180.0326-1	Tränkenuckel Mod. 326 (1 Stück im Blister)		27,50 €	32,73 €
181.0327	Schutzbügel für Mod. 326	1 St.	54,00 €	64,26 €
101.0179	Doppelklemme 1 1/4" – 2"	1 Set/Tüte	7,30 €	8,69 €
101.0328	Wandwinkel Mod. 328, Abgang 1 x 1/2", 10°	1 St.	9,60 €	11,42 €
103.2007	Umlaufrohr VA 3/4", 2 Abgänge 1/2" IG, 2 Anschlüsse 3/4" AG	1 St.	90,00 €	107,10 €

Umlaufrohr aus Edelstahl 3/4" für 2 Tränkenuckel

2 x IG / 2 x AG

Best.-Nr. 103.2007

- **Umlaufrohr aus Edelstahl 3/4"**, mit 2 Abgängen 1/2" IG
- 2 Anschlüsse 3/4" AG (oben)
- Durch Einsatz dieses Umlaufrohres können zwei SUEVIA Tränkenuckel für Kälber und Mastbullen Mod. 326 (Best.-Nr. 180.0326-1) einfach in ein Ringleitungssystem mit einem SUEVIA Heizgerät integriert werden (siehe Seite 28)
- Mit zwei Befestigungsglaschen
- H x B: ca. 120 x 15,5 cm
- Eine Schutzvorrichtung muss bauseits angebaut werden (z.B. bei Bullen)


EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Bullen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.2007	Umlaufrohr VA 3/4", 2 Abgänge 1/2" IG, 2 Anschlüsse 3/4" AG	1 St.	90,00 €	107,10 €
180.0326-1	Tränkenuckel Mod. 326 (1 Stück im Blister)		27,50 €	32,73 €



BLISTER-VERPACKUNG

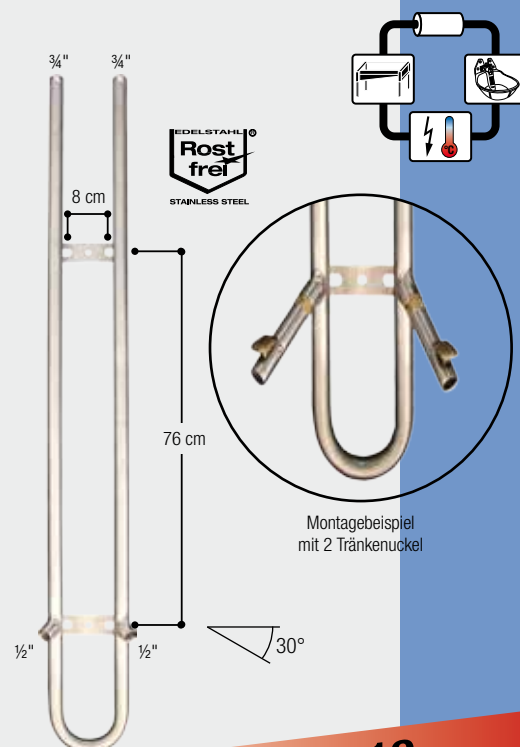

**NEU! » S. 19
HÖHENVERSTELLUNG**

PROFI-TIPP!

Der SUEVIA Kälber- /Bullennuckel sollte ca. 20 – 30 cm über Rückenhöhe montiert werden. Dadurch strecken die Tiere den Hals bei der Wasseraufnahme und die Wasserverluste werden reduziert.






RINDER-TRÄNKEBECKEN



131.0169



131.0169



Tränkebecken

Modell 20 mit Messing-Ventil

Best.-Nr. 100.0020


- Schale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit **Anschluss 1/2" AG von oben**
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung

ZUBEHÖR:

- **1 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Pferde

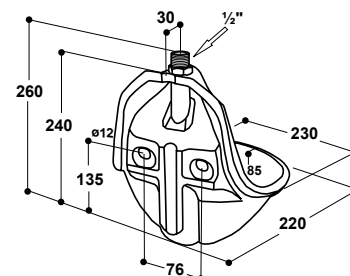

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0020	Tränkebecken Mod. 20-MS 1/2"	1 St./Karton	50,50 €	60,10 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €

Tränkebecken

Modell 60

Best.-Nr. 100.0060


- Tränkschale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Leichtgängiges Messing-Rohrventil
- **Anschluss 1/2" IG von oben und unten**
- Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, gute Wasserführung, kein Spritzen
- Mit Vierloch-Befestigung

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Pferde

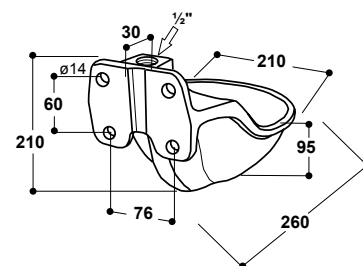

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0060	Tränkebecken Mod. 60	1 St./Karton	48,50 €	57,72 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €





Tränkebecken

Modell 25R mit Messing-Ventil 1/2"

Modell 25R mit Edelstahl-Ventil 3/4"


Best.-Nr. 100.0250

Best.-Nr. 100.0259

- Große Tränkschale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4") mit **Anschluss IG von oben und unten**
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Wasserzulauf bis zu 12 l/min
- Mit 6-Loch-Befestigung

ZUBEHÖR:


- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2" und 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982 und 103.1983), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung
- **Stahlständer**, 60 cm oder 80 cm (Best.-Nr. 101.0455 und 101.0456), dient als Schutz für das Tränkebecken, auch als heizbare Variante erhältlich (siehe Seite 20).



EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0250	Tränkebecken Mod. 25R-MS1/2"	1 St./Karton	64,00 €	76,16 €
100.0259	Tränkebecken Mod. 25R-VA3/4"	1 St./Karton	75,00 €	89,25 €
101.0179	Doppelklemme 1 1/4" – 2"	1 Set/Tüte	7,30 €	8,69 €
103.1982	Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2"	1 St./Tüte	24,00 €	28,56 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €

1/2": 103.1982
3/4": 103.1983

NEU!

101.0456: 80 cm
101.0455: 60 cm
Stahlständer
siehe S. 20

Tränkebecken

Modell 115

Best.-Nr. 100.0115


- Große Tränkschale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Hoher Wasserzulauf bis zu 14 l/min
- Mit Moment-Wasserregulierung: einfache, werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge. Zur Regulierung wird die Zunge angehoben und durch Drehen an der Regulierschraube der Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt.
- **Anschluss 1/2" IG von oben und unten**

ZUBEHÖR:


- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" – 2"

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen, Pferde



101.0179

Werkzeuglose
Wassermengenregulierung
unter der Zunge

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0115	Tränkebecken Mod. 115	1 St./Karton	74,00 €	88,06 €
101.0179	Doppelklemme 1 1/4" – 2"	1 Set/Tüte	7,30 €	8,69 €





RINDER-TRÄNKEBECKEN



Tränkebecken Modell 1100

Best.-Nr. 100.1100


- Große, tiefe **Schale aus Edelstahl**, widerstandsfähig, bruchsicher
- Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand
- Leichtgängiges Rohrventil
- **Sehr hoher Wasserzulauf** von bis zu **20 l/min**
- Anschluss 1/2" AG von oben
- Durch die speziell konstruierte Rückwand aus emailliertem Gusseisen ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe

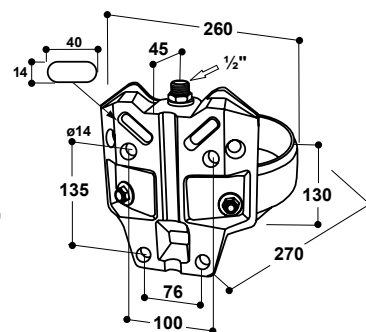

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.1100	Tränkebecken Mod. 1100	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €

PROFI-TIPP!

Durch den hohen Wasserzulauf und die kompakte Bauweise ideal für Milchkühe in der Anbindehaltung!



**Tränkebecken****Modell 1200 mit Messing-Ventil 1/2"**

Best.-Nr. 100.1200


Modell 1200 mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.1209



- Große, tiefe **Schale aus Edelstahl**, widerstandsfähig, bruchsticher
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4") mit **Anschluss IG von oben und unten**
- Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand
- Leichtgängiges Rohrventil
- **Sehr hoher Wasserzulauf** von bis zu **20 l/min**

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2" und 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982 und 103.1983), zum einfachen Anschluss an eine **von unten** verlegte Ringleitung



auch mit Edelstahl-Ventil 3/4"

1/2": 103.1982
3/4": 103.1983**EMPFOHLEN FÜR:**

Rinder, Kühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.1200	Tränkebecken Mod. 1200-MS1/2"	1 St./Karton	71,50 €	85,09 €
100.1209	Tränkebecken Mod. 1200-VA3/4"	1 St./Karton	82,50 €	98,18 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
103.1982	Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2"	1 St./Tüte	24,00 €	28,56 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €

**PROFI-TIPP!**

Durch den hohen Wasserzulauf und die kompakte Bauweise ideal für Milchkühe in der Anbindehaltung!


Tränkebecken**Modell 1200P mit Messing-Ventil 1/2"**

Best.-Nr. 100.1210

- Große, tiefe **Schale aus UV-beständigem Polyethylen** mit Ablauf im Schalenboden
- Geringe Wasserverluste durch stark nach innen gezogenen Schalenrand
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") mit **Anschluss IG von oben und unten**
- **Sehr hoher Wasserzulauf** von bis zu **20 l/min**

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982), zum einfachen Anschluss an eine **von unten** verlegte Ringleitung




1/2": 103.1982

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.1210	Tränkebecken Mod. 1200P-MS1/2"	1 St./Karton	66,00 €	78,54 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
103.1982	Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2"	1 St./Tüte	24,00 €	28,56 €



mit Ablaufstopfen im Schalenboden!





RINDER-TRÄNKEBECKEN



auch mit Messing-Ventil $\frac{3}{4}$ "




$\frac{1}{2}$ " : 103.1986
 $\frac{3}{4}$ " : 103.1987

Anschluss
 von oben und unten



101.0179



Tränkebecken

Modell 19R mit Messing-Ventil $\frac{1}{2}$ "

Best.-Nr. 100.0190


Modell 19R mit Messing-Ventil $\frac{3}{4}$ "

Best.-Nr. 100.0198

- Tränkebecken mit dem bewährten Doppel-Rohrventil
- Flache, große Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen
- Ideal für den Einbau in eine Buchtentrennwand
- **Sehr hoher Wasserzulauf** von bis zu **20 l/min**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierverschraubung
- Doppel-Rohrventil aus Messing mit Anschluss $\frac{1}{2}$ " (Best.-Nr. 100.0190) oder $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0198) IG von oben und unten
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- 6-Loch-Befestigung

ZUBEHÖR:

- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten $1\frac{1}{4}$ " – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1986 und 103.1987), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung



EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring)

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0190	Tränkebecken Mod. 19R-MS $\frac{1}{2}$ "	1 St./Karton	99,00 €	117,81 €
100.0198	Tränkebecken Mod. 19R-MS $\frac{3}{4}$ "	1 St./Karton	103,00 €	122,57 €
103.1986	Ringleitungs-Anschluss-Set $\frac{1}{2}$ "	1 St./Tüte	20,50 €	24,40 €
103.1987	Ringleitungs-Anschluss-Set $\frac{3}{4}$ "	1 St./Tüte	24,00 €	28,56 €
101.0179	Doppelklemme $1\frac{1}{4}$ " – 2"	1 Set/Tüte	7,30 €	8,69 €

Tränkebecken


Modell 8

Best.-Nr. 100.0008

- Große Tränkschale aus Gusseisen, innen emailliert
- **Sehr hoher Wasserzulauf**: stufenlos einstellbar bis zu **35 l/min** bei 5 bar
- Einfache Wassermengenregulierung von außen
- Abstellbar durch Sperrbügel hinter der Zunge
- **Anschluss um 360° drehbar**: Allseiten-Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG
- Durch die robuste Bauweise, das unempfindliche Ventil und den hohen Wasserzulauf bei Niederdruck, ist das Modell 8 auch sehr gut für den Einsatz an Wasserfässern geeignet.

ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung** (Best.-Nr. 102.0039), verzinkt, zum Anschluss von oben oder unten (Überwurf-Mutter $\frac{3}{4}$ " IG, Abgang $\frac{1}{2}$ " AG)



EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0008	Tränkebecken Mod. 8	1 St.	98,00 €	116,62 €
102.0039	Winkelverschraubung, $\frac{3}{4}$ " IG x $\frac{1}{2}$ " AG, mit Dichtung	1 St./Tüte	11,35 €	13,51 €



102.0039



Pat.

Tränkebecken**Modell 18P mit Messing-Ventil 1/2"**

Best.-Nr. 100.0018

Modell 18P mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.0189


- Mit großer Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
- Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste
- Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung
- **Integrierter verzinkter Schutzbügel**
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4") mit **Anschluss IG von oben und unten**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube

ZUBEHÖR:


- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2" und 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1989 und 103.1990), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde



auch mit Edelstahl-Ventil 3/4"



101.0179

1/2": 103.1989
3/4": 103.1990
Anschluss
von oben und unten

Pat.

Tränkebecken**Modell 16P mit Messing-Ventil 1/2"**

Best.-Nr. 100.0160

Modell 16P mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.0169


- Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
- Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste
- Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung
- **Integrierter verzinkter Schutzbügel**
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4") mit **Anschluss IG von oben und unten**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube

ZUBEHÖR:


- **1 Doppelklemme** (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2" und 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1989 und 103.1990), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde



auch mit Edelstahl-Ventil 3/4"



101.0179

1/2": 103.1989
3/4": 103.1990
Anschluss
von oben und unten

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0018	Tränkebecken Mod. 18P-MS1/2"	1 St.	125,00 €	148,75 €
100.0189	Tränkebecken Mod. 18P-VA3/4"	1 St.	136,00 €	161,84 €
100.0160	Tränkebecken Mod. 16P-MS1/2"	1 St.	115,00 €	136,85 €
100.0169	Tränkebecken Mod. 16P-VA3/4"	1 St.	126,00 €	149,94 €
101.0179	Doppelklemme 1 1/4" – 2"	1 Set/Tüte	7,30 €	8,69 €
103.1989	Ringleitungs-Anschluss-Set 1/2"	1 St./Tüte	25,30 €	30,11 €
103.1990	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"	1 St./Tüte	30,30 €	36,06 €

NEU!

NEU!



Modell 18P und Modell 16 P haben
einen Ablaufstopfen in der Schale
zur einfachen Reinigung



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Heizbare und frostgeschützte Tränken für Rinder

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere **heizbaren** und **frostgeschützten Tränken** sowie **Heizgeräte** vor.

Schon vor über 50 Jahren haben wir uns mit der Entwicklung beheizbarer Tränken beschäftigt. Seit dieser Zeit sind unsere heizbaren Systeme immer weiterentwickelt worden. Heute können wir Ihnen für jeden Einsatzzweck eine oder sogar mehrere passende Lösungen anbieten!

Unsere heizbaren Tränken sind mit einer elektrischen Heizung 24 V ausgerüstet, mit der die Tränken in der kalten Jahreszeit frostfrei gehalten werden. Heizbare Tränken kommen in Stallungen zum Einsatz, die über einen Stromanschluss verfügen. Der Anschluss der Heizung erfolgt über einen Transformator. Die Elektrozuleitungen vom Transformator zum Tränkebecken müssen vor Verbiss der Tiere geschützt werden. Sollte versehentlich doch einmal ein Kabel von den Tieren beschädigt werden, besteht auf Grund der Kleinspannung von 24 V keine Gefahr für Mensch und Tier.

In der Praxis hat es sich bewährt, die Wasserleitung unterirdisch, frostsicher bis an die Tränke zu führen. Zum Beheizen einer Stichleitung kann der frostgefährdete Teil zusätzlich durch das Anbringen einer SUEVIA **Frostschutz-Heizleitung** 24 V geschützt werden.

In Außenklima-Ställen, die über **keinen elektrischen Strom verfügen**, kommen unsere frostgeschützten

Thermo-Quell Tränken und unsere **Thermo-Tränkwannen (2,3 m und 4,3 m)** für größere Tierherden zum Einsatz. Diese können sowohl ohne Strom, als auch mit Zusatzheizung betrieben werden. Die SUEVIA Thermo-Tränken sind sehr gut isolierte Tränken, die eine Wasserversorgung Ihrer Tiere auch bei extremen Minus-Temperaturen sicherstellen. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden verlegte Leitung. Über das im Behälter eingebaute Hochleistungs-Schwimmventil läuft das „erdwarme“ Wasser (im Winter ca. 6 °C) zu. Die gute Isolation verhindert selbst bei extremen Minus-Graden einen Temperaturabfall und somit ein Einfrieren. Damit sich das Wasser in der Tränke oft genug erneuert, ist auf einen ausreichenden Tierbesatz zu achten (bei Minus-Temperaturen mindestens 10 Großtiere je Tränkstelle empfohlen).

Für Umbaulösungen oder auch Neubauten, in denen eine frostsichere Zuführung der Wasserleitung nicht möglich ist, wurden die **SUEVIA Heizgeräte** entwickelt. Beim Einsatz eines Heizgerätes wird die Wasserleitung als Ringleitung ausgelegt. Über die Umwälzpumpe des Heizgerätes wird das Wasser durch das Ringleitungssystem im Kreis gepumpt und bei Bedarf mit dem Heizstab des Heizgerätes erwärmt.

Zum Frostfreihalten von oberirdischen Wasserleitungen, die nicht als Ringleitung verlegt sind, kommen die SUEVIA Frostschutz-Heizleitungen zum Einsatz.



Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de



Pat.


Schwimmertränkebecken mit eingebauter Heizung
Modell 130P-H

Best.-Nr. 100.1305

- Durch ein eingebautes Heizelement (24 V, 20 W), bleibt die Tränke **bis zu -10°C frostfrei** (im Ventilbereich)
- Das Heizelement ist für die Tiere unzugänglich hinter der abnehmbaren Schwimmerabdeckung aus Edelstahl montiert und mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel versehen
- Über einen **integrierten Thermostat** wird die Heizung bei 5°C ein- und bei 12°C ausgeschaltet
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA **Transformator** 230/24 V erforderlich (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich, siehe Seite 25)
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine **Frostschutz-Heizleitung** 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.
- Große Tränkschale aus **robustem Kunststoff**
- Schwimmerventil mit schnellem Wasserzulauf
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung!
- Messinganschluss 1/2" AG, rechts oder links

ZUBEHÖR:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG** (Best.-Nr. 102.0352), zum Anschluss der Wasserleitung von oben oder unten
- SUEVIA Transformatoren 230/24 V:**
 - 50 W (Best.-Nr. 101.0322)
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390)
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392)

mit Ablaufstopfen
im Schalenboden!

mit eingebauter Heizung!



102.0352

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Pferde, Schafe, Hunde, Damwild

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.1305	Tränkebecken Mod. 130P-H, mit Ventil-Heizung	1 St.	140,00 €	166,60 €
102.0352	Winkelverschraubung, 1/2" IG x 1/2" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €
101.0322	Transformator 230/24 V, 50 W	1 St./Karton	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €

**AUCH OHNE HEIZUNG
ERHÄLTlich » S. 8**



HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR KÄLBER UND PFERDE



FROSTSICHER BIS ZU -20°C

Pat.

Tränkebecken mit beheizter Schale

Modell 12P-HK mit Messing-Ventil ½"

Best.-Nr. 100.0121

- Die Beheizung der Schale, des Ventils sowie der Zuleitung erfolgt über eine 3 m **Frostschutz-Heizleitung 24 V, 30 W**, die im Lieferumfang enthalten ist. Mit einer isolierenden Spezial-Gummiaufnahme ist die Frostschutz-Heizleitung in Wicklungen unterhalb der Schale angebracht. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt eine an der Unterseite der Tränkschale aufgeklebte Alufolie.
- Der Frostschutz für das Ventil wird durch 3 engliegende Windungen oberhalb des Ventils sichergestellt
- Mit der verbleibenden Restlänge der Frostschutz-Heizleitung von ca. 2 m wird die Stichleitung frostfrei gehalten
- **Frostsicher bis zu -20°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.**
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich)
- Schale aus **hochwertigem Kunststoff AQUATHAN**
- Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit
- **Keine scharfen Kanten**, keine Verletzungsgefahr
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½")
- Anschluss ½" IG von oben und unten
- **Wassermenge stufenlos von außen über eine Regulierschraube einstellbar**
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil


ZUBEHÖR:

- **SUEVIA Transformatoren 230/24 V:**
 - 50 W (Best.-Nr. 101.0322)
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390)
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392)
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators
- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 101.0167), inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2"
- **Rückstellbarer Wasserzähler RW1** (Best.-Nr. 101.0444) für die tägliche Kontrolle der Wasseraufnahme



WASSER-ZÄHLER

Anzeige drehbar

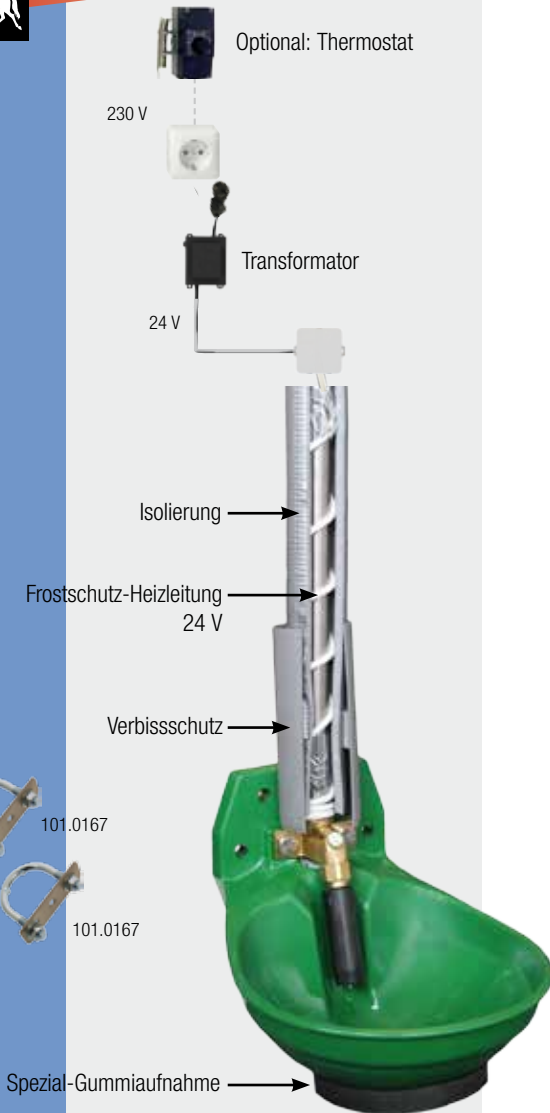

Optional: Thermostat

230 V

Transformator

24 V

Isolierung

Frostschutz-Heizleitung
24 V

Verbissschutz


101.0167

101.0167

Spezial-Gummiaufnahme

Aufbauschema

Bitte die Montageanleitung beachten

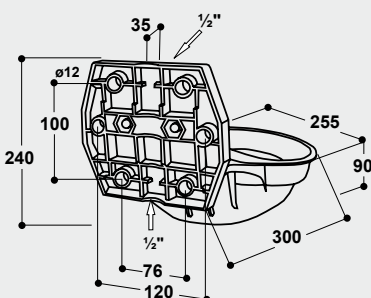

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber bis 6 Monate, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0121	Tränkebecken Mod. 12P-HK-MS½", beheizbar	5 St./Karton	99,00 €	117,81 €
101.0322	Transformator 230/24 V, 50 W	1 St./Karton	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
101.0167	Befestigungsbügel 1½" – 2", mit Verstärkungsplatte	1 St./Tüte	4,20 €	5,00 €
101.0444	Rückstellbarer Wasserzähler RW1	1 St./Karton	130,00 €	154,70 €



Spezial-Gummiaufnahme
von innen



Ansicht von
unten

**Ringleitung mit Höhenverstellung für Tränkenuckel**

Best.-Nr. 101.0434


- Massive Konstruktion aus verzinktem Stahl
- Ringleitung aus ¾"-Edelstahlrohr
- Höhenverstellbar ca. 65 cm
- Die höhenverstellbare Ringleitung wird flexibel über einen hochwertigen Gummischlauch mit 90°-Winkeln an dem horizontalen PE-Rohr angeschlossen (bauseits, siehe Ansicht von vorne).
- Für die Montage an der Buchtenwand vorgesehen. Der Tränkenuckel kann links oder rechts montiert werden. Somit kann der Nuckel so tief wie möglich in der Ecke installiert werden.

ZUBEHÖR:

- Tränkenuckel Mod. 326 (Best.-Nr. 180.0326-1), siehe Seite 9.
- SUEVIA Heizgeräte von 3 - 12 kW (siehe Seite 28 – 31)

EMPFOHLEN FÜR:

Bullen, Kälber

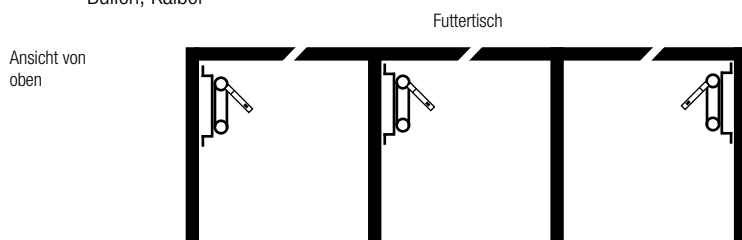

Der Tränkenuckel kann links oder rechts montiert werden. Somit kann der Nuckel so tief wie möglich in der Ecke installiert werden.

Ansicht von vorne

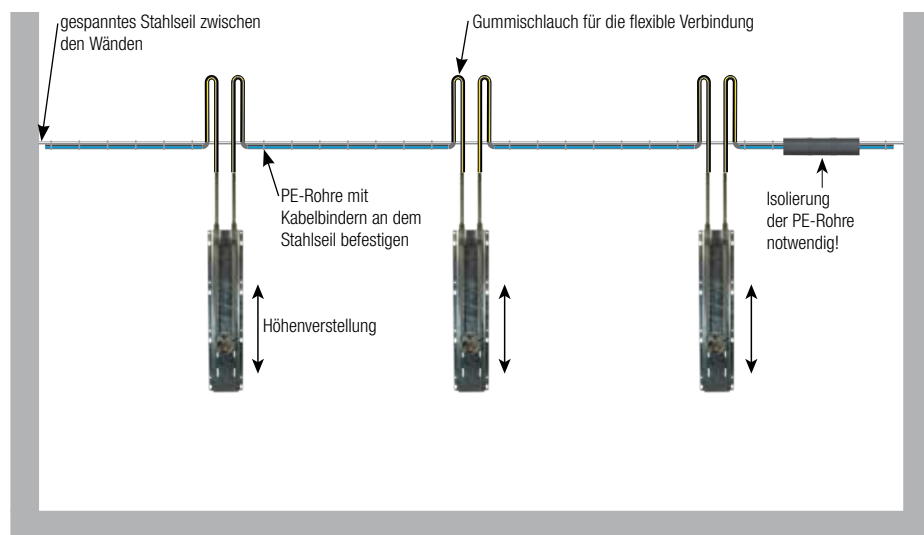



Abbildung zeigt die Ringleitung 90° gedreht, für bessere Darstellung.

Das Schema zeigt die PE-Rohre ohne Isolierung. Nach der Installation müssen die PE-Rohre isoliert werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0434	Ringleitung mit Höhenverstellung für Tränkenuckel	1 St.	245,00 €	291,55 €


NEU!

Um das Rohr und die Keile zu verstellen, werden die Keile und das Rohr mit einem Hammer gelöst



HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR BULLEN, RINDER, PFERDE

NEU!



SUEVIA Stahlständer für Mod. 25R (60 cm) Best.-Nr. 101.0455

SUEVIA Stahlständer für Mod. 25R (80 cm) Best.-Nr. 101.0456

- Entwickelt für Bullenställe: der Einsatz eines SUEVIA Stahlständers dient als Schutz für das Tränkebecken. Die Kraft von aufspringenden Bullen (oder Kühen) wird auf den Stahlständer abgeleitet. Somit wird dem Risiko eines Abbrechens der Tränkebeckenschale vorgebeugt. Alle Leitungen (Strom, Wasser, Heizkabel) sind im Stahlständer geschützt.
- Ganz aus massiven verzinktem Stahl gefertigt
- Passend für das Mod. 25R, **Tränkenhöhe 60 cm oder 80 cm**
- Inklusive Befestigungsmaterial für das Tränkebecken
- Befestigung sowohl an der Wand als auch an Rohre möglich
- Spezielle Löcher sind für die Installation zwischen Trennwänden, und perforierte Löcher für die Installation des Ringleitungs-Anschluss-Sets und des Heizungs-Sets vorgesehen.

ZUBEHÖR:

- Mod. 25R-MS½" (Best.-Nr. 100.0250)
- Mod. 25R-VA¾" (Best.-Nr. 100.0259)
- Artikel für den Frostschutz, siehe unten.

EMPFOHLEN FÜR:

Bullen, Rinder, Kühe trockenstehend. Ohne Nasenringe. Pferde.

Möglichkeiten des Frostschutzes

Variante 1: Anschluss an eine Ringleitung


- In Verbindung mit einem **Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"** (Best.-Nr. 103.1983) ist ein problemloser Einbau in eine Ringleitung möglich! Hierzu wird eine perforierte Öffnung an der gewünschten Seite (links und rechts möglich) herausgebrochen. Die Ringleitung ist geschützt im Stahlständer verlegt.
- Das Ventil ist somit vor Frost geschützt. Das Wasser in der Tränkschale kann gefrieren.
- Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA **Heizgerätes** (siehe Seite 28 – 31).

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0455	Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 60 cm	1 St.	160,00 €	190,40 €
101.0456	Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 80 cm	1 St.	190,00 €	226,10 €
100.0259	Tränkebecken Mod. 25R-VA¾"	1 St./Karton	75,00 €	89,25 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" VA	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €

Variante 2: Frostsicher mit Heizung, Stichleitung von unten


- Bei der heizbaren Ausführung wird der Stahlständer und das Modell 25R mit einem **Heizungs-Set** (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Heizung wird von unten im Stahlständer befestigt und an die Tränke angelegt.
- Das Ventil und die Schale sind vor Frost geschützt.
- Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Heizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert werden.
- Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** (24 V). Ein **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0455	Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 60 cm	1 St.	160,00 €	190,40 €
101.0456	Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 80 cm	1 St.	190,00 €	226,10 €
100.0250	Tränkebecken Mod. 25R-MS½"	1 St./Karton	64,00 €	76,16 €
101.0457	Heizungs-Set für Stahlständer mit Mod. 25R-MS½", 24 V, 80 W	1 Set	32,00 €	38,08 €
100.0259	Tränkebecken Mod. 25R-VA¾"	1 St./Karton	75,00 €	89,25 €
101.0458	Heizungs-Set für Stahlständer mit Mod. 25R-VA¾", 24 V, 80 W	1 Set	32,00 €	38,08 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €



Mindestabstand zum nächsten Pfosten

Ansicht von vorne: Stahlständer mit Mod. 25R-VA¾" und Ringleitungsanschluss-Set ¾"

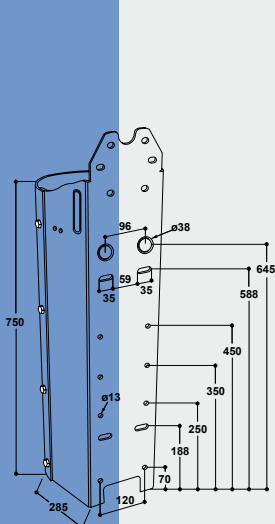

Ansicht von hinten: Stahlständer mit Mod. 25R-VA¾" und Ringleitungsanschluss-Set ¾"



SUEVIA

HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Heizbares Tränkebecken

Modell 46 mit Messing-Ventil ½"

Best.-Nr. 100.0046


Modell 46 mit Edelstahl-Ventil ¾"

Best.-Nr. 100.1469


- Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung
- **Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.**
- **Durch Einbau einer nachrüstbaren Ventil-Heizung** (24 V, 5 W, Best.-Nr. 101.1405) **bis zu -35°C frostfrei!**
- Tränkschale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Das Heizelement ist, für die Tiere unzugänglich und trotzdem mit wenigen Handgriffen erreichbar, zwischen der Tränkschale und der Unterschale angebracht
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾")
- **Anschluss IG von oben und AG von unten**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Heizspirale mit 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch
- Montage an der Wand oder an Standpfosten 2" – 3" möglich
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA **Transformator 230/24 V** erforderlich (zur Auswahl des passenden Transformators siehe Seite 25)
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine **Frostschutz-Heizleitung** 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet.
- Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 101.0180) für die Befestigung an Standpfosten 2" – 3"
- **SUEVIA Transformatoren 230/24 V:**
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390)
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392)
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators.
- **Mit Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 101.1405) bis zu **-35°C** frostfrei!



auch mit Edelstahl-Ventil ¾"



Zum nachträglichen Einbau geeignet!

Frostsicher bis zu -35°C mit Ventil-Heizung!

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Bullen, Kälber, Pferde, besonders für den nachträglichen Einbau


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0046	Tränkebecken Mod. 46-MS½", 24 V, 80 W	1 St./Karton	156,00 €	185,64 €
100.1469	Tränkebecken Mod. 46-VA¾", 24 V, 80 W	1 St./Karton	167,00 €	198,73 €
101.1405	Ventil-Heizung 24 V, 5 W, mit Thermostat, Kabel 3 m	1 St./Tüte	77,00 €	91,63 €
101.0180	Befestigungsbügel 2" - 3"	1 St.	13,00 €	15,47 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €



Frostschutz-Heizleitung
2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Ventil-Heizung 24 V, 5 W
101.1405

Verlegungsbeispiel von unten (zur besseren Darstellung Ansicht teilweise ohne Isolierung und ohne Verbißschutz)

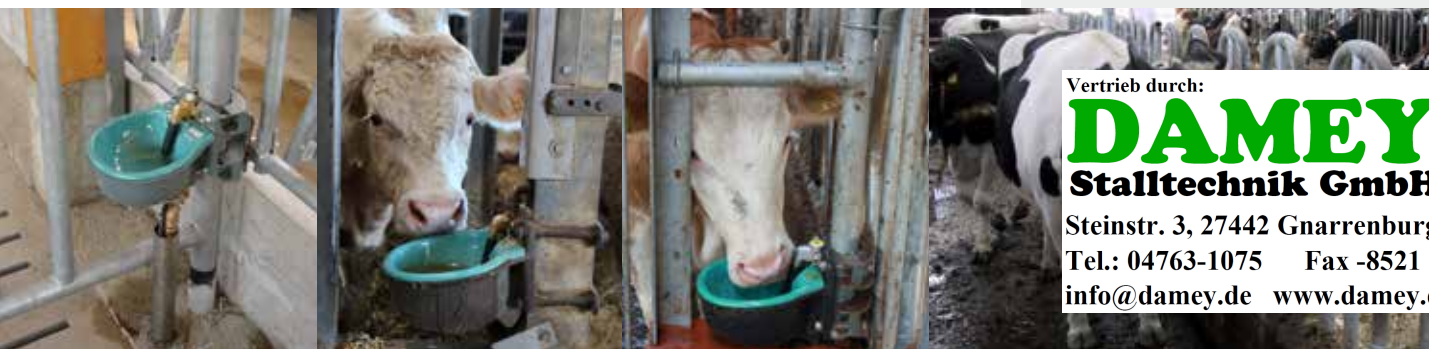

Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE



Detailansicht der heizbaren Tränke:

Beim Aufsetzen der Beckenschale auf das Unterteil wird die Dichtung automatisch auf das Anschluss-Kugelstück gepresst.

Ansicht von unten



Beckenschale



Unterteil



Kugelflansch mit 1/2" AG, an dem die Wasserleitung angeschlossen wird.

Mit den Klemmschrauben wird das Unterteil im Thermo-Rohr verschraubt.

Anschluss für die Leitung vom Transformator

Heizbares Tränkebecken

Modell 41A (80 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.0041


Modell 41A-SIBIRIA (180 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.1041

- Heizbares Tränkebecken aus **Gusseisen innen weiß emailiert**
- **Frostsicher bis zu -25°C**
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Mit leichtgängiger Druckzunge
- Rückschlagfreies Ventil mit einem großen Wasserzulauf von bis zu 15 l/min
- Einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten 4 Düsen
- Bis max. 6 bar Wasserdruck einsetzbar
- Das Ventil schließt langsam gegen den Wasserdruck, wodurch Schläge in der Wasserleitung vermieden werden
- Zuverlässige Funktion auch bei eisenhaltigem bzw. aggressivem Wasser
- Je nach Ausführung ist das Heizelement 80 W oder 180 W integriert
- **Für erhöhten Frostschutz bis zu -35°C mit 180 W Heizspirale** lieferbar (Best.-Nr. 100.1041). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m, siehe Seite 25).

ZUBEHÖR:

- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich (passender Transformator siehe Seite 25)
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators (siehe Seite 25)
- Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA **Thermo-Rohr** (siehe Seite 23) oder ein Betonrohr mit 30 cm Innendurchmesser.




EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen, Pferde, Schweine

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0041	Tränkebecken Mod. 41A, 24 V, 80 W	1 St.	208,00 €	247,52 €
100.1041	Tränkebecken Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1 St.	208,00 €	247,52 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €

Aufbauschema:

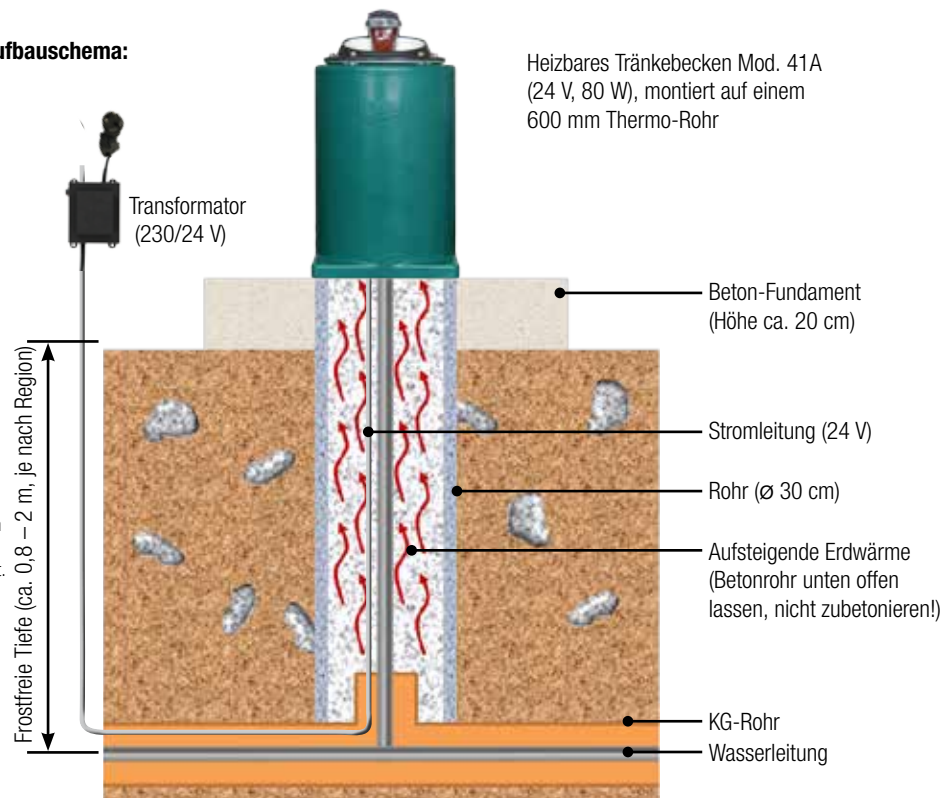

Heizbares Tränkebecken Mod. 41A (24 V, 80 W), montiert auf einem 600 mm Thermo-Rohr

Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Heizbares Tränkebecken

Modell 43A (80 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.0043


Modell 43A-SIBIRIA (180 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.1043

- Schale aus **Gusseisen innen weiß emailliert**
- Heizbare Schwimmertränke
- **Frostsicher bis zu -20°C**
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Bedingt durch das Schwimmerventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht übersteigen
- Einfache Regulierung der Wasserstandshöhe
- Wassernachlauf bis zu 5 l/min
- Besonders für Kälber, empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Damwild sowie Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet!
- Je nach Ausführung ist das Heizelement 80 W oder 180 W integriert
- **Für erhöhten Frostschutz bis zu -30°C mit 180 W Heizspirale** lieferbar (Best.-Nr. 100.1043). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m, siehe Seite 25).

ZUBEHÖR:

- **Anti-Schleckrand** aus Gusseisen (Best.-Nr. 101.1068)
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich (passender Transformator siehe Seite 25)
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators (siehe Seite 25)
- Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA **Thermo-Rohr** oder ein Betonrohr mit 30 cm Innendurchmesser.




EMPFOHLEN FÜR:

Rinder (mit Saugentwöhner), Bullen (mit Nasenring), Kälber, besonders für empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild, Schweine

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0043	Tränkebecken Mod. 43A, 24 V, 80 W	1 St.	215,00 €	255,85 €
100.1043	Tränkebecken Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1 St.	215,00 €	255,85 €
101.1068	Anti-Schleckrand aus Gusseisen	1 Set	22,00 €	26,18 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €

Thermo-Rohr

- Für die Montage der Tränken 41A und 43A
- Thermo-Rohr aus hochwertigem Polyethylen, doppelwandig mit Isolierung
- Einbauhöhe 400 mm (Best.-Nr. 101.0344) für kleinere Tiere wie Schafe, Ziegen, Schweine
- Einbauhöhe 600 mm (Best.-Nr. 101.0346) für z.B. Kälber, Rinder
- Einbauhöhe 800 mm (Best.-Nr. 101.0348) für Rinder, Kühe, Pferde
- Einbauhöhe 1100 mm: 800 mm + 300 mm zum Einbetonieren (Best.-Nr. 101.0345), für Rinder, Kühe, Pferde
- Für zahnende Jungtiere empfehlen wir ein Betonrohr

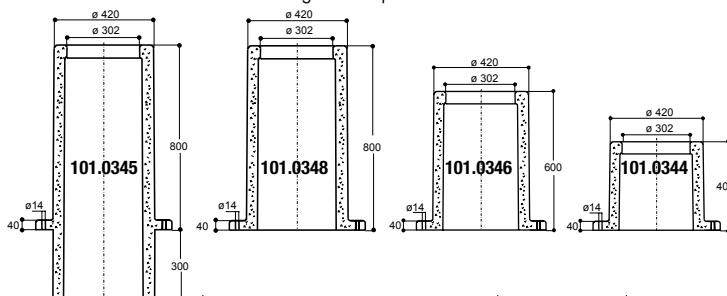

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0344	Thermo-Rohr, 400 mm	1 St.	88,00 €	104,72 €
101.0346	Thermo-Rohr, 600 mm	1 St.	105,00 €	124,95 €
101.0348	Thermo-Rohr, 800 mm	1 St.	135,00 €	160,65 €
101.0345	Thermo-Rohr, 1100 mm (800 + 300 mm)	1 St.	149,00 €	177,31 €




doppelwandig + isoliert



Aufbauschema für frostgeschützte Tränken

Frostfreie Zuführung der Wasserleitung im Boden

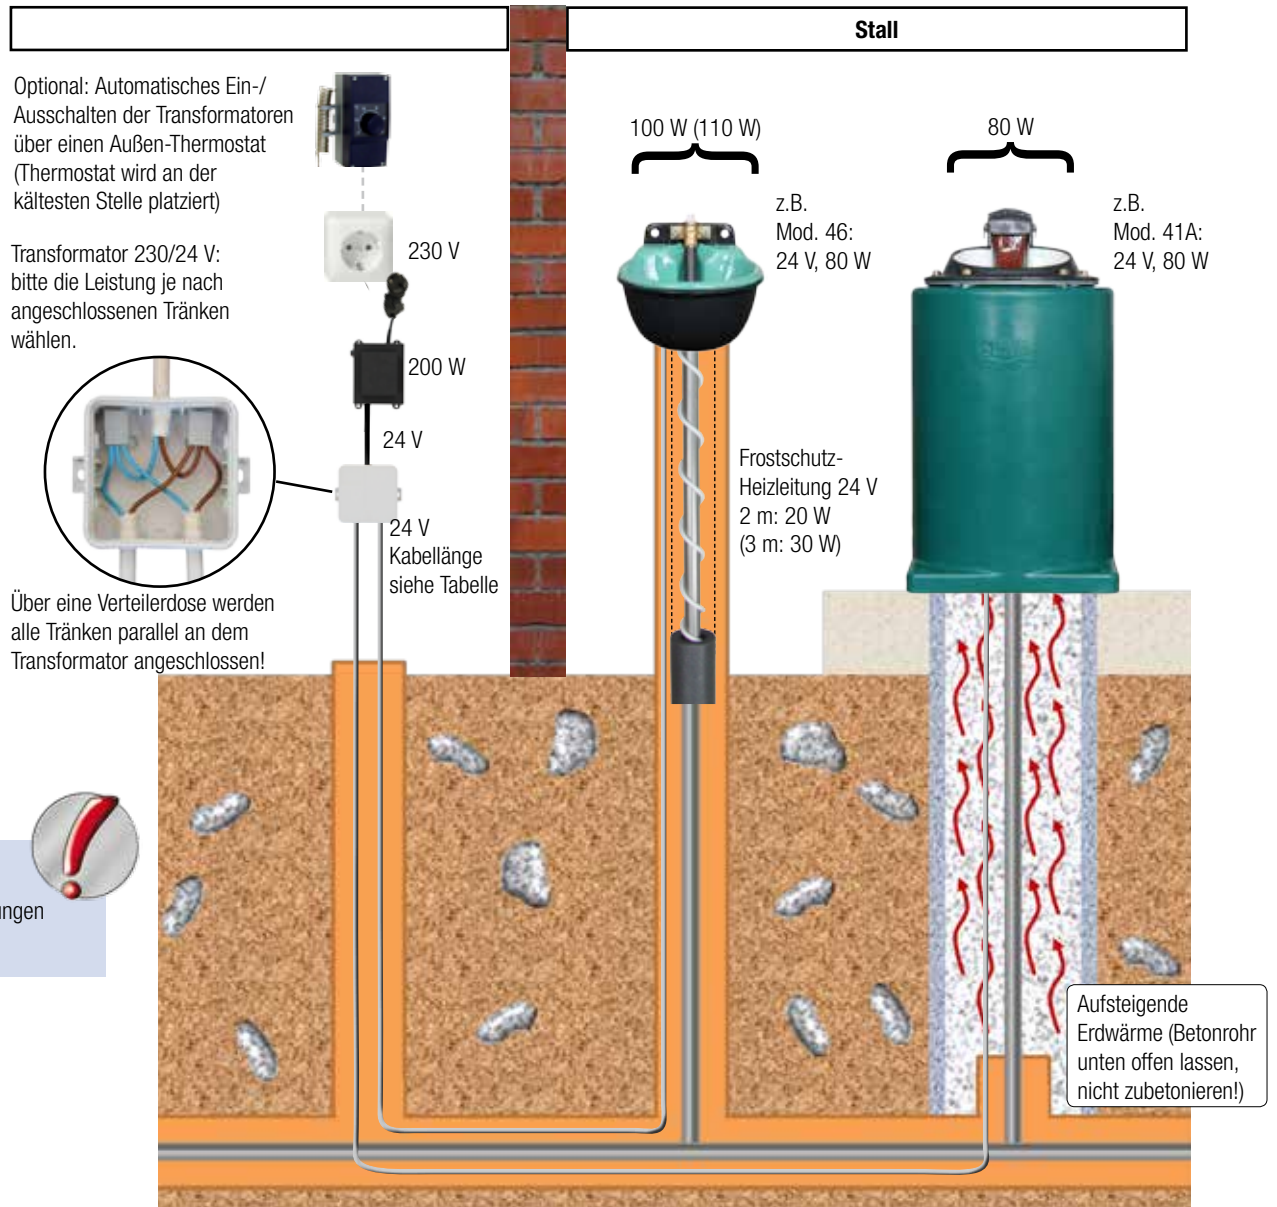

PROFI-TIPP!

Halten Sie die 24 V-Leitungen
so kurz wie möglich!

Aufbauschema mit optimierter Darstellung, ohne Isolation der Rohre. Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
Bitte Montageanleitung beachten!

Kabel- querschnitt	Summe aller Heizleistungen (heizbare Tränke, Zusatzheizung, Frostschutz-Heizleitung) am Stromkabel				
	bis 100 Watt	bis 200 Watt	bis 300 Watt	bis 400 Watt	
2,5 mm ²	83 m	42 m	28 m	21 m	Maximal zulässige Kabellänge
4,0 mm ²	132 m	66 m	44 m	33 m	
6.0 mm ²	200 m	100 m	66 m	50 m	

Die lokalen Normen können abweichen und müssen kontrolliert werden. Lassen Sie Elektroinstallationen vom Fachmann ausführen!



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Transformatoren 230/24 V 50 W, 100 W, 200 W, 400 W

- Der Transformator wird möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, jedoch außerhalb des Tierbereiches, montiert. Der Anschluss erfolgt an eine Wechselstromsteckdose 230 V.
- Schutzart IP44. Bei Anschluss des 230 V-Steckers in einer Verteilerdose: IP54.
- Zur Berechnung der Anzahl der Transformatoren wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0322	Transformator 230/24 V, 50 W	1 St./Karton	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €



PROFI-TIPP!

So finden Sie den passenden Transformator für Ihre heizbaren Tränkebecken!

Anzahl der benötigten Tränkebecken/ Zusatzheizungen
 x angegebene Leistung (Watt) + Anzahl der benötigten
 Frostschutz-Heizleitungen x angegebene Leistung (Watt)

Beispiel:

3x Modell 46, 24 V, 80 W	240 W
3x Frostschutz-Heizleitungen, 24 V, 20 W	60 W
Gesamtleistung	300 W

Für das Beispiel ist der Einsatz von folgenden Transformatoren möglich:

Variante A: 3x Transformator 100 W = 300 W

Variante B: 1x Transformator 100 W

1x Transformator 200 W = 300 W

Variante C: 1x Transformator 400 W

Außen-Thermostat

Best.-Nr. 101.0389

- Außenfühler zum automatischen Ein- und Ausschalten der Transformatoren bis max. 16 A, 230 V
- Die Montage erfolgt in die Zuleitungen zu den Transformatoren
- Über **einen** Außen-Thermostat dürfen bis zu
 - max. 40x Transformator 50 W
 - oder max. 20x Transformator 100 W
 - oder max. 10x Transformator 200 W
 - oder max. 5x Transformator 400 W
 gesteuert werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €

Alu-Klebeband

Best.-Nr. 101.1099

- Zur besseren Wärmeverteilung müssen Kunststoff-Rohre bei der Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung zunächst mit dem SUEVIA Alu-Klebeband umwickelt werden
- Je Meter ½" Rohr ca. 2 m, je Meter ¾" Rohr ca. 2,5 m erforderlich
- Breite: 50 mm; Länge: je Rolle 50 m

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €

Frostschutz-Heizleitung 24 V

20 W, 2 m

Best.-Nr. 101.0861

30 W, 3 m

Best.-Nr. 101.1863

- Zum Beheizen der Stichleitung aus verzinktem Rohr oder geeigneten Kunststoff-Leitungen bei z.B. Modell 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 und allen Trögen einsetzbar
- Kunststoff-Leitungen müssen mit Alu-Klebeband (siehe oben) umwickelt werden

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €



101.0389



101.1099



2 m: 101.0861
3 m: 101.1863






HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Aufbauschema für frostgeschützte Tränken

Frostfreie Zuführung der Wasserleitung von oben durch Frostschutz-Heizleitungen

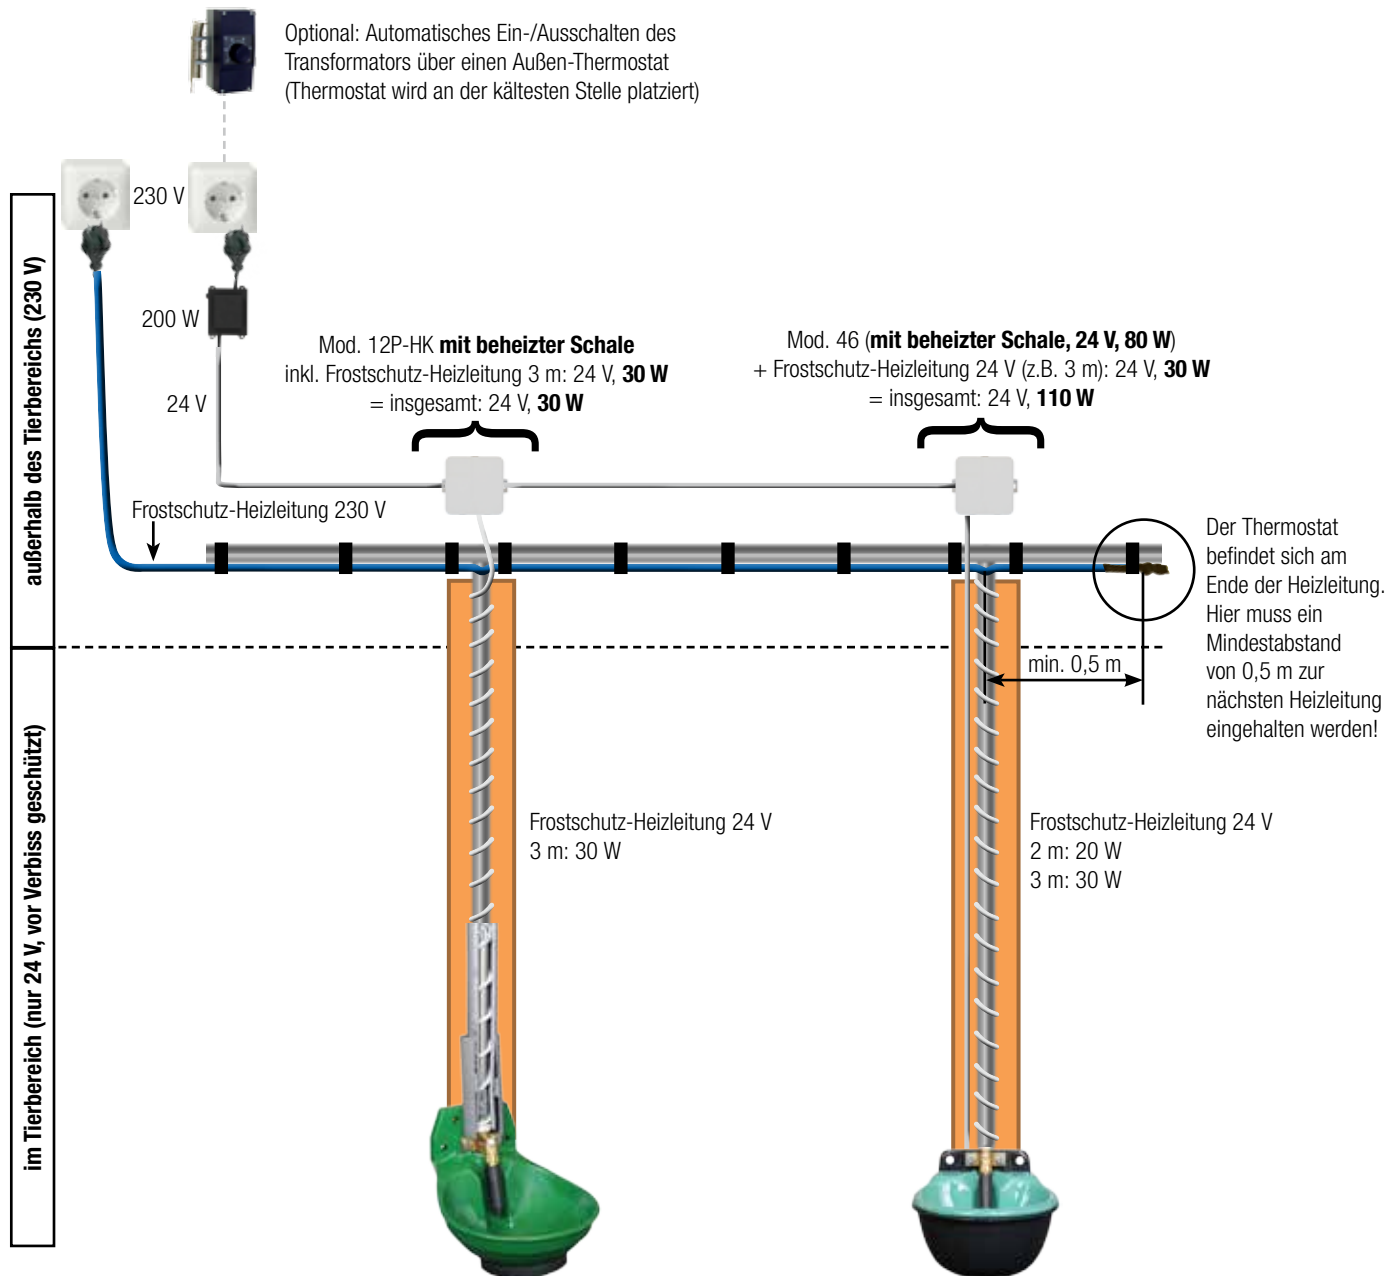

Aufbauschema mit optimierter Darstellung, ohne Isolation der Rohre. Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
 Bitte Montageanleitung beachten!


NEU!



Schutzblech, verzinkt

- Schutzblech für Rohrleitungen
- Verzinkt
- L x B x H: ca. 100 x 11 x 8 cm


Best.-Nr. 103.1957



Schutzblech aus Edelstahl

- Schutzblech für Rohrleitungen
- Komplette aus Edelstahl
- L x B x H: ca. 100 x 21,5 x 6 cm

Best.-Nr. 103.1958



NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1957	Schutzblech, verzinkt, 100 x 11 x 8 cm	1 St.	16,75 €	19,93 €
103.1958	Schutzblech aus Edelstahl, 100 x 21,5 x 6 cm	1 St.	36,00 €	42,84 €



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Frostschutz-Heizleitung 230 V

10 W/m



- **Heizkabel mit Thermostat am Ende. Heizleistung 10 W/m.**
- Kabelaufbau: Schuko-Stecker, 2 m Anschlussleitung kalt, Heizkabel (Länge je Typ), Thermostat. Einschalttemperatur +5°C, Ausschaltemperatur +15°C. VDE geprüft.
- **Montagehinweise:** Der Einbau erfolgt parallel zum Stahlrohr an der Unterseite. Das Einfrieren der Kaltwasserleitung (bis 1") wird durch die Frostschutz-Heizleitung auch bei sehr kalten Umgebungstemperaturen verhindert. Der Thermostat muss an der kältesten Stelle installiert werden. Über den **Thermostat schaltet die Frostschutz-Heizleitung selbsttätig** bei +5°C ein und bei +15°C wieder aus. Die Leitung mit Heizkabel muss zusätzlich isoliert werden. Dabei ist zu beachten, dass auch der Thermostat isoliert wird. Im Tierbereich ist die Frostschutz-Heizleitung vor Verbiß oder anderen Beschädigungen zu schützen. Die Heizleitung darf nicht abgeschnitten werden. Verbleibende Restlängen werden bei der Verlegung in Windungen um das Stahlrohr gelegt. Die SUEVIA Frostschutz-Heizleitungen sind in den angegebenen Fixlängen lieferbar. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter muss bauseits vorhanden sein. Wird eine Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass diese für Warm- und Kaltwasser geeignet sind. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1102	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 20 W, 2 m	1 St./Tüte	33,00 €	39,27 €
101.1104	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 40 W, 4 m	1 St./Tüte	42,00 €	49,98 €
101.1108	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 80 W, 8 m	1 St./Tüte	52,00 €	61,88 €
101.1112	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 120 W, 12 m	1 St./Tüte	55,00 €	65,45 €
101.1118	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 180 W, 18 m	1 St./Tüte	69,00 €	82,11 €
101.1124	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 240 W, 24 m	1 St./Tüte	78,00 €	92,82 €
101.1136	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 360 W, 36 m	1 St./Tüte	99,50 €	118,41 €
101.1148	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 480 W, 48 m	1 St./Tüte	125,00 €	148,75 €
101.1160	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 600 W, 60 m	1 St./Tüte	132,00 €	157,08 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €



Frostschutz-Heizleitung 230 V

~15–18 W/m

- **Heizkabel mit Thermostat am Anfang. Heizleistung ~15–18 W/m.**
- Kabelaufbau: Schuko-Stecker, 2 m Anschlussleitung kalt, Thermostat, Heizleitung (Länge je Typ). Einschalttemperatur +5°C, Ausschaltemperatur +15°C.
- Montagehinweise beachten, siehe oben. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter muss bauseits vorhanden sein.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1602	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 33 W, 2 m	1 St./Tüte	30,00 €	35,70 €
101.1604	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 60 W, 4 m	1 St./Tüte	33,00 €	39,27 €
101.1608	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 120 W, 8 m	1 St./Tüte	34,00 €	40,46 €
101.1612	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 180 W, 12 m	1 St./Tüte	37,00 €	44,03 €
101.1618	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 245 W, 18 m	1 St./Tüte	43,00 €	51,17 €
101.1625	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 365 W, 25 m	1 St./Tüte	52,00 €	61,88 €
101.1636	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 600 W, 36 m	1 St./Tüte	61,00 €	72,59 €
101.1648	Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 790 W, 48 m	1 St./Tüte	74,00 €	88,06 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €

**NEU! AB AUGUST 2016
LIEFERBAR!**



Frostschutz-Heizleitung 24 V

20 W, 2 m

Best.-Nr. 101.0861

30 W, 3 m

Best.-Nr. 101.1863

- Zum Beheizen der Stichleitung aus verzinktem Rohr oder geeigneten Kunststoff-Leitungen bei z.B. Modell 25R-H, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 und allen Trögen einsetzbar
- Kunststoff-Leitungen müssen mit Alu-Klebeband umwickelt werden

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €




2 m: 101.0861
3 m: 101.1863






HEIZGERÄTE

400 V 230 V
101.0300 101.0303

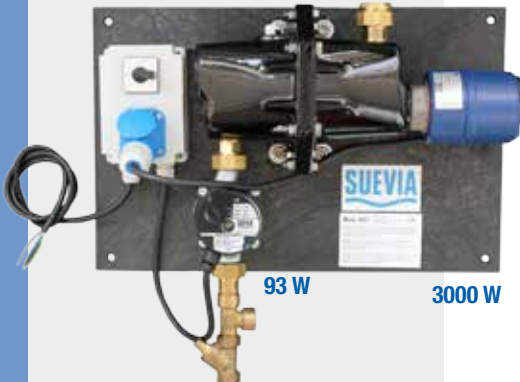


93 W 3000 W

im Lieferumfang enthalten:




230 V

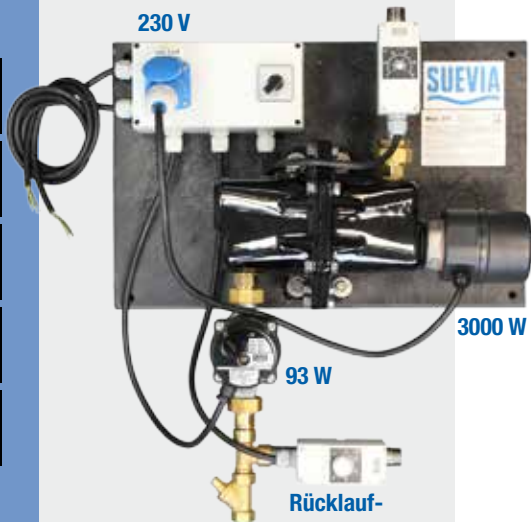

93 W 3000 W
Rücklauf-
temperatur-
Steuerung

im Lieferumfang enthalten:



Heizgerät

Modell 300, 3000 W, 400 V

Best.-Nr. 101.0300

Modell 303, 3000 W, 230 V

Best.-Nr. 101.0303

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (1/2" oder 3/4") mit einer Länge von **max. 200 m**
- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Die Heizgeräte Modell 300 und 303 sind mit **einem Heizstab (3000 W)** und einer **Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W)** ausgestattet.
- Das Heizelement ist thermostatisch geregelt und hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB). Die gewünschte Vorlauftemperatur kann über einen Drehregler am Gerät eingestellt werden.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 3/4" ausgeführt.
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Ein Fehlerstromschutzschalter 30 mA muss bauseits vorhanden sein

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0300	Heizgerät Mod. 300, 400 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	970,00 €	1.154,30 €
101.0303	Heizgerät Mod. 303, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	890,00 €	1.059,10 €
101.0309	Durchflussanzeige 3/4"	1 St.	28,00 €	33,32 €
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	95,00 €	113,05 €
101.1348	Nachrüstsatz auf Rücklauftemperatursteuerung für Mod. 303 mit blauem CEKON-Stecker	1 Set/Karton	249,00 €	296,31 €

Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung

Modell 317, 3000 W, 230 V

Best.-Nr. 101.0317

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (1/2" oder 3/4") mit einer Länge von **max. 200 m**
- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Heizgerät Modell 317 ist mit **einem Heizstab (230 V, 3000 W)** und einer **Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W)** ausgestattet.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert.
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 3/4" ausgeführt.
- Mit **Rücklauftemperatur-Steuerung**: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab automatisch zugeschaltet.
- Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB)
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab.

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0317	Heizgerät Mod. 317, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	1.090,00 €	1.297,10 €
101.0309	Durchflussanzeige 3/4"	1 St.	28,00 €	33,32 €
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	95,00 €	113,05 €

**Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung****Modell 311, 3000 W, 400 V**

Best.-Nr. 101.0311

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (¾" oder 1") mit einer Länge von **max. 250 m**
- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Heizgerät Modell 311 ist mit **einem Heizstab (400 V, 3000 W)** und einer **Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W)** ausgestattet.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" ausgeführt.
- Mit **Rücklauftemperatur-Steuerung**: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab automatisch zugeschaltet.
- Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB)
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0311	Heizgerät Mod. 311, 400 V, 3000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.340,00 €	1.594,60 €
101.0309	Durchflussanzeige ¾"	1 St.	28,00 €	33,32 €
101.0310	Durchflussanzeige 1"	1 St.	29,00 €	34,51 €
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	95,00 €	113,05 €



im Lieferumfang enthalten:

**NEU!****Warnanlage für Ringleitungen**

Best.-Nr. 101.0308


Bestehend aus Thermostat und Hupe für 230 V. Wird getrennt vom Heizgerät, im Stall an der Ringleitung, installiert und ist universell einsetzbar. Beim Unterschreiten von z.B. +5°C ertönt die Warnhupe und meldet somit einen Temperaturabfall im System!

**Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung****Modell 312, 6000 W, 400 V**

Best.-Nr. 101.0312

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (¾" oder 1") mit einer Länge von **max. 350 m**
- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Heizgerät Modell 312 ist mit **6000 W (zwei Heizstäbe 400 V, 2x 3000 W)** und einer **Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W)** ausgestattet.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" ausgeführt.
- Mit **Rücklauftemperatur-Steuerung**: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, werden die Heizstäbe automatisch zugeschaltet.
- Die Heizelemente haben einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB)
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstäben.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0312	Heizgerät Mod. 312, 400 V, 6000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.840,00 €	2.189,60 €
101.0309	Durchflussanzeige ¾"	1 St.	28,00 €	33,32 €
101.0310	Durchflussanzeige 1"	1 St.	29,00 €	34,51 €
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	95,00 €	113,05 €




im Lieferumfang enthalten:

**NEU!**



HEIZGERÄTE

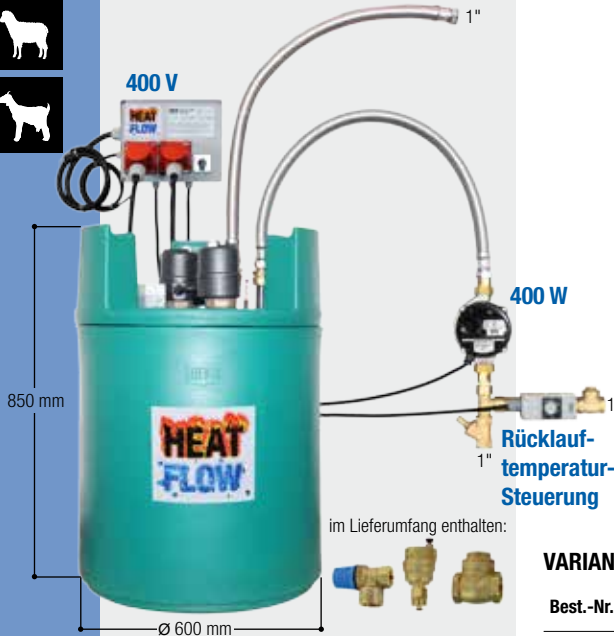

PROFI-TIPP!

Heizgeräte der Serie HEATFLOW eignen sich speziell für Ringleitungen mit stark kalkhaltigem Wasser!



NEU!


Heizgeräte HEATFLOW 3 bis 12 kW

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (¾" oder 1")
- Die **Heizgeräte der Serie HEATFLOW** sind mit **Heizleistung von 3 bis 12 kW erhältlich** und speziell zum Einbau in **große Außenklima-Stallungen** für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt.
- 4 verschiedene Varianten erhältlich (siehe Tabelle).
- Die Heizkörper erhitzen ein Sekundärwasser, welches durch ein Edelstahlwellrohr das Primärwasser aufheizt. Hierdurch entstehen maximale Temperaturen von 40°C, und eine Kalkablagerung wird auf ein Minimum reduziert. Besonders geeignet, um **Ringleitungen mit stark kalkhaltigem Wasser frostfrei zu halten**.
- **Mit Rücklauftemperatur-Steuerung:** Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird die Heizung automatisch zugeschaltet.
- **Erweiterbar:** die HEATFLOW-Geräte mit einem Heizstab können jederzeit um einen zweiten baugleichen Heizstab (3+3 kW oder 6+6 kW) erweitert und somit die Heizleistung verdoppelt werden (z.B. bei Erweiterungen des Stalls).
- Das Gerät ist mit einer **Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W)** ausgerüstet. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" ausgeführt. Zum einfachen Anschluss werden zwei Panzerschläuche mitgeliefert.
- Die Heizelemente haben einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB)
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab.

VARIANTEN:


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Heizleistung	Pumpenleistung	Ringleitungslänge (max.)	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.2203	Heizgerät HEATFLOW 3 kW	3 kW (1x 3 kW)	400 W	250 m	2 St./Palette	2.300,00 €	2.737,00 €
101.2233	Heizgerät HEATFLOW 3+3 kW	6 kW (2x 3 kW)	400 W	350 m	2 St./Palette	2.650,00 €	3.153,50 €
101.2206	Heizgerät HEATFLOW 6 kW	6 kW (1x 6 kW)	400 W	350 m	2 St./Palette	2.450,00 €	2.915,50 €
101.2266	Heizgerät HEATFLOW 6+6 kW	12 kW (2x 6 kW)	400 W	450 m	2 St./Palette	2.800,00 €	3.332,00 €
101.0309	Durchflussanzeige ¾"	--	--	--	1 St.	28,00 €	33,32 €
101.0310	Durchflussanzeige 1"	--	--	--	1 St.	29,00 €	34,51 €
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	--	--	--	1 Set/Tüte	95,00 €	113,05 €

Aufbauschema Heizgerät HEATFLOW

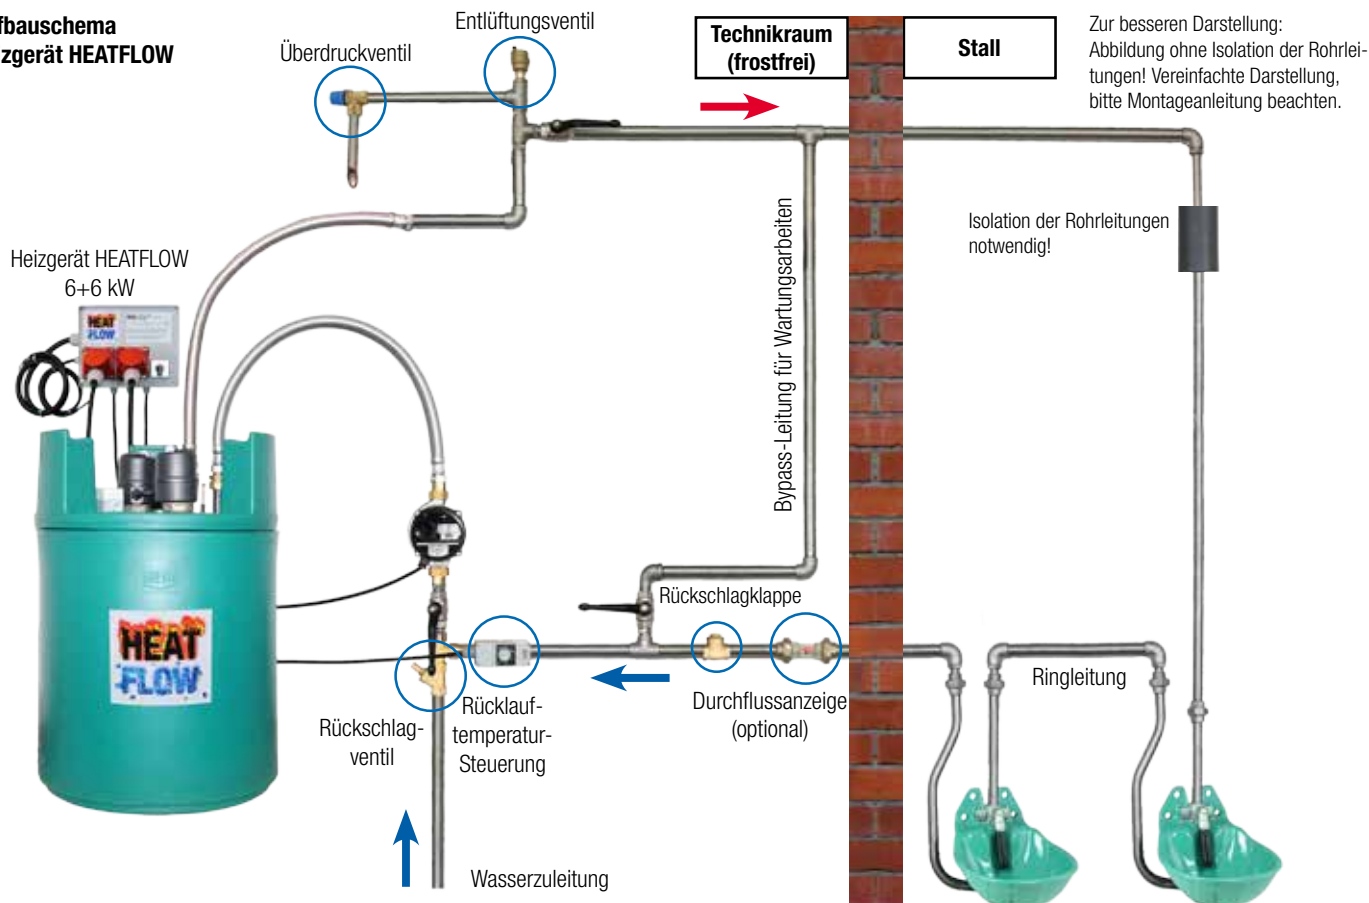




Aufbauschema Heizgerät Mod. 303 (oder Mod. 300)

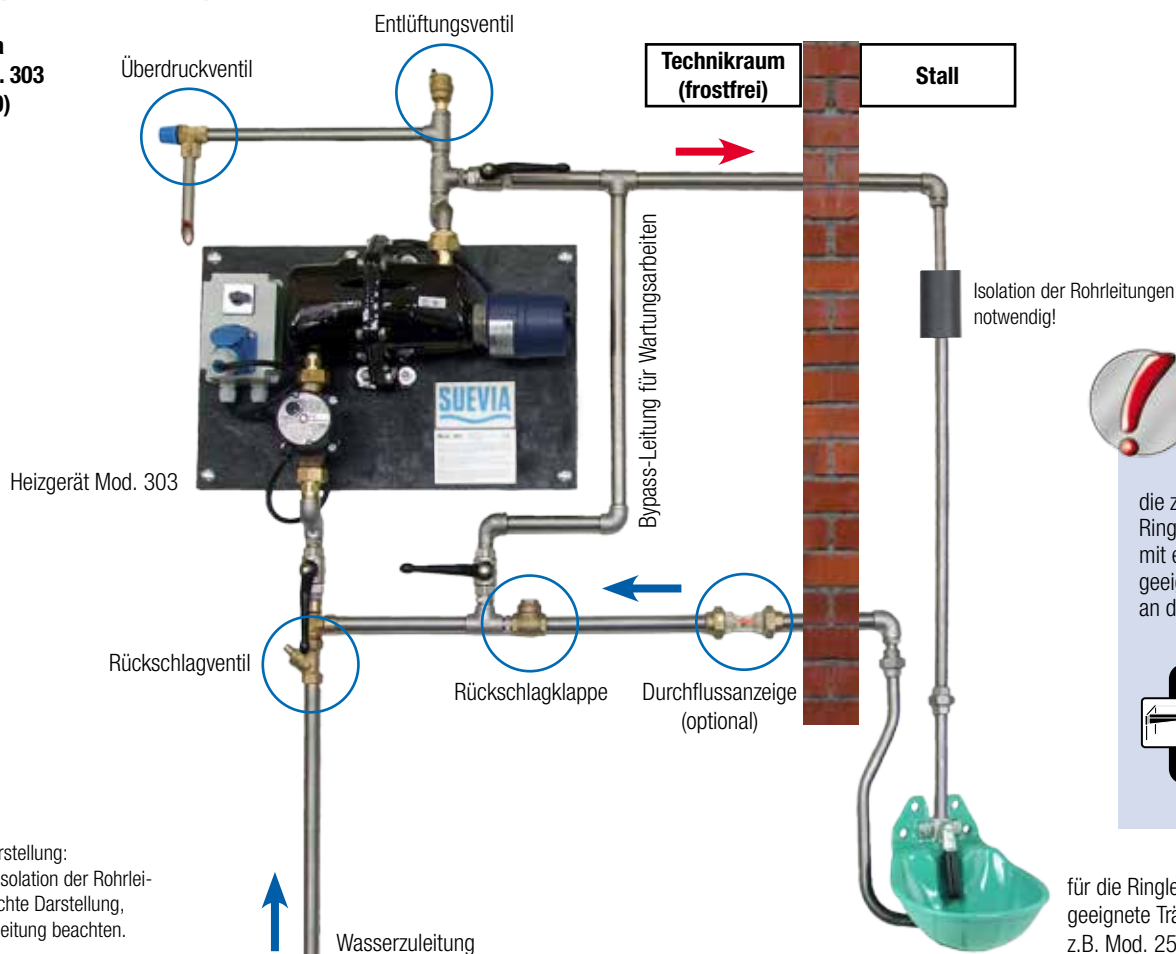


PROFI-TIPP!

Alle SUEVIA Tränken, die zum Einbau in eine Ringleitung in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerät geeignet sind, erkennen Sie an diesem Symbol!



für die Ringleitung geeignete Tränke
z.B. Mod. 25R-VA $\frac{3}{4}$ "

Aufbauschema Heizgerät Mod. 312 (oder Mod. 311, 317)

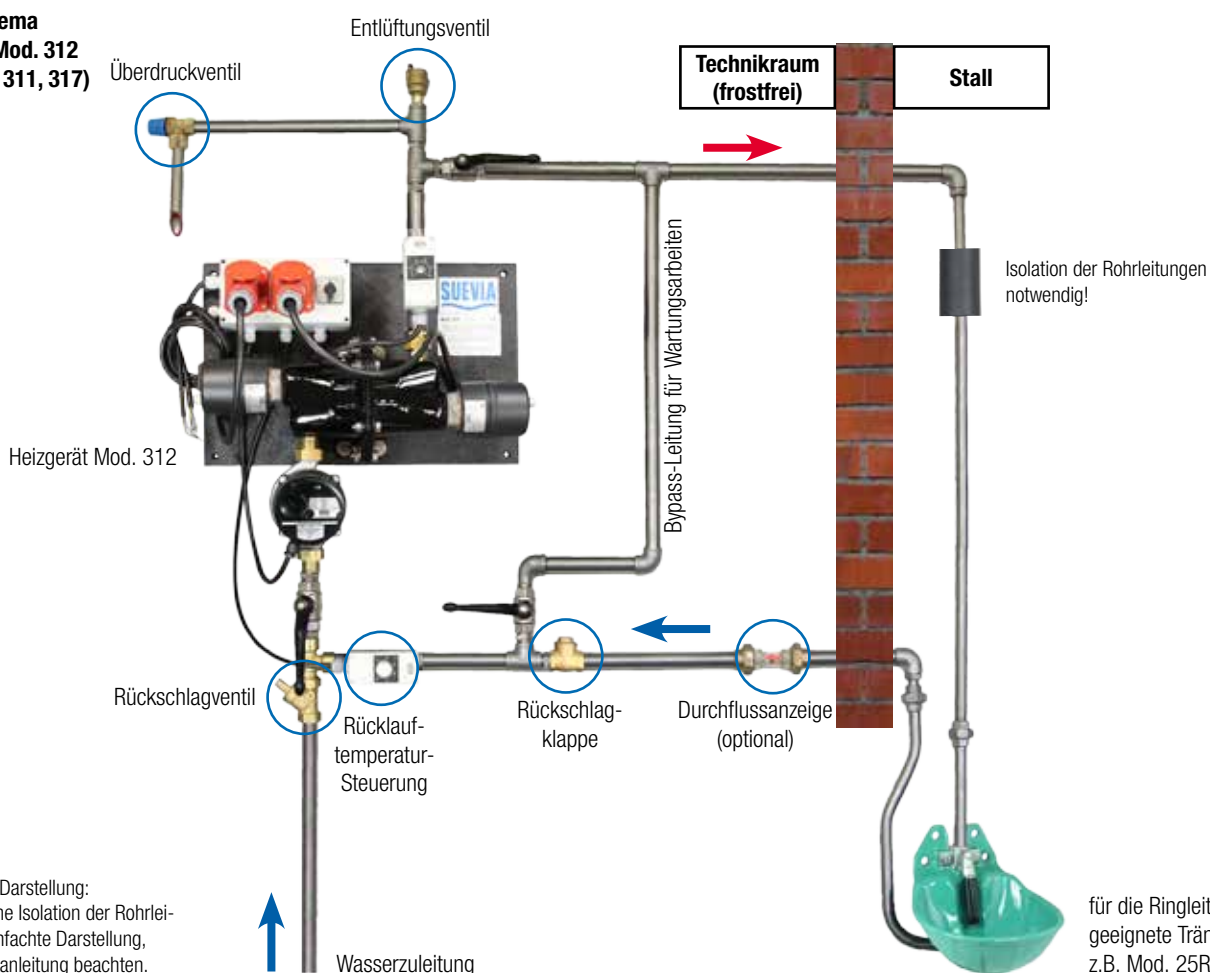

für die Ringleitung geeignete Tränke
z.B. Mod. 25R-VA $\frac{3}{4}$ "



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE



Ablauf nach unten

2 ABLÄUFE!



Ablauf nach vorne

Keine durchnässte oder in Wintermonaten gefrorene Dungfläche vor der Tränke durch zweiten Ablauf in der Tränke nach unten!

DECKEL AUFKLAPPBAR!



PROFI-TIPP!

Um die Gefahr einer Verkotung der Tränke zu reduzieren, empfehlen wir, diese auf einen ca. 20 cm hohen Antritt-Sockel zu montieren. Diese Stufe sollte so groß gewählt werden, dass die Tiere zum Trinken mit den Vorderbeinen auf die Erhöhung stehen, denn rückwärts betreten die Tiere die Stufe nicht.

Frostgeschützte Tränke Thermo-Quell


Die Thermo-Quell ist eine **isolierte Tränke** aus UV-beständigem Polyethylen, die eine Wasserversorgung auch bei extremen Minus-Temperaturen **ohne Strombedarf** sicherstellt. Der Hohlraum im doppelwandigen Kunststoff ist ausgeschäumt und sorgt für eine perfekte Isolation. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden verlegte Zuleitung. Über das eingebaute Hochleistungs-Schwimmventil MAXIFLOW (bis zu 40 l/min) läuft das erdwarmer Wasser (im Winter ca. 6°C) zu. Die Wasserstandshöhe ist am MAXIFLOW-Ventil einstellbar. Eine ständige Wasseraufnahme der Tiere bewirkt einen Nachlauf von erdwarmer Wasser und verhindert somit ein Einfrieren der Tränke.

Die Thermo-Quell-Tränken werden empfohlen, wenn Frostschutz notwendig, aber kein Strom vorhanden ist!

Mod. 630 und Mod. 640: für Rinder und Pferde: beim Trinken schieben die Tiere die Kugel zur Seite, nach dem Verlassen der Tränkstelle verschließt die Kugel die Öffnung wieder.

Mod. 850 und Mod. 860: mit offener Tränkstelle, **geeignet für nasenempfindliche Tiere**. Das Wasser ist frei zugänglich, es muss kein Ball heruntergedrückt werden! Selbst Jungtiere nehmen die Tränke schon in den ersten Lebenstagen an!

Aufbauschema:

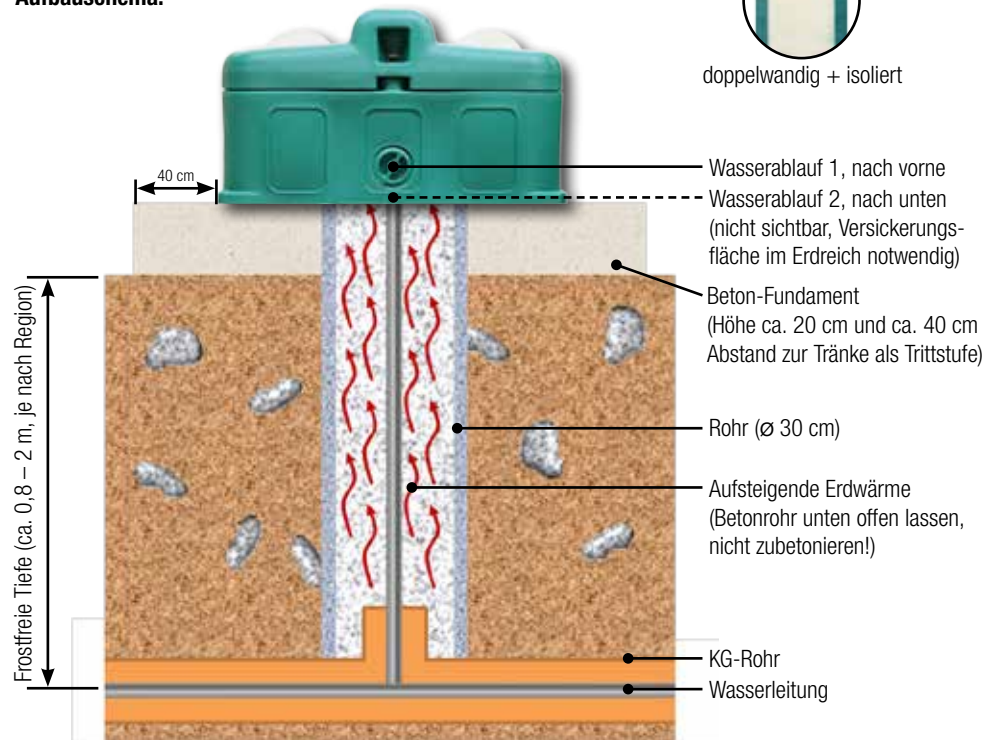

Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

Einfaches Öffnen:

der Servicedeckel öffnet sich nur durch Lösen einer Schraube, ohne Werkzeug! Der Deckel kann nun hochgeklappt werden.

Großer Ablauf:

sorgt für eine Entleerung in Sekunden.






Best.-Nr. 130.0630

- Best.-Nr. 130.0640**

- Rinder, Pferde

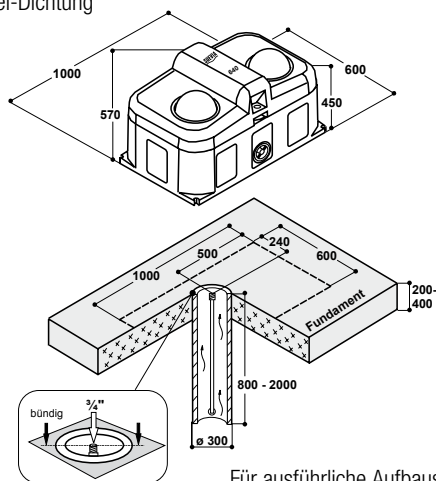

Für ausführliche Aufbauschematas
siehe Montageanleitung!

Best.-Nr. 130.0850

- Best.-Nr. 130.0860**

- Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.0630	Thermo-Quell Mod. 630, mit 1 Tränkstelle	1 St.	435,00 €	517,65 €
130.0640	Thermo-Quell Mod. 640, mit 2 Tränkstellen	1 St.	595,00 €	708,05 €
130.0850	Thermo-Quell Mod. 850, mit 1 Tränkstelle	1 St.	435,00 €	517,65 €
130.0860	Thermo-Quell Mod. 860, mit 2 Tränkstellen	1 St.	595,00 €	708,05 €
131.6070	Zusatzheizung für Mod. 630/640, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	105,00 €	124,95 €
131.6071	Zusatzheizung für Mod. 850/860, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	105,00 €	124,95 €
	Transformatoren: siehe Seite 25			



ZUSATZHEIZUNG für erhöhten Frostschutz
Mod. 630/640 FROSTFREI bis zu -35°C
Mod. 850/860 FROSTFREI bis zu -25°C

Transformator erforderlich!



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Tränken für Boxenlaufställe

PROFI-TIPP!

Voraussetzung für eine hohe Milchleistung ist eine optimale Wasserversorgung! Milchkühe haben einen sehr guten Geschmackssinn! Besonders im Milchviehbereich machen sich daher SUEVIA Tränken, die kaum verschmutzen oder SUEVIA Tränken, die schnell und leicht zu reinigen sind, in kürzester Zeit bezahlt!



Um eine hohe Milchleistung bei Kühen zu erreichen ist es notwendig, den Tieren möglichst oft die Gelegenheit zu bieten, Wasser in ausreichender Menge aufzunehmen. **Um einen Liter Milch zu produzieren müssen die Tiere ca. 4 – 5 l Wasser aufnehmen.** Einen Teil des Bedarfes decken Milchkühe über die Futteraufnahme. An heißen Sommertagen trinken die Tiere je nach Milchleistung zusätzlich noch bis zu 150 l Wasser. Im Durchschnitt werden 5 – 8 l Wasser in der Minute aufgenommen. Bei großem Durst können es allerdings auch bis zu 25 l/min sein. Auch auf diese Spitzenzeiten sollte Ihre Tränktechnik ausgelegt sein. Unsere Empfehlung ist es daher, in Milchviehlaufställen für jeweils max. 15 – 20 Tiere eine Tränkstelle einzurichten. Die Abstände zwischen den einzelnen Tränken sollten nicht über 15 m liegen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tiere jeder Tiergruppe mindestens zu zwei Tränkstellen Zugang haben.

Für Milchvieh empfehlen wir den Einbau von Hochleistungs-Tränken. Diese ermöglichen es den Tieren, Wasser schnell und in großen Mengen aufzunehmen. In vielen Ställen bietet sich eine Kombination aus **kompakten Hochleistungs-Ventil-Trogtränken** und **großvolumigen Tränkwannen** an.

Die **SUEVIA Ventil-Trogtränken** Modell 500 und 520 können platzsparend in jedem Laufstall eingebaut werden. Durch das eingebaute Hochleistungsventil wird ein Wasserzulauf von bis zu 30 l/min ermöglicht. Auf Grund der Bauform und des hohen Wassernachlaufs werden Futterreste, die durch die Tiere in die Tränke eingetragen werden, aufgespült und von dem trinkenden Tier selbst wieder aufgenommen. Ein zeitraubendes Reinigen der Tränken wird auf ein Minimum reduziert. Durch die geringe Wassertiefe können sich Futterreste nicht absetzen, dadurch **ist die Tränke selbstreinigend! Diese Tränken können selbstverständlich auch frostfrei gehalten werden!** (siehe Seite 38)

Bevorzugt für Tiere mit Saugentwöhner werden die **Schwimmer-Trogtränken** Modell 600 und 620 eingesetzt. Bei diesen Tränken wird über das eingebaute Schwimmerventil ein sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 40 l/min erreicht. Durch Zusatzheizungen können diese Tränken zuverlässig und kostengünstig frostfrei gehalten werden.





Speziell für Regionen mit besonders langen und kalten Wintern wurden die SUEVIA **ISO-Tränke** Modell 6620 entwickelt. Diese weiterentwickelten, kompakten Hochleistungs-Tränken werden bereits ab Werk mit eingebauter Heizung und isolierten Unterbau geliefert. Sie stellen eine optimale Wasserversorgung Ihrer Tiere selbst bei extrem frostigen Temperaturen sicher.

Mit der SUEVIA **ISO-Tränke** bzw. den **SUEVIA Thermo-Tränkwanne (2,3 m und 4,3 m)** wurde das SUEVIA-Programm mit hochwertigen und vielseitig einsetzbaren Tränken abgerundet.

Nach dem Melken werden bis zu 30 % des Tages-Wasserbedarfes aufgenommen. Daher bietet es sich an, den Tieren das Wasser hinter dem Melkstand über eine längere Trogränke anzubieten. **Bis sich nach dem Melken die Rangfolge in der Herde wieder geordnet hat, ist zu beobachten, dass an solchen Standorten auch mehrere Tiere aus einem Trog gleichzeitig trinken.** Sie können zwischen SUEVIA Schnellablauf-Tränkwanne, SUEVIA Thermo-Tränkwanne und einem SUEVIA Schwenktrog wählen.

Die **SUEVIA Schnellablauf-Tröge** wie auch die SUEVIA Thermo-Tränkwanne haben einen **schrägen konisch zulaufenden Boden** und sind mit einer **großen Ablauföffnung** versehen. Zum Entleeren und zur Reinigung wird einfach der Ablaufstopfen gezogen: der Trog läuft innerhalb kürzester Zeit leer! **Das Wasser wird gezielt abgeführt! Im Winter entsteht keine vereiste Lauffläche!**

Die SUEVIA Schwenktröge können zur schnellen Reinigung einfach ausgekippt werden. Unterschieden wird zwischen SUEVIA Flach-Schwenktrögen und SUEVIA Schwenktrögen. Die **SUEVIA Flach-Schwenktröge** haben eine flache Tränkwanne. Um den Tieren eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung zu stellen, sind diese Tröge mit einem SUEVIA MASTERFLOW-Schwimmer ausgestattet, welcher einen Wasserzulauf von bis zu 40 Liter pro Minute ermöglicht. SUEVIA Flach-Schwenktröge werden über eine starre Wasserleitung angeschlossen.

Die **SUEVIA Schwenktröge** haben eine tiefere Tränkwanne und gleichen den geringeren Wasserzulauf über einen größeren Wasservorrat aus. Der Anschluss der SUEVIA-Schwenktröge erfolgt über eine flexible Anschlussleitung.

Die verschiedenen Möglichkeiten zum Frostschutz der SUEVIA Trogränken sind ausführlich bei den jeweiligen Produkten dargestellt.



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



Ablauf für Entleerung und Reinigung der Tränke

Anschluss ¾" von rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich



Kompakt-Trogtränke 55 cm

Best.-Nr. 130.6140

- Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu **40 l/min**
- Anschluss ¾" AG rechts oder links möglich
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung
- Inhalt 30 l


ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 131.1390), verzinkt



NEU!

131.1390
Schutzbügel, verzinkt

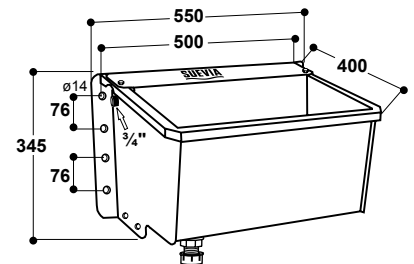

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner


Möglichkeiten des Frostschutzes

Zusatzheizung 24 V, zur Montage unter der Tränkwanne

- **Zusatzheizung 24 V, 180 W** (Best.-Nr. 131.6058) mit einer Heizspirale 24 V, 180 W
- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung** 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen. Kunststoff-Leitungen zuerst mit Alu-Klebeband umwickeln.
- **Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann in besonders kalten Regionen für erhöhten **Frostschutz des Ventils** zusätzlich angebracht werden.
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.



131.6058



Ventil-Heizung
Best.-Nr. 131.0527
für erhöhten Frostschutz
des Ventils



131.6049
Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl

Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem **Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl** (Best.-Nr. 131.6049) ist ein Einbau der Tränke in eine Ringleitung möglich! Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein **Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne** erreicht.
- Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31).

NEU!

NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6140	Kompakt-Trogtränke 55 cm	1 St.	275,00 €	327,25 €
131.1390	Schutzbügel, verzinkt, für Kompakt-Trogtränke 130.6140	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.6049	Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl	1 St.	47,00 €	55,93 €
131.6058	Zusatzheizung 24 V, 180 W, für 130.6140	1 St.	55,00 €	65,45 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €



**Kompakt-Trogtränke 100 cm**

Best.-Nr. 130.6150

- Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für **15 – 20 Tiere**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu **40 l/min**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG rechts oder links möglich
- Mit extra großem Ablauf für schnelle Entleerung ($\varnothing$ 100 mm) für Anschluss an ein KG-Rohr DN125 (bauseits)
- Inhalt 60 l

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 131.1395), verzinkt

131.1395
Schutzbügel, verzinktMit Anschluss für ein
KG-Rohr DN125. Vermindert
Eisflächen im Winter!Großer Ablauf für Entleerung und
Reinigung der Tränke**NEU!**Anschluss $\frac{3}{4}$ "
von rechts oder links
durch Versetzen des
Ventils möglich**EMPFOHLEN FÜR:**

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner

Möglichkeiten des Frostschutzes**Zusatzheizung 24 V, zur Montage unter der Tränkwanne**


- **Zusatzheizung 24 V, 180 W** (Best.-Nr. 131.6059) mit einer Heizspirale 24 V, 180 W
- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung** 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen. Kunststoff-Leitungen zuerst mit Alu-Klebeband umwickeln.
- **Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann in besonders kalten Regionen für erhöhten **Frostschutz des Ventils** zusätzlich angebracht werden.
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.




131.6059

Ventil-Heizung
Best.-Nr. 131.0527
für erhöhten Frostschutz
des Ventils2 m: 101.0861
3 m: 101.1863**Anschluss an eine Ringleitung**

- In Verbindung mit einem **Durchlaufrohr $\frac{3}{4}$ " aus Edelstahl** (Best.-Nr. 131.6052) ist ein Einbau der Tränke in eine Ringleitung möglich! Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein **Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne** erreicht.
- Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA **Heizgerätes** (siehe S. 28 – 31).

131.6052
Durchlaufrohr $\frac{3}{4}$ "
aus Edelstahl

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6150	Kompakt-Trogtränke 100 cm	1 St.	390,00 €	464,10 €
131.1395	Schutzbügel, verzinkt, für Kompakt-Trogtränke 130.6150	1 St.	75,00 €	89,25 €
131.6052	Durchlaufrohr $\frac{3}{4}$ " aus Edelstahl	1 St.	55,00 €	65,45 €
131.6059	Zusatzheizung 24 V, 180 W, für 130.6150	1 St.	60,00 €	71,40 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €

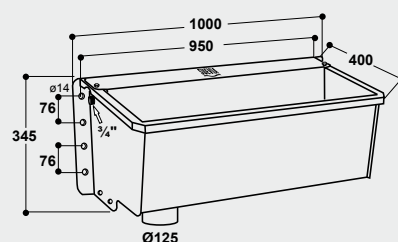

TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



PROFI-TIPP!

Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere!

Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen!



SUEVIA Ventil-Trogtränken

- Ideal für alle Laufställe – **besonders platzsparend, selbstreinigend!**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu **30 l/min**
- Ventilbetätigung über eine breite leichtgängige Ventilklappe
- Gewichtsbelastetes Ventil für Hoch- und Niederdruck einstellbar
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- **Immer frisches und sauberes Wasser** für die Tiere: Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohren möglich

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt
- **Schutzbügel** für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1392), verzinkt
- **Wandhalterung 90°** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt
- **Schutzbügel**, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°)


EMPFOHLEN FÜR:

Milchkühe, Rinder

Ventil-Trogtränke Modell 500

Best.-Nr. 130.0500


- Tränke mit einer Tränkstelle **für 15 – 20 Tiere**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich, **rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich**
- Anbau einer **Zusatzheizung** (Best.-Nr. 131.0523) und einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) möglich

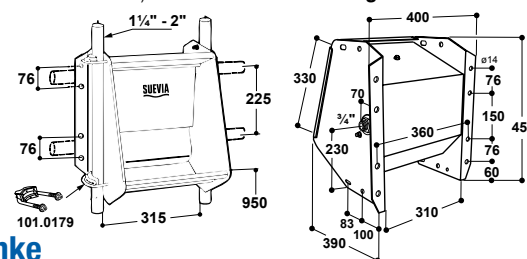


Ventil-Doppel-Trogtränke Modell 520

Best.-Nr. 130.0520

- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen **für 30 – 40 Tiere**
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, dadurch **gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von **einer oder zwei Zusatzheizungen** (Best.-Nr. 131.0524) möglich
- Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) empfohlen

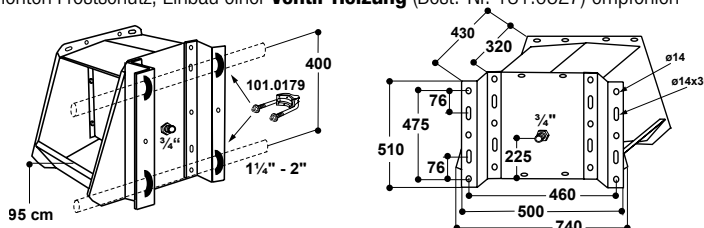

Mod. 500



Mod. 500 oder 520



Mod. 520



Möglichkeiten des Frostschutzes

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 500/520 mit einer **Zusatzheizung** (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverschiss geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- **Für Modell 500:** Zusatzheizung Modell 523 (Best.-Nr. 131.0523), 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- **Für Modell 520:** Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) mit einer Heizspirale 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Doppel-Tränkschale. Einbau von einer oder zwei Zusatzheizungen möglich.

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -35°C (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem **Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"** (Best.-Nr. 103.1984) ist ein Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31).
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Zusatzheizung Modell 523 oder Modell 524 eingesetzt.
- **In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich bei beiden Tränken verwendet werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.0500	Ventil-Trogtränke Mod. 500	1 St.	305,00 €	362,95 €
130.0520	Doppel-Ventiltrogtränke Mod. 520	1 St.	535,00 €	636,65 €
131.1391	Schutzbügel für Mod. 500, 600, verzinkt	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.1392	Schutzbügel für Mod. 520, 620, verzinkt	1 St.	69,50 €	82,71 €
131.1050	Wandhalterung 90° für Mod. 500, 600	1 St.	80,00 €	95,20 €
131.1394	Schutzbügel für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°), verzinkt	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.0523	Zusatzheizung Mod. 523, 24 V, 80 W	1 St.	38,00 €	45,22 €
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.	38,00 €	45,22 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" VA	1 St./Tüte	36,40 €	43,32 €

**VENTIL-HEIZUNG****NEU!**



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



PROFI-TIPP!

Schwimmertränken empfehlen wir für Tiere mit Nasenringen oder Saugentwöhner!



Ansicht Ablauf von außen



Ansicht Ablauf von innen



Mod. 600

SUEVIA Schwimmer-Trogtränken

- Für alle Laufställe geeignet – **besonders platzsparend!**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch eingebautes Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzufluss bis zu **40 l/min**
- Ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt
- **Schutzbügel** für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1392), verzinkt
- **Wandhalterung 90°** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt
- **Schutzbügel**, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°)

EMPFOHLEN FÜR:


Milchkühe und Rinder mit Saugentwöhner (Nasenring)

Schwimmer-Trogtränke

Modell 600

Best.-Nr. 130.0600

- Mit einer Tränkstelle **für 15 – 20 Tiere**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich, **rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich**
- Mit großem Ablauf
- Anbau einer **Zusatzheizung** (Best.-Nr. 131.0524) und einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) möglich

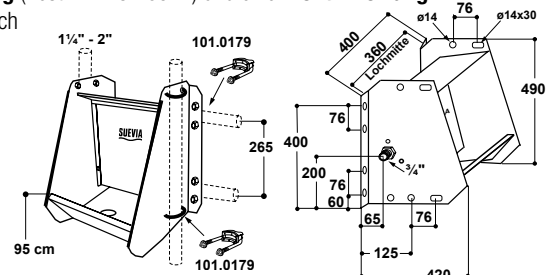


Schwimmer-Doppel-Trogtränke

Modell 620

Best.-Nr. 130.0620

- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen **für 30 – 40 Tiere**
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, **dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich
- Mit zwei großen Abläufen
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von **2 Zusatzheizungen** (Best.-Nr. 131.0524) möglich
- Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) empfohlen

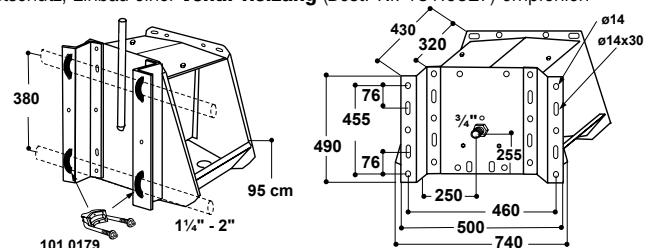

Ventil

Schwimmer

Mod. 600



Mod. 620



Mod. 620



Möglichkeiten des Frostschutzes

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 600/620 mit einer **Zusatzheizung** (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverschleiß geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** (24 V). Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- **Für beide Modelle:** Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) 24 V, 80 W zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- **Für Modell 620:** Verwendung von 2 Zusatzheizungen empfohlen

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -30°C (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.


Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem **Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"** (Best.-Nr. 103.1984) ist ein Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31).
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Heizung Modell 524 eingesetzt.
- **In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich verwendet werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.0600	Schwimmer-Trogtränke Mod. 600	1 St.	305,00 €	362,95 €
130.0620	Doppel-Schwimmer-Trogtränke Mod. 620	1 St.	545,00 €	648,55 €
131.1391	Schutzbügel für Mod. 500, 600	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.1392	Schutzbügel für Mod. 520, 620	1 St.	69,50 €	82,71 €
131.1050	Wandhalterung 90° für Mod. 500, 600	1 St.	80,00 €	95,20 €
131.1394	Schutzbügel für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°), verzinkt	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.	38,00 €	45,22 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" VA	1 St./Tüte	36,40 €	43,32 €

NEU!

131.0524

Ventil-Heizung
(Best.-Nr. 131.0527)
eingebaut in Mod. 600**VENTIL-HEIZUNG**2 m: 101.0861
3 m: 101.1863103.1984
für Modell 600 und 620131.1392
Schutzbügel
für Mod. 520 und 620131.1391
Schutzbügel
für Mod. 500 und 600131.1050
Wandhalterung
90°, verzinkt
für Mod. 500
und 600**NEU!**131.1394
Schutzbügel für Mod.
500, 600 (montiert mit
Wandhalterung 90°), verzinkt



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



SUEVIA Schnellablauf-Trog

140 cm, 190 cm, 230 cm, 285 cm für Wand- oder Bodenbefestigung

- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne** aus rostfreiem Edelstahl für Wandbefestigung
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Sleckrand
- Eingebautes Schwimmerventil **MASTERFLOW**, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss ¾" AG, stirnseitig
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden
- Mit Halterung für Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen: bei eingebautem Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden

ZUBEHÖR:

- Satz **Füße** (4 Stück, Best.-Nr. 131.6030) lieferbar, Tränkhöhe einstellbar
- Zusätzlicher Einbau eines **Niederdruck-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0738) möglich, z.B. zur Nutzung von vorgewärmtem Wasser aus der Milchkühlung (nicht bei eingebautem Durchlaufrohr Mod. 6064 möglich!) oder eines **MAXIFLOW-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0700).
- **Schutzblech** für Anschlussleitungen (Best.-Nr. 131.6085) lieferbar. Zum Anbau auf der Stirnseite an allen Schnellablauf-Tröge geeignet, dient als Verbißschutz für Frostschutz-Heizleitungen, ermöglicht ein einfaches Isolieren/Ausschäumen des Anschlussbereiches

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6214	Schnellablauf-Trog 1,4 m	1 St.	565,00 €	672,35 €
130.6219	Schnellablauf-Trog 1,9 m	1 St.	635,00 €	755,65 €
130.6223	Schnellablauf-Trog 2,3 m	1 St.	705,00 €	838,95 €
130.6230	Schnellablauf-Trog 2,85 m	1 St.	830,00 €	977,70 €
131.6030	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	90,00 €	107,10 €
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.6085	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	27,00 €	32,13 €
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	87,00 €	103,53 €
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	120,00 €	142,80 €
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W, mit Abdeckung	1 St./Tüte	60,00 €	71,40 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
131.6064	Durchlaufrohr ¾", für Schnellablauf-Trog	1 St.	93,00 €	110,67 €
131.6067	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St.	33,00 €	39,27 €
131.0521	Frostschutzwächter ¾"	1 St./Karton	89,00 €	105,91 €
Durchlaufrohr 1": siehe Seite 44				

NEU!

PROFI-TIPP!


Über ein KG-Abflussrohr kann das Wasser gezielt abgeführt werden!
Keine Eisfläche im Laufgang im Winter!




Mit zusätzlich eingebautem Niederdruckschwimmer



Schutzblech 131.6085



130.6214 Länge 1400 mm = 100 l
130.6219 Länge 1900 mm = 130 l
130.6223 Länge 2300 mm = 160 l
130.6230 Länge 2850 mm = 200 l

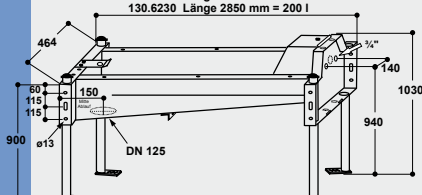




Möglichkeiten des Frostschutzes

Variante A: Zusatzheizung 24 V, zur Montage unter der Tränkwanne

(Best.-Nr. siehe Tabelle)


- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung** 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen.
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Trog (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.6214	1,4 m	100 l	131.6060	24 V, 180 W
130.6219	1,9 m	130 l	131.6061	24 V, 180 W
130.6223	2,3 m	160 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6230	2,85 m	200 l	131.6062	24 V, 360 W

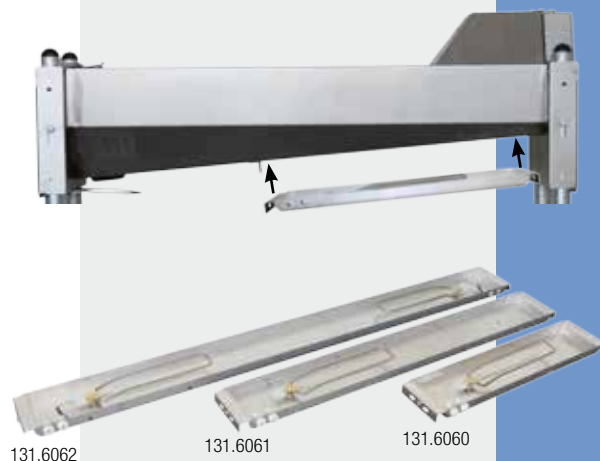

Variante B: Zusatzheizung 24 V, zum Einbau in die Tränkwanne

Zusatzheizung 24 V, 180 W, Modell 6063 (Best.-Nr. 131.6063), mit Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose. Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**. Zur Montage müssen in den Boden der Tränkwanne lediglich vier Montagebohrungen nach Vorlage angebracht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA **Transformator** Modell 390 oder Modell 392. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich.



Erhöhter Frostschutz für das Ventil

In besonders kalten Regionen kann für einen erhöhten Frostschutz des Ventils die **Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich verwendet werden.



Variante C: Anschluss an eine Ringleitung, drei Möglichkeiten:

C1: Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.6064) zum Einbau in alle Schnellablauf-Tröge geeignet. Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne erreicht.


C2: Ringleitungs-Anschluss-Set 1", aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.6067), zum Anbau an alle Schnellablauf-Tröge geeignet. Durch Einsatz dieses Anschluss-Sets können 1"-Ringleitungen einfach am Ventil vorbei geführt werden. Zum Frostschutz für das Wasser in der Tränkwanne ist eine zusätzliche elektrische Beheizung oder ein Frostschutzwächter erforderlich.

C3: Durchlaufrohr 1", aus Edelstahl: **siehe Seite 44**

Variante C1:

Durchlaufrohr ¾"
131.6064

Variante C2:

Ringleitungs-Anschluss-Set 1"
131.6067

Variante C3:

NEU!

Seite 44

Variante D: Frostschutz durch fließendes Wasser

SUEVIA **Frostschutzwächter ¾"** mit Anschlussstilen (Best.-Nr. 131.0521). Zum bauseitigen Einbau in SUEVIA Schnellablauf-Tröge. **Frostfrei ohne Strom!**

Bei Frostgefahr öffnet der SUEVIA Frostschutzwächter automatisch und eine einstellbare Wassermenge strömt über das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser im Trog bleibt dadurch in Bewegung und ein Einfrieren wird erschwert.

Es bilden sich keine Eisflächen! Überschüssiges Wasser vom Frostschutzwächter fließt durch die Bohrung im Ablaufstopfen ab!



131.0521





TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



NEU!



Durchlaufrohr 1" für SUEVIA Schnellablauf-Tröge für Tröge 140 cm, 190 cm, 230 cm, 285 cm



- Das Durchlaufrohr 1" läuft durch den kompletten Trog. Ideal für den Anschluss an Ringleitungen in großen Stallungen.
- Durchlaufrohr 1" aus Edelstahl. Zum Einbau in Schnellablauf-Tröge (130.6214, 130.6219, 130.6223, 130.6230).
- Inklusive T-Stück 1", Bügelschraube und Befestigungsmaterial (siehe Bilder „Montagebeispiel ohne Zubehör“)
- Montage des Frostschutzwächters oder des Schutzblechs in Verbindung mit dem Durchlaufrohr 1" ist nicht möglich.

ZUBEHÖR:

- **Winkel 90°, IG/AG, 1", Edelstahl** (Best.-Nr. 103.2036), für den Anschluss bzw. um direkt in eine Kunststoffrohr-Verschraubung anzuschließen. Je nach Anschlussart, ist der Winkel bis zu 2 Mal notwendig.
- **Winkel 90°, IG/IG, 1", Edelstahl** (Best.-Nr. 103.2010), für den Anschluss. Je nach Anschlussart, ist der Winkel bis zu 2 Mal notwendig.

Für jede Troglänge das passende Durchlaufrohr:

Schnellablauf-Trög (Best.-Nr.)	Trog-Länge	Durchlaufrohr 1" (Best.-Nr.)
130.6214	1,4 m	131.6110
130.6219	1,9 m	131.6111
130.6223	2,3 m	131.6112
130.6230	2,85 m	131.6113

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
131.6110	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6214	1 St.	95,00 €	113,05 €
131.6111	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6219	1 St.	103,00 €	122,57 €
131.6112	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6223	1 St.	110,00 €	130,90 €
131.6113	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6230	1 St.	124,00 €	147,56 €
103.2036	Winkel 90°, IG/AG, 1", Edelstahl	1 St.	5,60 €	6,66 €
103.2010	Winkel 90°, IG/IG, 1", Edelstahl	1 St.	5,55 €	6,60 €



Vertrieb durch:

DAMEY

Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521


info@damey.de www.damey.de




SUEVIA

TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Montagebeispiel ohne Zubehör:

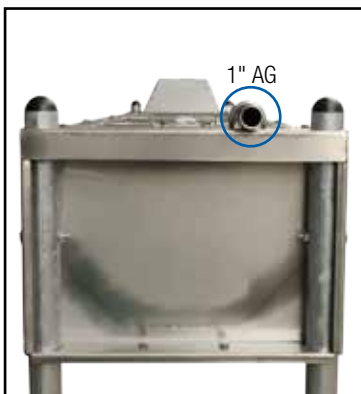

Montagebeispiel mit Edelstahl-Winkel (Zubehör) und Kunststoff-Rohr:

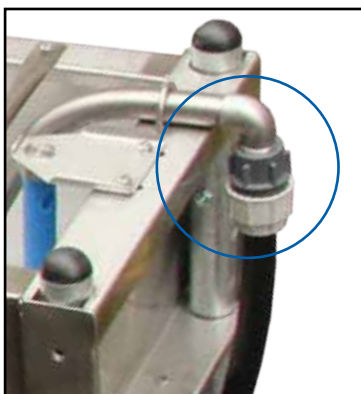

1" Durchlaufrohr
+ Winkel 90° IG/AG 1" (103.2036)
+ Kunststoffverschraubung (bauseits)

1" Durchlaufrohr
+ Winkel 90° IG/AG 1" (103.2036)
+ Kunststoffverschraubung (bauseits)



103.2010



103.2036



PROFI-TIPP!

Kunststoffrohr-Verschraubungen einfach über einen Edelstahl-Winkel anschließen!





TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



NEUE LÄNGE - 3,0 METER!



Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung



Ausführung Bodenbefestigung



SUEVIA Flach-Schwenktrog mit MASTERFLOW-Schwimmerventil

100 cm, 150 cm, 200 cm, 300 cm für Wand- oder Bodenbefestigung




- Tränkwanne aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Feststehender Wasseranschluss** 3/4" AG, keine flexible Anschlussleitung erforderlich
- Anschluss rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich
- Schwimmerventil MASTERFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss 3/4" AG, stirnseitig
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- **Wassersparende, flache Tränkwanne:** Wasserersparnis je Kipptränke bis zu 25.000 l pro Jahr (bei einem Reinigungsintervall von 2 Tagen) im Vergleich zu einer herkömmlichen Kipptränke mit 200 l Wasserinhalt!
- Geringerer Gülleanfall
- Tiergerechte Konstruktion ohne hervorstehende Ecken und Kanten
- Frei zugängliche Wasseroberfläche und optimale Tränkhöhe
- Verzinkter Befestigungsrahmen für Wand- oder Bodenbefestigung

ZUBEHÖR:

- **Verbisschutz** aus Edelstahl für SUEVIA Frostschutz-Heizleitungen an SUEVIA Flach-Schwenktroglern lieferbar:
 - Bausatz bei Zuführung der Wasserleitung **von unten** (Best.-Nr. 131.0579)
 - Bausatz bei einer **seitlichen** Zuführung der Wasserleitung (Best.-Nr. 131.0580)

Wandbefestigung (Best.-Nr.)	Bodenbefestigung (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt
130.8721	130.8731	1,0 m	35 l
130.8722	130.8732	1,5 m	55 l
130.8723	130.8733	2,0 m	75 l
130.8725	130.8735	3,0 m	105 l

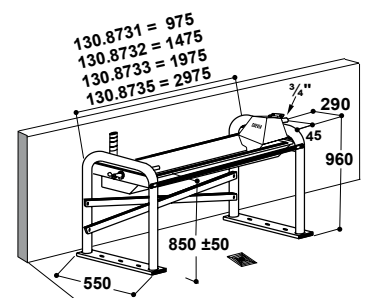


MAXIMALER KUHKOMFORT!

Kühe bevorzugen es, beim Trinken das Flotzmaul einige Zentimeter in das Wasser einzutauchen und in langen Zügen, bis zu 25 l/min, zu saufen. Bei herkömmlichen Kipptränken wird der Nachteil eines geringen Wasserzulaufes über großvolumige Tränkwanne ausgeglichen. Damit wird zugleich eine höhere Verschmutzung durch Futterreste und andere Verunreinigungen in Kauf genommen. Die Besonderheit der SUEVIA Flach-Schwenktroglern liegt in der Kombination des SUEVIA MASTERFLOW-Schwimmerventils und einer flachen Tränkwanne. Daraus resultiert ein Höchstmaß an Kuhkomfort, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit.




EMPFOHLEN FÜR:


Rinder, Milchkühe



Bohrbild:



Bohrbild:



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.8721	Flach-Schwenktrog 1,0 m, für Wandbefestigung	1 St.	555,00 €	660,45 €
130.8722	Flach-Schwenktrog 1,5 m, für Wandbefestigung	1 St.	625,00 €	743,75 €
130.8723	Flach-Schwenktrog 2,0 m, für Wandbefestigung	1 St.	700,00 €	833,00 €
130.8725	Flach-Schwenktrog 3,0 m, für Wandbefestigung	1 St.	895,00 €	1.065,05 €
130.8731	Flach-Schwenktrog 1,0 m, für Bodenbefestigung	1 St.	555,00 €	660,45 €
130.8732	Flach-Schwenktrog 1,5 m, für Bodenbefestigung	1 St.	625,00 €	743,75 €
130.8733	Flach-Schwenktrog 2,0 m, für Bodenbefestigung	1 St.	700,00 €	833,00 €
130.8735	Flach-Schwenktrog 3,0 m, für Bodenbefestigung	1 St.	895,00 €	1.065,05 €
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	87,00 €	103,53 €
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	120,00 €	142,80 €
131.6088	Halter für Heizung, für 3 m Flachschwenktrog	1 St.	9,00 €	10,71 €
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	60,00 €	71,40 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
131.0579	Verbisschutz aus Edelstahl, Anschluss v. unten	1 St.	121,00 €	143,99 €
131.0580	Verbisschutz aus Edelstahl, Anschluss seitlich	1 St.	63,00 €	74,97 €
131.0590	Durchlaufrohr 3/4", für Flach-Schwenktrog	1 St.	93,00 €	110,67 €



Möglichkeiten des Frostschutzes

Variante A: Zusatzheizung 24 V, zur Montage **unter** der Tränkwanne

(Best.-Nr. siehe Tabelle)

- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20 °C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung**, 24 V erforderlich (20 W 2 m, Best.-Nr. 101.0861 oder 30 W, 3 m, Best.-Nr. 101.1863). Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.
- Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** (24 V). Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Wandbefestigung (Best.-Nr.)	Bodenbefestigung (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.8721	130.8731	1,0 m	35 l	131.6060	24 V, 180 W
130.8722	130.8732	1,5 m	55 l	131.6061	24 V, 180 W
130.8723	130.8733	2,0 m	75 l	131.6062	24 V, 360 W
130.8725	130.8735	3,0 m	105 l	131.6062 + 131.6088	24 V, 360 W



Variante B: Zusatzheizung 24 V, zum Einbau **in** die Tränkwanne

Zusatzheizung Modell 6063 (Best.-Nr. 131.6063) 24 V, 180 W mit Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose. Frostschutz der Tränke **bis zu -20 °C**. Zur Montage müssen in den Boden der Tränkwanne lediglich vier Montagebohrungen nach Vorlage angebracht werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.


Zum Beheizen der Stichleitung ist eine **Frostschutz-Heizleitung 24 V** erforderlich (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861 oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863). Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.



131.6063

Erhöhter Frostschutz für das Ventil

In besonders kalten Regionen kann für einen erhöhten Frostschutz des Ventils die **Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich verwendet werden.





131.0527



Variante C: Anschluss an eine Ringleitung

Durchlaufrohr 3/4" aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.0590) zum Einbau in alle SUEVIA Flach-Schwenkröge mit MASTERFLOW-Schwimmerventil geeignet. Durch Anschluss an eine Ringleitung mit einem SUEVIA **Heizgerät** wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne erreicht.

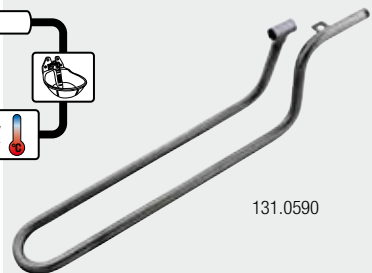

131.0590

**VENTIL-
HEIZUNG**



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



Ausführung Wandbefestigung



Ausführung Bodenbefestigung





SUEVIA Schwenktrog

100 cm, 150 cm, 200 cm für Wand- oder Bodenbefestigung

- Tränkwanne aus **rostfreiem Edelstahl**
- Mit Kippmöglichkeit: dadurch leichte und restlose Entleerung sowie schnelle Reinigung der Tränkwanne
- Mit verzinktem Befestigungsrahmen für Wand- oder Bodenbefestigung
- Tiergerechte Konstruktion: optimale Tränkhöhe und frei zugängliche Wasseroberfläche
- Schwimmerventil mit Wasserzufluss bis zu 25 l/min
- Anschluss über Schlauchtülle 1/2" (13 mm)
- Schwimmerabdeckung mit Schnellverschluss
- Der Anschluss an die Wasserleitung erfolgt bauseits über einen Schlauch, da beim Ausleeren der Tränkwanne der Schwimmer ebenfalls die Kippbewegung durchführt

Wandbefestigung (Best.-Nr.)	Bodenbefestigung (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt
130.5701	130.5711	1,0 m	45 l
130.5702	130.5712	1,5 m	70 l
130.5703	130.5713	2,0 m	100 l



EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.5701	Schwenktrog 1,0 m, für Wandbefestigung	1 St.	615,00 €	731,85 €
130.5702	Schwenktrog 1,5 m, für Wandbefestigung	1 St.	685,00 €	815,15 €
130.5703	Schwenktrog 2,0 m, für Wandbefestigung	1 St.	760,00 €	904,40 €
130.5711	Schwenktrog 1,0 m, für Bodenbefestigung	1 St.	615,00 €	731,85 €
130.5712	Schwenktrog 1,5 m, für Bodenbefestigung	1 St.	685,00 €	815,15 €
130.5713	Schwenktrog 2,0 m, für Bodenbefestigung	1 St.	760,00 €	904,40 €
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	87,00 €	103,53 €
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	120,00 €	142,80 €
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W, mit Abdeckung	1 St./Tüte	60,00 €	71,40 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
131.0526	Frostschutzwächter 1/2"	1 St./Karton	89,00 €	105,91 €





Möglichkeiten des Frostschutzes

Variante A: Zusatzheizung 24 V, zur Montage unter der Tränkwanne

- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke bis zu -20°C
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung**, 24 V erforderlich (20 W 2 m, Best.-Nr. 101.0861 oder 30 W, 3 m, Best.-Nr. 101.1863). Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.
- Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Wandbefestigung (Best.-Nr.)	Bodenbefestigung (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.5701	130.5711	1,0 m	45 l	131.6060	24 V, 180 W
130.5702	130.5712	1,5 m	70 l	131.6061	24 V, 180 W
130.5703	130.5713	2,0 m	100 l	131.6062	24 V, 360 W



Variante B: Zusatzheizung 24 V, zum Einbau in die Tränkwanne

Zusatzheizung Modell 6063 (Best.-Nr. 131.6063) 24 V, 180 W mit Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose. Frostschutz der Tränke bis zu -20°C. Zur Montage müssen in den Boden der Tränkwanne lediglich vier Montagebohrungen nach Vorlage angebracht werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine **Frostschutz-Heizleitung 24 V** erforderlich (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861 oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863). Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.



Variante C: Frostschutz durch fließendes Wasser

SUEVIA **Frostschutzwächter** ½" mit Anschlussstücken (Best.-Nr. 131.0526).

Zum bauseitigen Einbau in SUEVIA Schwenktröge, bestehend aus Thermostatventil und Ablaufgarnitur (Schlauchanschluss ¾"). **Frostfrei ohne Strom!** Bei Frostgefahr öffnet der SUEVIA Frostschutzwächter automatisch und eine einstellbare Wassermenge strömt über das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser im Trog bleibt dadurch in Bewegung und ein Einfrieren wird verhindert. Das überschüssige Wasser vom Frostschutzwächter kann über die Ablaufgarnitur, die gegenüber dem Schwimmerventil in der Rückwand der Trogwanne montiert wird, gezielt abgeleitet werden.





TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



360 LITER VORRAT




ohne Füße:
für die Wandmontage




Satz Füße:
für die Bodenmontage

Zwei Tröge
können mit einem
Verbindungs-Set
(Best.-Nr. 131.0286)
gekoppelt werden



mit
Ablaufstopfen



Schutzblech
131.6085

PROFI-TIPP!



Über ein KG-Abflussrohr kann das Wasser
gezielt abgeführt werden!
Im Winter keine Eisfläche auf dem Laufgang!

SUEVIA Volumen-Trog für vorgewärmtes Wasser vom Vorkühler 200 cm und 300 cm, für Wand- oder Bodenbefestigung

- **Großvolumige Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl** für Wandbefestigung
- **Ideal um vorgewärmtes Wasser vom Vorkühler zu vertränken**
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Schleckrand
- Freier Wasserzulauf über ¾" Winkel, ohne Schwimmerventil. Überschüssiges Wasser fließt durch die Bohrung im Ablaufstopfen ab.
- 130.6120: Länge 2,0 m, Inhalt 240 l
- 130.6130: Länge 3,0 m, Inhalt 360 l
- Die **modulare Bauweise** bietet die Möglichkeit zwei Tröge mit einem **Verbindungs-Set** (Best.-Nr. 131.0286) zu koppeln. Daraus ergibt sich ein maximales **Speichervolumen von bis zu 720 l**.
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden
- Mit Halterung für Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Bei Nutzung eines Vorratstanks kann für einen gesteuerten Nachlauf ein **Niederdruck-Schwimmerventil** (Best.-Nr. 131.0738) verwendet werden.
- Für einen direkten Anschluss an eine Wasserleitung kann zusätzlich ein **MASTERFLOW Schwimmerventil** (Best.-Nr. 131.0723) verwendet werden.

ZUBEHÖR:

- Satz **Füße** (4 Stück, Best.-Nr. 131.6030) lieferbar, Tränkhöhe einstellbar
- **Verbindungs-Set** (Best.-Nr. 131.0286) aus flexiblem Schlauch, für Verbindung der zwei Tröge.
- **Schwimmerventil MAXIFLOW für Niederdruck** (Best.-Nr. 131.0738)
- **Schwimmerventil MASTERFLOW** (Best.-Nr. 131.0723)
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung** (Best.-Nr. 131.0775)
- **Schutzblech** für Anschlussleitungen (Best.-Nr. 131.6085) zum Anbau auf der Stirnseite, dient als Verbißschutz für Frostschutz-Heizleitungen, ermöglicht ein einfaches Isolieren/Ausschäumen des Anschlussbereiches

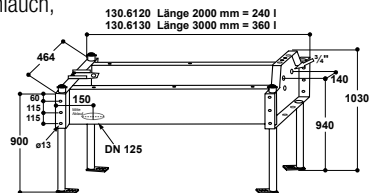

EMPFOHLEN FÜR:

Milchkühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6120	Volumen-Trog für vorgewärmtes Wasser vom Vorkühler, 2,0 m, ohne Ventil	1 St.	525,00 €	624,75 €
130.6130	Volumen-Trog für vorgewärmtes Wasser vom Vorkühler 3,0 m, ohne Ventil	1 St.	675,00 €	803,25 €
131.6030	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	90,00 €	107,10 €
131.0286	Verbindungs-Set für zwei Tröge	1 Set/Tüte	36,00 €	42,84 €
131.6085	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	27,00 €	32,13 €
131.0723	Schwimmerventil MASTERFLOW Mod. 723	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.0775	Ventilabdeckung für Volumen-Trog	1 Set/Tüte	94,00 €	111,86 €

Montagebeispiel Trog 3,0 m
(Zubehör Ventilabdeckung 131.0775)



Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de



SUEVIA

TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Pat.

ISO-Tränke mit Schwimmer-Ventil, zwei Tränkstellen

Modell 6620 (180 W, bis zu -20°C)

Best.-Nr. 130.6620

Modell 6620-SIBIRIA (380 W, bis zu -30°C)

Best.-Nr. 130.6621

- ISO-Tränke mit **zwei gegenüberliegenden Tränkstellen**, ideal für alle Laufställe, besonders platzsparend. **Keine Verdrängungskämpfe** wie an Längströgen, dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich. Geeignet für 30 – 40 Tiere.
- Doppelwandiges isoliertes Gehäuse** mit 6 Befestigungslöchern für Bodenmontage aus hochwertigem Polyethylen
- Mit **eingebauter Heizung** 24 V, 180 W (2x Heizspirale 24 V, 80 W + Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W = 180 W) zum Frostschutz der Tränke und der Zuleitung bis zu **-20°C** (Transformator erforderlich, siehe unten)
- SIBIRIA-Version** (Best.-Nr. 130.6621) mit **noch stärkerer Heizung** 24 V, 380 W (2x Heizspirale 24 V, 180 W + Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W = 380 W) erhältlich. Frostfrei bis zu **-30°C!** (Transformator erforderlich, siehe unten)
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch **eingebautes Schwimmerventil** MAXIFLOW mit Wasserzulauf bis zu 40 l/min
- Die Tränkschale und die Abdeckung sind **komplett aus Edelstahl** gefertigt
- Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- Eine **große Serviceöffnung**, die werkzeuglos geöffnet werden kann, ermöglicht einen einfachen Anschluss der Wasser- und Stromversorgung
- Wasseranschluss $\frac{3}{4}$ " von unten, inkl. Panzerschlauch
- Wasserleitung, Anschlusskabel und das Heizelement sind für die Tiere unzugänglich im Inneren der Tränke montiert – ein Verbiß von Leitungen durch die Tiere oder durch Schädner ist ausgeschlossen
- Konstanter Wasserstand**
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung und einfache Reinigung. Das Wasser kann entweder, wie gezeigt, extern oder in dem Gehäuse in ein KG-Rohr (bauseits) abgeführt werden. Keine Eisflächen im Winter!
- Für Kühe empfehlen wir die Tränke auf einen ca. 20 cm hohen Betonsockel zu montieren.
- Ideal für Tiere mit Nasenring/Saugentwöhner

Erhöhter Frostschutz für das Ventil

Für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung

Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527)

jederzeit nachgerüstet werden.

ZUBEHÖR:

- Anti-Schleckrand** (Best.-Nr. 131.1193), vermindert Wasserverluste
- Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) für erhöhten Frostschutz des Ventils in besonders kalten Regionen.

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Pferde, Schafe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6620	ISO-Tränke Mod. 6620, 24 V, 180 W	1 St.	785,00 €	934,15 €
130.6621	ISO-Tränke Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W	1 St.	785,00 €	934,15 €
131.1193	Anti-Schleckrand (1 Paar)	1 Paar	42,00 €	49,98 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €

doppelwandig + isoliert



PROFI TIPP!

Hier fällt Ihnen nichts mehr in die Gülle!
Werkzeuglos aufklappbare Abdeckung mit Scharnieren, alles ohne Schrauben!



Werkzeugloses Öffnen der Abdeckung

Ventil-Heizung 131.0527


Anti-Schleckrand (Best.-Nr. 131.1193) vermindert Wasserverluste


Ablauf, Wasser kann auch extern abgeführt werden

Ablaufstopfen in der Tränkschale

inklusive Panzerschlauch und Frostschutz-Heizleitung 24 V

Wir empfehlen die Tränke auf einen ca. 20 cm hohen Betonsockel zu montieren

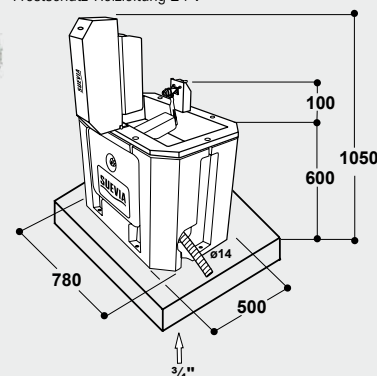

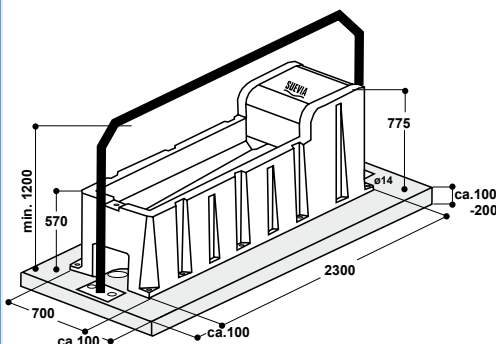

Best.-Nr. 130.6523

- **Doppelwandige, isolierte Tränkwanne aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**, für Bodenbefestigung
- Länge 2,3 m, Inhalt ca. 160 l
- Die sehr gute Isolierung sorgt für Frostschutz im Winter, frisches Wasser im Sommer und große Stabilität
- Die Tränkwanne hat einen schrägen konisch zulaufenden Boden und eine **große Abblauföffnung**, dadurch ist die Tränkwanne schnell zu entleeren
- Serienmäßig ausgerüstet mit einem MAXIFLOW-Schwimmerventil. Dieser sorgt für einen hohen Wasserzufluss von bis zu **40 l/min**
- **Einbau von bis zu drei Hoch- oder Niederdruckschwimmer** möglich, z.B. zur Nutzung von angewärmten Wasser aus der Milchkühlung (bei 131.0738)
- Der isolierte Servicedeckel ist werkzeuglos zu entfernen, um die Schwimmer einzustellen oder zu reinigen
- Mit Befestigungsmöglichkeit für ein Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Um Tiere daran zu hindern, dass sie in den Trog steigen, ist **bauseits ein Schutzbügel anzubringen**
- Die Thermo-Tränkwanne Modell 6523 ist **durch die Isolation ohne Zusatzheizung bis zu -10°C frostgeschützt! Mit Zusatzheizung bis zu -30°C im Ventilbereich!**

ZUBEHÖR FÜR EINEN ERHÖHTEN FROSTSCHUTZ:

Zusatzheizung zum direkten Einbau in die Trogwanne

- **Zusatzheizung Modell 6069** (Best.-Nr. 131.6069) 24 V, 180 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 V erforderlich (2 m: 101.0861, 3 m: 101.1863). Bei Verwendung einer **Frostschutz-Heizleitung** wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.
- Durch den zusätzlichen Anschluss an ein SUEVIA **Heizgerät** wird die Frostsicherheit der Wasserleitung optimiert! (siehe S. 28 – 31).

ZUBEHÖR:

- **Zusatzheizung** Modell 6069, 24 V, 180 W (Best.-Nr. 131.6069)
- **Verbissschutz**, 1 Paar (Best.-Nr. 131.6065), bei **zahnenden Jungtieren** notwendig
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1"** (Best.-Nr. 103.1985)
- **Schwimmerventil MAXIFLOW für Niederdruck** (Best.-Nr. 131.0738)
- **Schwimmerventil MAXIFLOW** Modell 700 (Best.-Nr. 131.0700)

EMPFOHLEN FÜR:

Kühe, für zahnende Jungtiere mit Verbißschutz

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6523	Thermo-Tränkwanne Mod. 6523, 2,3 m	6 St./Palette	750,00 €	892,50 €
131.0738	Schwimmventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.0700	Schwimmventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.6069	Zusatzheizung Mod. 6069, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	66,00 €	78,54 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
131.6065	Verbisschutz, 1 Paar, für Mod. 6523	1 Set	85,00 €	101,15 €
103.1985	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St./Tüte	59,00 €	70,21 €
101.0311	Heizgerät Mod. 311, 400 V, 3000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.340,00 €	1.594,60 €
101.0312	Heizgerät Mod. 312, 400 V, 6000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.840,00 €	2.189,60 €



Ventil-Variationen für Modell 6523



Variante A:
1x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 40 l/min!)
Auslieferungszustand Mod. 6523



Variante B:
2x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 80 l/min!)



Variante C:
3x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 120 l/min!)



Variante D:
1x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 40 l/min!)
1x Niederdruck-Ventil




Variante E:
1x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 40 l/min!)
2x Niederdruck-Ventil




Variante F:
2x MAXIFLOW-Ventil
(bis zu 80 l/min!)
1x Niederdruck-Ventil




Variante G:
1x MAXIFLOW-Ventil
(an Ringleitung)
1x Zusatzheizung 24 V, 180 W

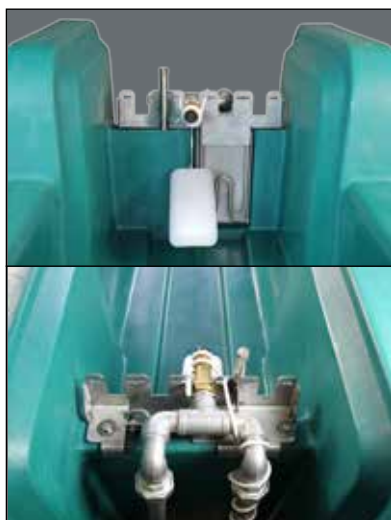

Variante H:
1x MAXIFLOW-Ventil
(an Ringleitung mit Frostschutz-
Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m),
1x Zusatzheizung 24 V, 180 W

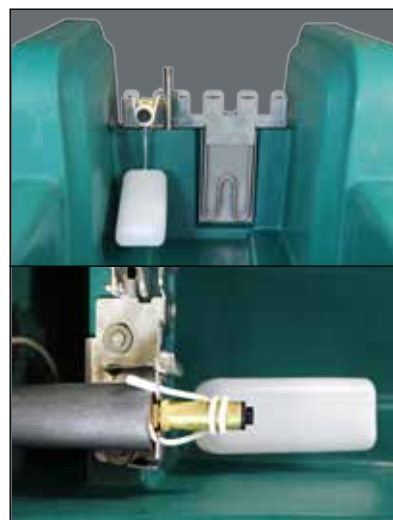

Variante I:
1x MAXIFLOW-Ventil
(an Stichleitung mit Frostschutz-
Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m),
1x Zusatzheizung 24 V, 180 W



Ansicht ohne Schutzbügel, Schutzbügel notwendig






TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



doppelwandig + isoliert

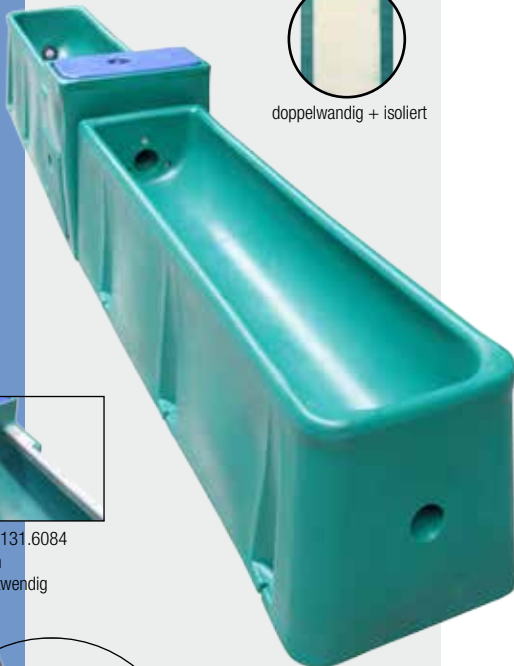

Verbissschutz 131.6084 bei zahnenden Jungtieren notwendig



Schwimmerabdeckung kann werkzeuglos geöffnet werden




Große Serviceöffnung für Wasser- und Stromversorgung



Lieferumfang: mit einem MAXIFLOW-Schwimmerventil



Schwimmerbereich mit zusätzlich eingebautem zweiten Schwimmer, Zusatzheizung und Ringleitungs-Anschluss-Set



SUEVIA Thermo-Tränkwanne 4,3 m Modell 6543

Best.-Nr. 130.6543

- **Doppelwandige, isolierte Tränkwanne aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**, für Bodenbefestigung
- Länge 4,3 m, Inhalt ca. 320 l
- 2-teilige Ausführung bestehend aus einer "Master-Tränkwanne" mit Schwimmergehäuse und einer "Extension-Tränkwanne", die über ein Verbindungs-Set am Schwimmergehäuse bauseits miteinander verbunden werden.
- Dank kompakter Modul-Bauweise optimale Versandabmaße
- **Serienmäßig ausgerüstet mit einem MAXIFLOW-Schwimmerventil**. Dieses sorgt für einen hohen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min. Bei erhöhtem Wasserbedarf kann jederzeit ein zweiter Schwimmer eingesetzt werden.
- Die sehr gute Isolierung sorgt für Frostschutz im Winter, frisches Wasser im Sommer und große Stabilität
- Ohne zusätzlichen Einbau einer Heizung stellt der Schwimmer im vollisolierten Gehäuse einen Wassernachlauf von bis zu -10°C sicher. Mit Zusatzheizung bleibt dieser Bereich sogar bis zu -30°C frostfrei.
- Beide Tränkwanne haben einen schrägen, konisch zulaufenden Boden und sind für die Reinigung über große Ablauföffnungen schnell zu entleeren
- Zur Einstellung des Wasserstandes oder für Reinigungsarbeiten kann die isolierte Schwimmerabdeckung werkzeuglos abgenommen werden
- Eine seitliche große Serviceöffnung, die ebenfalls werkzeuglos geöffnet werden kann, ermöglicht eine einfache Installation der Wasser- und Stromversorgung
- Um zu vermeiden, dass z.B. rindernde Kühe mit den Vorderbeinen in den Trog springen, ist **bauseits ein Aufsprungschutz über der Tränke zu montieren**.

ZUBEHÖR:

- **Zusatzheizung Modell 6072**, 24 V, 180 W (Best.-Nr. 131.6072) **für einen erhöhten Frostschutz im Ventilbereich**. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen **Transformator 230/24 V**. Um bei fallenden Außentemperaturen den Transformator automatisch einzuschalten, kann ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 V erforderlich (2 m: Best.-Nr. 101.0861, 3 m: Best.-Nr. 101.1863).
- Durch den zusätzlichen Anschluss an ein SUEVIA **Heizgerät** wird die Frostsicherheit der Wasserleitung optimiert! (siehe S. 28 – 31).
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 1"** (Best.-Nr. 103.1988)
- **Schwimmerventil MAXIFLOW Modell 700** (Best.-Nr. 131.0700)
- **Verbissschutz**, 4 Teile (Best.-Nr. 131.6084), bei **zahnenden Jungtieren** notwendig



131.6072 Zusatzheizung




103.1988 Ringleitungs-Anschluss-Set

EMPFOHLEN FÜR:

Kühe, für zahnende Jungtiere mit Verbissschutz

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6543	Thermo-Tränkwanne Mod. 6543, 4,3 m	2 St./Palette	1.355,00 €	1.612,45 €
131.6084	Verbissschutz, 4 Teile, für Mod. 6543	1 Set	180,00 €	214,20 €
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.6072	Zusatzheizung Mod. 6072, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	70,00 €	83,30 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
103.1988	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St./Tüte	55,00 €	65,45 €
101.0311	Heizgerät Mod. 311, 400 V, 3000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.340,00 €	1.594,60 €
101.0312	Heizgerät Mod. 312, 400 V, 6000 W, Pumpe 400 W	1 St./Karton	1.840,00 €	2.189,60 €
101.2203	Heizgerät HEATFLOW 3 kW	2 St./Palette	2.300,00 €	2.737,00 €
101.2233	Heizgerät HEATFLOW 3+3 kW	2 St./Palette	2.650,00 €	3.153,50 €
101.2206	Heizgerät HEATFLOW 6 kW	2 St./Palette	2.450,00 €	2.915,50 €
101.2266	Heizgerät HEATFLOW 6+6 kW	2 St./Palette	2.800,00 €	3.332,00 €

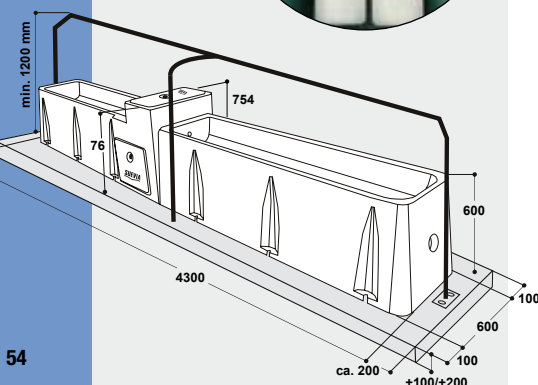



Schnelle Entleerung



Großer Ablauf



**Ablaufstopfen sperrt Schwimmerkasten zur
Reinigung der Tränke. Die zweite Hälfte ist noch
mit Wasser befüllt.**



**Schnelle Befüllung bis zu
80 l/min (mit zwei Ventilen)**



320 Liter Wasservorrat



**Immer frisches Wasser.
Ausreichend für 50 bis
max. 90 Milchkühe.**

Länge 4,3 m



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



130.5900
Ausführung
Wandbefestigung

SUEVIA Trogtränke Modell 5900

Modell 5900 Wandbefestigung

Best.-Nr. 130.5900

Modell 5900 Bodenbefestigung

Best.-Nr. 130.5910

- Große Tränkwanne mit abgeschrägtem Boden aus hochwertigem, **UV-beständigem Polyethylen**, Rahmen und Konsolen aus Edelstahl
- Mit Ablauf
- Serienmäßig eingebautes Schwimmerventil MAXIFLOW für Wasserzulauf von bis zu 40 l/min, Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG, stirnseitig
- Maße (L x B) ca. 200 x 45 cm, Höhe ca. 44 cm (130.5900) oder 86 cm (130.5910)
- Inhalt ca. 130 l

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel verzinkt** (Best.-Nr. 131.5907), zum Schutz der Tränke vor Schlägen und Stößen durch die Tiere, Befestigung durch Andübeln an die Wand
- **Zusätzlicher Einbau eines Niederdruck-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0738) oder eines **zweiten MAXIFLOW-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0700) möglich, z.B. zur Nutzung von vorgewärmtem Wasser aus der Milchkühlung
- **Zusatzheizung 24 V, 180 W** (Best.-Nr. 131.6063), Einbau in die Tränkwanne zur Frostsicherung (**Transformator** erforderlich)

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

Ventil-Varianten:



Variante A
1 x MAXIFLOW
(bis zu 40 l/min)

Variante B
2 x MAXIFLOW
(bis zu 80 l/min)

Variante C
1 x MAXIFLOW
(bis zu 40 l/min)
1 x Niederdruck-Ventil

Möglichkeiten des Frostschutzes:



Ansicht zeigt einen Ausschnitt aus der Tränkwanne mit eingebauter **Heizung 131.6063**



Frostschutz-Heizleitung am Ventil



Variante heizbar, Anschluss an Stichleitung
mit Frostschutz-Heizleitung am Ventil



Variante heizbar, Anschluss an Ringleitung
mit Frostschutz-Heizleitung am Ventil

- Abdeckbleche als Verbissschutz für die Frostschutz-Heizleitung und die Isolierung
- Ermöglichen einfache Isolierung (z.B. durch Ausschäumen)



131.5906
Verbissschutz
Ventil

131.5905
Abdeckblech
Zuleitung

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.5900	Trogtränke Mod. 5900, für Wandbefestigung	1 St.	475,00 €	565,25 €
130.5910	Trogtränke Mod. 5900, für Bodenbefestigung	1 St.	555,00 €	660,45 €
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.5904	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St./Tüte	24,50 €	29,16 €
131.5905	Abdeckblech Zuleitung, mit Schrauben	1 St.	49,00 €	58,31 €
131.5906	Verbissschutz Ventil	1 St.	29,00 €	34,51 €
131.5907	Schutzbügel, verzinkt	1 St.	80,00 €	95,20 €
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	60,00 €	71,40 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €




Weidetränken für Rinder

Anbau-Tränkebecken für Weidefässer

Modell 98

Best.-Nr. 100.0098

- Große Tränkschale aus Aluminium (Ø 230 mm) zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- Robustes **Niederdruck-Ventil** aus Messing
- Hoher Wasserzufluss** und zügiges Tränken bei Niederdruck
- Stabile Betätigungsklappe aus emailliertem Gusseisen
- Inklusive Flanschdichtung



inklusive Flanschdichtung

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Pferde


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0098	Anbau-Tränkebecken Mod. 98	1 St./Tüte	47,50 €	56,53 €

Anbau-Tränkebecken für Weidefässer

Modell 180P

Best.-Nr. 100.0180

- Große Tränkschale aus hochwertigem **UV-beständigem AQUATHAN Kunststoff** zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- Leichtgängige Ventiltzunge
- Robustes Niederdruck-Ventil aus Messing
- Hoher Wasserzufluss** und zügiges Tränken bei Niederdruck
- Inklusive Flanschdichtung



inklusive Flanschdichtung

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Pferde


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0180	Anbau-Tränkebecken Mod. 180P	1 St./Tüte	37,00 €	44,03 €

Niederdruck-Schwimmer-Tränkebecken

Modell 130P-N

Best.-Nr. 100.0131

- Große Schale aus **robustem Kunststoff**
- Mit eingebautem **Niederdruck-Schwimmerventil**
- Geeignet für einen Wasserdruck **bis max. 1 bar**
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Mit **Reinigungsstopfen** zur schnellen Entleerung
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Messinganschluss ½" AG – links oder rechts möglich

mit Ablaufstopfen
im Schalenboden!Weidefass 500 l (siehe S. 61)
mit dem Tränkebecken Mod. 130P-N

ZUBEHÖR:

- Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG** (Best.-Nr. 102.0352), zum Anschluss der Wasserleitung von oben oder unten



102.0352

EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Schafe, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0131	Tränkebecken Mod. 130P-N	1 St.	52,00 €	61,88 €
102.0352	Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €






WEIDETRÄNKEN FÜR RINDER



Doppel-Anbautränke für Weidefässer Modell FT80

Best.-Nr. 160.0280

- Zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- Mit 2 Tränkstellen, Inhalt 80 l
- Aus hochwertigem **UV-beständigem Polyethylen**
- **Eingebautes Niederdruck-Schwimmerventil** für hohen Wasserzulauf!
- Inklusive verzinkter Befestigungseinheit für Flanschanschluss
- Das Ventil ist z.B. für die Fahrt auf Straßen abstellbar

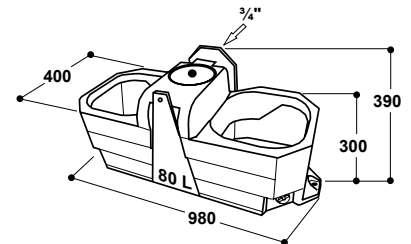

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0280	Doppel-Anbautränke Mod. FT80	1 St.	230,00 €	273,70 €

Tränkebecken Modell 8

Ideal für Weidefässer

Best.-Nr. 100.0008


- Große Tränkschale aus **Gusseisen, innen emailliert**
- Hoher Wasserzulauf: Bis zu 6 l/min bei Niederdruck
- Einfache, Wassermengenregulierung von außen
- Durch einen Sperrbügel hinter der Zunge kann der Wassernachlauf komplett abgestellt werden
- Die Stellung des Anschlusses kann horizontal um 360° verdreht werden:
Allseiten-Anschluss 3/4" AG
- Durch die robuste Bauweise, das unempfindliche Ventil und den **hohen Wasserzulauf auch bei Niederdruck**, ist das Modell 8 auch sehr gut für den Einsatz an Wasserfässern geeignet.

ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung** (Best.-Nr. 102.0039), verzinkt, zum Anschluss von unten oder oben (Überwurf-Mutter 3/4" IG, Abgang 1/2" AG)

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Bullen, Pferde

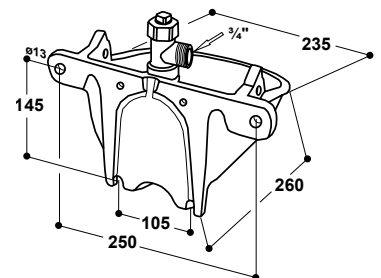

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0008	Tränkebecken Mod. 8	1 St.	98,00 €	116,62 €
102.0039	Winkelverschraubung, 3/4" IG x 1/2" AG, mit Dichtung	1 St./Tüte	11,35 €	13,51 €



102.0039





Laufstall- und Weidetränke

Modell WT30

Best.-Nr. 160.0030

Modell WT30-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)

Best.-Nr. 160.0031


- **Schwimmertränke** aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen für Wandbefestigung, Inhalt 30 l
- Mit eingebautem Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min
- Anschluss 3/4" IG, rechts. Links durch Bohrung (bauseits) möglich.
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung
- Auch mit **Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar** Wasserdruck lieferbar (Best.-Nr. 160.0031)

Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung:

Durchlaufrohr aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.1302), zum Anschluss an eine Ringleitung. Dadurch ist die Tränke WT30 in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerät frostgeschützt (Heizgeräte siehe S. 28 – 31).

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 131.1301), verzinkt
- **Durchlaufrohr 3/4"** für WT30 (Best.-Nr. 131.1302), aus Edelstahl



EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0030	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT30	1 St.	175,00 €	208,25 €
160.0031	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT30-N	1 St.	178,00 €	211,82 €
131.1301	Schutzbügel, verzinkt, mit Befestigungsteile	1 St.	35,50 €	42,25 €
131.1302	Durchlaufrohr 3/4", für WT30	1 St.	59,00 €	70,21 €



Ablauf für Entleerung und Reinigung der Tränke



131.1301



131.1302

Laufstall- und Weidetränke

Modell WT80

Best.-Nr. 160.0102

Modell WT80-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)

Best.-Nr. 160.0106


- **Schwimmertränke** aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen mit zwei Tränkstellen, Inhalt 80 l
- Vier Befestigungslöcher für Boden- oder Sockelbefestigung
- Mit **eingebautem Hochleistungs-Schwimmerventil**, Anschluss 1/2" IG auf der Rückseite der Tränke von oben oder unten möglich
- Hoher Wasserzulauf bis zu 25 l/min
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- Keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand
- Mit großer Ablauföffnung zur einfachen und schnellen Entleerung
- Auch Modell mit **Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar** Wasserdruck lieferbar, Anschluss 3/4" AG (Best.-Nr. 160.0106)

ZUBEHÖR:

- **Befestigungswinkel** für Mod. WT80 (Best.-Nr. 131.1340), verzinkt, 2 Stück, inkl. Schrauben



131.1340

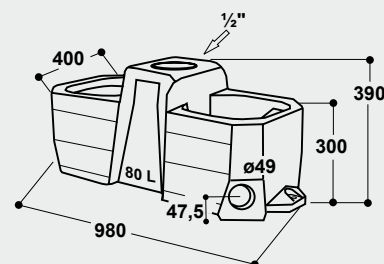

EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0102	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT80	1 St.	138,00 €	164,22 €
160.0106	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT80-N	1 St.	151,00 €	179,69 €
131.1340	Befestigungswinkel für Mod. WT80, verzinkt, 2 Stück, inkl. Schrauben	1 Set/Tüte	25,00 €	29,75 €

NEU!

NEU!





WEIDETRÄNKEN FÜR RINDER




WT200




WT400, WT600, WT1000



WT1500

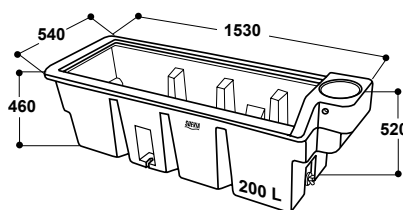

WT400 → 820
WT600 → 1000
WT1000 → 1200
WT1500 → 1600

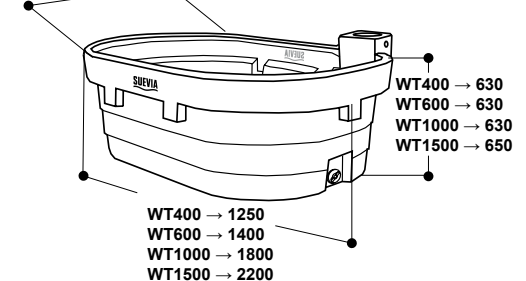

Weidetröge von 200 bis 1500 Liter

- Großvolumige Weidetröge zur Wasserversorgung von Tiergruppen auf der Weide
- Aus **hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**
- Nach innen gebogener Rand, dadurch keine Wasservergeudung
- Große Ablauföffnung zur einfachen und schnellen Entleerung; leicht zu reinigen
- WT200 und WT400: mit seitlichen Befestigungsösen zur Verankerung auf der Weide
- WT400 – WT1500: Die ovale Form ermöglicht mehr Tieren gleichzeitig zu trinken und sogar einen Transport in geschlossenen Kastenwägen
- Zur automatischen Befüllung nachträglicher Einbau eines **Schwimmerventils** möglich (siehe Tabelle). Beim Einbau der ¾" Ventilen muss bauseits aufgebohrt werden.
- Ventilmodelle sind auf der Seite 64 abgebildet

Lieferbare Größen:

Modell	Best.-Nr.	Inhalt [l]	Maße ca. (L x B x H)	Zubehör: Schwimmerventile
WT 200	160.0103	200	153 x 54 x 46 cm	131.0671, 131.0674, 131.0675
WT 400	160.0104	400	125 x 82 x 63 cm	131.0671, 131.0674, 131.0675
WT 600	160.0100	600	140 x 100 x 63 cm	131.0671, 131.0674, 131.0675
WT 1000	160.0101	1000	180 x 120 x 63 cm	131.0671, 131.0674, 131.0675
WT 1500	160.0105	1500	220 x 160 x 65 cm	131.0671, 131.0674, 131.0675, 131.0700, 131.0738

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen (WT200)

NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0103	Weidetrog WT200	1 St.	180,00 €	214,20 €
160.0104	Weidetrog WT400	1 St.	205,00 €	243,95 €
160.0100	Weidetrog WT600	1 St.	225,00 €	267,75 €
160.0101	Weidetrog WT1000	1 St.	305,00 €	362,95 €
160.0105	Weidetrog WT1500	1 St.	430,00 €	511,70 €
131.0671	Membran-Schwimmerventil Mod. 671	1 St.	21,00 €	24,99 €
131.0674	Schwimmerventil Mod. 674	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0675	Niederdruck-Schwimmerventil Mod. 675	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €






Weidefass 500 l
Weidefass 1300 l

Best.-Nr. 160.0305

Best.-Nr. 160.0310

- Aus hochwertigem **UV-beständigem Polyethylen** – hohe Stabilität
- Mit zusätzlichem Ablauf 1" AG für eine vollständige Entleerung oder für den Anschluss einer Tränke
- Einfülldom ø 300 mm mit scharniertem Deckel
- Deckel mit Schnellverschluss, inkl. Be- und Entlüftungsventils
- Mit Spanngurtführung für Transportsicherung
- An der Unterseite mit vier Muttern M8-IG, z.B. zur einfachen Befestigung auf Holzkufen
- Anbauflansch mit integrierten Muttern M8-IG zur Montage von SUEVIA Anbau-Tränken (s. Zubehör)
- Inhalt 500 l : Maße (H x B x T) 91 x 80 x 120 cm
- Inhalt 1300 l : Maße (H x B x T) 131 x 120 x 130 cm



ZUBEHÖR:

- **Anbau-Tränkebecken Mod. 130P-N** (Best.-Nr. 100.0131)
- **Anbau-Tränkebecken Mod. 98** (Best.-Nr. 100.0098)
- **Anbau-Tränkebecken Mod. 180P** (Best.-Nr. 100.0180)
- **Doppel-Anbautränke für Weidefässer FT80** (Best.-Nr. 160.0280)
- **Schwimmventil MAXIFLOW** (Best.-Nr. 131.0700) zum automatischen Befüllen des Weidefasses

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0305	Weidefass 500 l	1 St.	330,00 €	392,70 €
160.0310	Weidefass 1300 l	1 St.	455,00 €	541,45 €



Anschluss-Set für IBC Container

Best.-Nr. 103.2020

Anschluss-Set für den einfachen Anschluss von SUEVIA Tränkebecken an einen IBC Container bestehend aus: Reduzier-Adapterstück S 60 x 6 auf ¾" IG, 70 cm Panzerschlauch ¾" IG/AG, Reduzierung gerade ¾" AG auf ½" IG.

Folgende SUEVIA Tränkebecken empfehlen wir für diesen Anwendungszweck:

Rinder und Pferde	Wassernachlauf bei Niederdruck
Modell 10P (Best.-Nr. 100.0010)	ca. 2,6 l/min bei ausgebaute Regulierdüse
Modell 20 (Best.-Nr. 100.0020)	ca. 2,6 l/min bei ausgebaute Regulierdüse
Modell 8 (Best.-Nr. 100.0008)	ca. 5,4 l/min Regulierung ganz geöffnet
Kälber, Schafe und Ziegen	Wassernachlauf bei Niederdruck
Modell 130P-N (Best.-Nr. 100.0131)	ca. 1,7 l/min

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.2020	Anschluss-Set für IBC Container	1 St./Tüte	32,90 €	39,15 €






WEIDETRÄNKEN FÜR RINDER



Membran-Weidepumpe aus Gusseisen Modell 541

Best.-Nr. 100.0541

- **Leichtgängige Weidepumpe**, deren Betätigung von den Tieren schnell erlernt wird
- Die Tiere fördern eigenständig das Wasser aus vorhandenen Brunnen oder Oberflächengewässern und werden so stets mit frischem Wasser versorgt
- Schale und Betätigungshebel aus **hochwertigem Gusseisen**
- Mit Qualitätsmembrane für **Saugtiefe bis 7 m**
- Achsen aus rostfreiem Edelstahl
- Lagerstellen in Kunststoff
- Ausreichend zur Versorgung von 15 – 20 Tieren

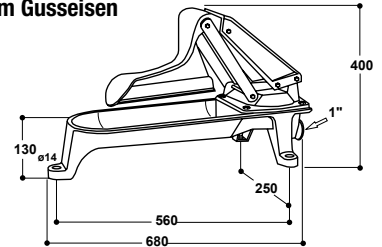

EMPFOHLEN FÜR:
 Rinder, Pferde

Membran-Weidepumpen mit Schale aus Polyethylen



Modell 545 STANDARD

Best.-Nr. 100.0545

Modell 546 JUNIOR

Best.-Nr. 100.0546

- **Leichtgängige Membran-Weidepumpe**, deren Betätigung von den Tieren schnell erlernt wird
- Die Tiere fördern eigenständig das Wasser aus vorhandenen Brunnen oder Oberflächengewässern und werden so stets mit frischem Wasser versorgt
- **Modell 546-JUNIOR** mit seitlicher Tränkschale - die Weidepumpe wird von den Muttertieren betätigt. Jungtiere, die die Bedienung noch nicht erlernt haben, werden durch Wasser aus der Hauptschale, welches automatisch in die seitliche Tränkschale nachläuft, versorgt.
- Betätigungshebel aus hochwertigem Gusseisen, kunststoffbeschichtet
- Schale aus **stabilem UV-beständigem Polyethylen**
- Mit Qualitätsmembrane für **Saugtiefe bis 7 m**
- Ausreichend zur Versorgung von 15 – 20 Tieren



EMPFOHLEN FÜR:
 Rinder, Kälber, Pferde



100.0545 STANDARD



Schale für Jungtiere

100.0546 JUNIOR

PROFI-TIPP!

Durch den Einsatz einer SUEVIA Weidepumpe sparen Sie Zeit und Geld, da ein aufwendiges Wasserfahren entfällt!



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0541	Membran-Weidepumpe Mod. 541	1 St./Karton	220,00 €	261,80 €
100.0545	Membran-Weidepumpe Mod. 545 STANDARD	1 St./Karton	230,00 €	273,70 €
100.0546	Membran-Weidepumpe Mod. 546 JUNIOR	1 St./Karton	250,00 €	297,50 €
101.0542	Saugkorb mit Rückschlagventil	1 St.	10,50 €	12,50 €
101.0543	Saugschlauch (ID=30mm), je m	Zuschnitt	6,90 €/m	8,21 €/m
101.0557	Schlauchset Messing	1 St.	39,50 €	47,01 €
101.0558	Schlauchset Kunststoff	1 St.	20,50 €	24,40 €



**Frostfreie Membran-Weidepumpen****Modell 552 WINTERPROOF**

Best.-Nr. 100.0552


Modell 553 WINTERPROOF-JUNIOR

Best.-Nr. 100.0553

- Membran-Weidepumpe komplett mit **doppelwandigem isoliertem Montagesockel** - sichert eine **frostfreie Wasserversorgung auf der Weide**
- Zum **Beheizen der Tränke** wird in den Innenraum eine **Paraffin-Heizung** (Best.-Nr. 101.0550) eingesetzt
- **Modell 546 WINTERPROOF-JUNIOR** mit seitlicher Tränkschale - die Weidepumpe wird von den Muttertieren betätigt. Jungtiere, die die Bedienung noch nicht erlernt haben, werden durch Wasser aus der Hauptschale, welches automatisch in die seitliche Tränkschale nachläuft, versorgt.
- Werkzeuglos aufklappbare Serviceöffnung ermöglicht schnellen Zugang zur Paraffin-Heizung
- Sockel-Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl
- 6 Befestigungslöcher für Bodenmontage

ZUBEHÖR:

- **Paraffin-Heizung** (Best.-Nr. 101.0550), Fassungsvermögen ca. 2,25 l, Brenndauer: ca. 5 – 8 Tage

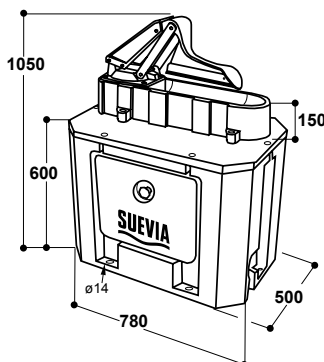**EMPFOHLEN FÜR:**

Rinder, Kälber, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0552	Membran-Weidepumpe Mod. 552 WINTERPROOF	1 St.	610,00 €	725,90 €
100.0553	Membran-Weidepumpe Mod. 553 WINTERPROOF-JUNIOR	1 St.	630,00 €	749,70 €
101.0542	Saugkorb mit Rückschlagventil	1 St.	10,50 €	12,50 €
101.0543	Saugschlauch (ID=30mm), je m	Zuschnitt	6,90 €/m	8,21 €/m
101.0557	Schlauchset Messing	1 St.	39,50 €	47,01 €
101.0558	Schlauchset Kunststoff	1 St.	20,50 €	24,40 €
101.0550	Paraffin-Heizung	1 St./Karton	42,00 €	49,98 €

ZUBEHÖR FÜR ALLE WEIDEPUMPEN:

- **Saugkorb mit Rückschlagventil** (Best.-Nr. 101.0542)
- **Saugschlauch** (Best.-Nr. 101.0543), Meterware
- **Schlauchset Messing** (Best.-Nr. 101.0557), **8 m.** Saugkorb mit Rückschlagventil und Anschlüsse aus Messing im Lieferumfang enthalten
- **Schlauchset Kunststoff** (Best.-Nr. 101.0558), **7 m.** Saugkorb mit Rückschlagventil und Anschlüsse aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten



101.0557



101.0558



101.0542




101.0543

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0542	Saugkorb mit Rückschlagventil	1 St.	10,50 €	12,50 €
101.0543	Saugschlauch (ID=30mm), je m	Zuschnitt	6,90 €/m	8,21 €/m
101.0557	Schlauchset Messing	1 St.	39,50 €	47,01 €
101.0558	Schlauchset Kunststoff	1 St.	20,50 €	24,40 €

**FROSTSICHER AUF DER WEIDE
OHNE STROMBEDARF**

100.0552 WINTERPROOF

Paraffin-Heizung
(Best.-Nr. 101.0550):
Fassungsvermögen ca. 2,25 l,
Brenndauer: ca. 5 – 8 Tage100.0553
WINTERPROOF-JUNIOR**Solar-Anlagen!**

Wir können Ihnen verschiedenste Systeme anbieten, fragen Sie uns an! info@suevia.com






Membran-Schwimmerventil

für Hochdruck (1-5 bar): Modell 671

Best.-Nr. 131.0671

- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Wasserdurchfluss bis zu 25 l/min
- Anschluss 1/2" AG
- Bis maximal **5 bar** Wasserdruck
- Passend für alle SUEVIA Weideträge, Modell WT200 – WT1500



Schwimmerventil


NEU! für Hochdruck (1-4 bar): Modell 674

Best.-Nr. 131.0674

für Niederdruck (max. 1 bar): Modell 675

Best.-Nr. 131.0675

- Passend für SUEVIA Weideträge Modell WT200 – WT1500 und WT80
- Anschluss 3/4" AG
- 131.0674: Variante Hochdruck **von 1 bis max. 4 bar**
- 131.0675: Variante Niederdruck **bis max. 1 bar**
- Mit Edelstahl-Düse!




Schwimmerventil MAXIFLOW

für Hochdruck (1-5 bar): Modell 700

Best.-Nr. 131.0700

- Hochleistungs-Schwimmerventil, Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min
- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" AG
- Für maximal **5 bar** Wasserdruck
- Mit Edelstahl-Düse!




Schwimmerventil MAXIFLOW

für Niederdruck (max. 1 bar): Modell 738

Best.-Nr. 131.0738

- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" AG
- Geeignet für einen Wasserdruck **bis max. 1 bar** (Gelbe Schwimmerflasche)
- Mit Edelstahl-Düse!



Schwimmerventil MASTERFLOW


für Hochdruck (1-5 bar): Modell 723

Best.-Nr. 131.0723

für Niederdruck (max. 1 bar): Modell 739

Best.-Nr. 131.0739

- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" AG
- Hochleistungs-Schwimmerventil **Modell 723**, bis maximal 5 bar Wasserdruck, Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min
- Niederdruck-Schwimmerventil **Modell 739 bis max. 1 bar**
- Mit Edelstahl-Düse!



1-5 bar



Mod. 674: 1-4 bar
Mod. 675: 0-1 bar



1-5 bar



0-1 bar



Mod. 723: 1-5 bar
Mod. 739: 0-1 bar



NEU!


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
131.0671	Membran-Schwimmerventil Mod. 671	1 St.	21,00 €	24,99 €
131.0674	Schwimmerventil Mod. 674	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0675	Niederdruck-Schwimmerventil Mod. 675	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	34,00 €	40,46 €
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.0723	Schwimmerventil MASTERFLOW Mod. 723	1 St.	36,00 €	42,84 €
131.0739	Schwimmerventil MASTERFLOW Mod. 739, für Niederdruck	1 St.	38,00 €	45,22 €



Einschraub-Schwimmerventil Modell 509

Best.-Nr. 131.0509

- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Schwimmer-**Gehäuse aus Kunststoff**
- Wasserdurchfluss bis zu 8 l/min
- Anschluss 1/2" AG
- Auf Wunsch ist ein Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0506) zum Festklemmen des Schwimmers am Wannenrand lieferbar
- Nicht für Niederdruck geeignet




ZUBEHÖR:

- **Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0506)

Einhänge-Schwimmerventil Modell 513

Best.-Nr. 131.0513

- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- **Gehäuse aus Edelstahl**
- Anschluss 1/2" AG, rechts oder links möglich
- Inklusive 2 verzinkte Befestigungsbügel zum Festklemmen des Schwimmers am Wannenrand
- Wasserdurchfluss bis zu 25 l/min




Einhänge-Schwimmerventil MAXIFLOW für Hochdruck (1-5 bar): Modell 874 für Niederdruck (max. 1 bar): Modell 475

Best.-Nr. 131.0874

Best.-Nr. 131.0475


- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- **Gehäuse aus Edelstahl**
- Anschluss 3/4" AG, rechts oder links möglich
- Inklusive 2 verzinkte Befestigungsbügel zum Festklemmen des Schwimmers am Wannenrand
- Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min bei Mod. 874
- Niederdruck-Ventil Modell 475 bis max. 1 bar



Füllventil Modell 717

Best.-Nr. 131.0717

- Zum Befüllen von Wassertanks: garantiert eine minimale Wasserstandshöhe am Tankboden.
- Das SUEVIA Füllventil Modell 717 findet Anwendung in Tränksystemen, die ausschließlich über einen Vorratsbehälter gespeist werden. In diesem Behälter wird nach dem Melken das angewärmte Wasser aus der Milch-Vorkühlung aufgefangen, um es an die Tiere zu vertränken. Nach dem Verbrauch des angewärmten Wassers, erfolgt eine Nachspeisung von Frischwasser über das SUEVIA Füllventil, welches dann zwischenzeitlich zur Versorgung des Tränksystems genutzt wird. Die Höhe des gewünschten Frisch-Wasserstandes im Behälter regelt ein "Schwimmgewicht". Dieses ist über ein Seil mit dem oberhalb des Behälters montiertem Ventil verbunden. Bei ausreichendem Wasserstand schwimmt das Gewicht auf der Wasseroberfläche und das Ventil ist geschlossen. Bei fallendem Wasserstand öffnet das Ventil.
- Inklusive 3 m Seil
- Anschluss 3/4" AG
- Geeignet für einen Wasserdruck **von 1 bis max. 4 bar**
- Mit Edelstahl-Düse!



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
131.0509	Einschraub-Schwimmerventil Mod. 509	1 St.	30,50 €	36,30 €
131.0506	Befestigungsbügel für Mod. 509	1 St.	8,50 €	10,12 €
131.0513	Einhänge-Schwimmerventil Mod. 513	1 St./Karton	43,50 €	51,77 €
131.0874	Einhänge-Schwimmerventil MAXIFLOW, Mod. 874	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
131.0475	Einhänge-Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 475, für Niederdruck	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.0717	Füllventil Mod. 717	1 St./Tüte	98,00 €	116,62 €




131.0717



ZUBEHÖR FÜR RINDER-TRÄNKEN

ANSCHLUSSROHRE AUS EDELSTAHL

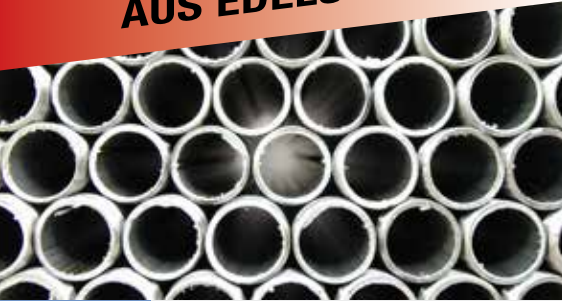

Anschlussrohre aus Edelstahl

1/2"

AG/AG

- Gerades Anschlussrohr aus Edelstahl
- Anschluss 1/2" AG, 1/2" AG

NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1938	Anschlussrohr VA 1/2", 10 cm, gerade, AG, AG	1 St.	3,55 €	4,22 €
103.1939	Anschlussrohr VA 1/2", 15 cm, gerade, AG, AG	1 St.	4,00 €	4,76 €
102.1255	Anschlussrohr VA 1/2", 19 cm, gerade, AG, AG	1 St.	4,25 €	5,06 €
103.1934	Anschlussrohr VA 1/2", 25 cm, gerade, AG, AG	1 St.	4,50 €	5,36 €
103.1935	Anschlussrohr VA 1/2", 35 cm, gerade, AG, AG	1 St.	5,10 €	6,07 €
103.1941	Anschlussrohr VA 1/2", 50 cm, gerade, AG, AG	1 St.	6,10 €	7,26 €
103.1942	Anschlussrohr VA 1/2", 75 cm, gerade, AG, AG	1 St.	7,50 €	8,93 €
103.1943	Anschlussrohr VA 1/2", 100 cm, gerade, AG, AG	1 St.	9,00 €	10,71 €
103.1948	Anschlussrohr VA 1/2", 125 cm, gerade, AG, AG	1 St.	16,00 €	19,04 €
103.1949	Anschlussrohr VA 1/2", 150 cm, gerade, AG, AG	1 St.	17,50 €	20,83 €

Anschlussrohre aus Edelstahl

1/2"

IG/AG

- Gerades Anschlussrohr aus Edelstahl
- Anschluss 1/2" IG, 1/2" AG

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1931	Anschlussrohr VA 1/2", 50 cm, gerade, IG, AG	1 St.	6,80 €	8,09 €
103.1932	Anschlussrohr VA 1/2", 75 cm, gerade, IG, AG	1 St.	8,30 €	9,88 €
103.1933	Anschlussrohr VA 1/2", 100 cm, gerade, IG, AG	1 St.	9,75 €	11,60 €

Anschlussrohre aus Edelstahl

3/4"

AG/AG

- Gerades Anschlussrohr aus Edelstahl
- Anschluss 3/4" AG, 3/4" AG

NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1993	Anschlussrohr VA 3/4", 10 cm, gerade, AG, AG	1 St.	4,50 €	5,36 €
103.1994	Anschlussrohr VA 3/4", 15 cm, gerade, AG, AG	1 St.	5,00 €	5,95 €
102.1127	Anschlussrohr VA 3/4", 19 cm, gerade, AG, AG	1 St.	6,50 €	7,73 €
103.1995	Anschlussrohr VA 3/4", 50 cm, gerade, AG, AG	1 St.	10,50 €	12,50 €
103.1996	Anschlussrohr VA 3/4", 75 cm, gerade, AG, AG	1 St.	13,50 €	16,07 €
103.1997	Anschlussrohr VA 3/4", 100 cm, gerade, AG, AG	1 St.	17,00 €	20,23 €
103.1998	Anschlussrohr VA 3/4", 125 cm, gerade, AG, AG	1 St.	24,00 €	28,56 €
103.1999	Anschlussrohr VA 3/4", 150 cm, gerade, AG, AG	1 St.	26,50 €	31,54 €

Schlauchtülle 1/2" aus Edelstahl

- je nach Ausführung mit AG oder IG

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1971	Schlauchtülle VA 1/2", AG	1 St.	1,75 €	2,08 €
103.1972	Schlauchtülle VA 1/2", IG, mit Dichtung	1 St.	1,75 €	2,08 €

Panzerschlauch zum Anschluss von Tränken 1/2", 3/4" oder 1"

- Flexibler Panzerschlauch zum Anschluss von Tränken
- Mit **Edelstahl-Drahtumflechtung**
- Ausführung 1/2", 3/4" oder 1", in verschiedenen Längen lieferbar
- Überwurfmutter = IG, Außengewinde = AG, je nach Variante
- Inklusive Flach-Dichtung

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1276	Panzerschlauch 300 mm IG/AG 1/2"	1 St.	6,30 €	7,50 €
101.1277	Panzerschlauch 500 mm IG/AG 1/2"	1 St.	7,30 €	8,69 €
101.1278	Panzerschlauch 300 mm IG/AG 3/4"	1 St.	9,50 €	11,31 €
101.1279	Panzerschlauch 500 mm IG/AG 3/4"	1 St.	11,00 €	13,09 €
132.1182	Panzerschlauch 700 mm IG/AG 3/4"	1 St.	16,30 €	19,40 €
101.1280	Panzerschlauch 1000 mm IG/IG 1"	1 St.	29,60 €	35,22 €



Umlaufrohr für Tränkebecken

Best.-Nr. 103.2005

- **Aus Edelstahl**
- Anschlüsse $\frac{3}{4}$ " AG
- Durch Einsatz dieses Umlaufrohres kann eine $\frac{3}{4}$ "-Ringleitung einfach am Ventil vorbei geführt werden
- Für Anschluss der SUEVIA Tränkebecken mit $\frac{3}{4}$ "-Ventil:
 Mod. 25R-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0259), Mod. 12P-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0129 und 100.0128), Mod. 375-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.3759), Mod. 1200-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.1209), Mod. 18P-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0189), Mod. 16P-VA $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0169), Mod. 19R-MS $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 100.0198)
- H x B: ca. 123,5 x 17,5 cm

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.2005	Umlaufrohr VA $\frac{3}{4}$ ", für Tränkebecken	1 St.	61,50 €	73,19 €

Umlaufrohr für Trogtränken

Best.-Nr. 103.2006


- **Aus Edelstahl**
- 2 Anschlüsse $\frac{3}{4}$ " AG + 1 Anschluss $\frac{3}{4}$ " IG
- Für Anschluss der SUEVIA Trogtränken aus Edelstahl: Mod. 500 (Best.-Nr. 130.0500), Mod. 520 (Best.-Nr. 130.0520), Mod. 600 (Best.-Nr. 130.0600), Mod. 620 (Best.-Nr. 130.0620)
- Durch Einsatz dieses Umlaufrohres kann eine $\frac{3}{4}$ "-Ringleitung einfach am Ventil vorbei geführt werden
- H x B: ca. 120 x 15,5 cm

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.2006	Umlaufrohr VA $\frac{3}{4}$ ", für Trogtränken Mod. 500, 520, 600, 620	1 St.	61,50 €	73,19 €

Schutzblech, verzinkt

Best.-Nr. 103.1957


- Schutzblech für Rohrleitungen
- Verzinkt
- L x B x H: ca. 100 x 11 x 8 cm



Schutzblech aus Edelstahl

Best.-Nr. 103.1958

- Schutzblech für Rohrleitungen
- Komplett aus Edelstahl
- L x B x H: ca. 100 x 21,5 x 6 cm




NEU!

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
103.1957	Schutzblech, verzinkt, 100 x 11 x 8 cm	1 St.	16,75 €	19,93 €
103.1958	Schutzblech aus Edelstahl, 100 x 21,5 x 6 cm	1 St.	36,00 €	42,84 €


Wasserfilter 80 µm Modell 487

Best.-Nr. 101.0487


- Anschluss $\frac{3}{4}$ " IG
- Mit auswaschbarer Filterpatrone
- 80 Mikro, 6 m³/h, bis max. 6 bar



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0487	Wasserfilter Mod. 487, 80µm	1 St./Karton	47,00 €	55,93 €









NEU!

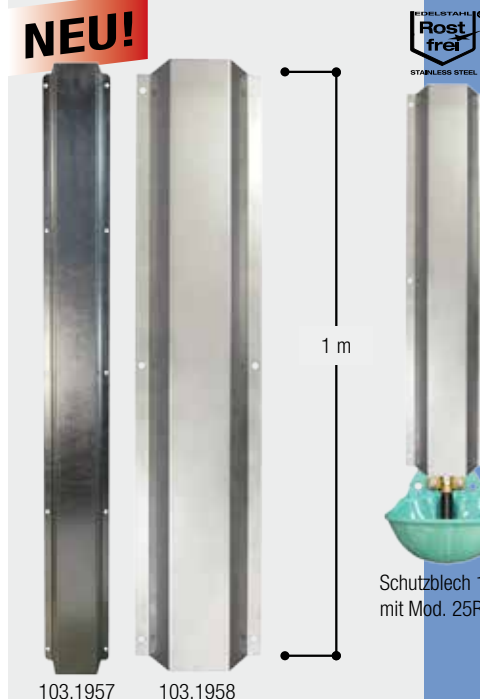

Schutzblech 103.1958
mit Mod. 25R-MS $\frac{1}{2}$ "



ZUBEHÖR FÜR RINDER-TRÄNKEN

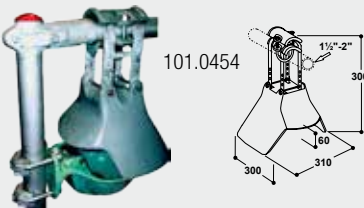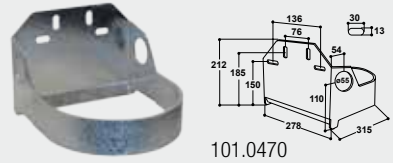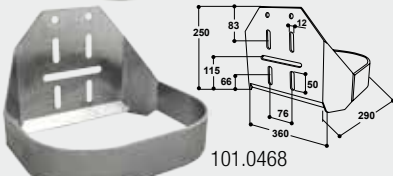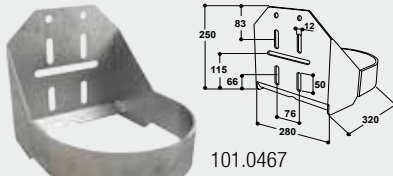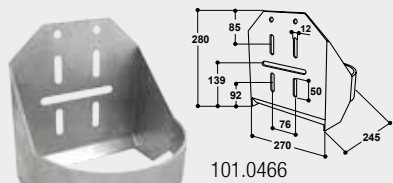

Schutzbügel für Tränkebecken

Zum Schutz des Tränkebeckens vor Schlägen und Stößen durch die Tiere. Verzinkt.

Best.-Nr.	Passend für
101.0466	Modell 10P und 20 Wand- und Rohrbefestigung (1 1/2" – 2")
101.0467	Modell 115, 25R, 12P für Wand- und Rohrbefestigung (1 1/2" – 2")
101.0468	Modell 19R Wand- und Rohrbefestigung (1 1/2" – 2")
101.0469	Modell 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 und 1200 nur Wandbefestigung, nicht passend für Tränken mit Ringleitungen
101.0470	Modell 130P, 340, RUB, RUC Wand- und Rohrbefestigung (1 1/2" – 2")

102.0249	Ventilschutz aus Edelstahl Für Modell 25R, 12P, 18P, 46, 375, 1200, 1200P, für MS und VA.
101.0454	Schutzglocke: wird pendelnd über der Tränke montiert. Für alle SUEVIA Rinder-Tränken. Über der Tränke ist ein Querrohr (1 1/2" – 2") erforderlich.
101.1490	Eckhalter für Tränkebecken: Passend für Mod. 12P, 25R, 370, 375

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0466	Schutzbügel Mod. 466	1 St.	43,00 €	51,17 €
101.0467	Schutzbügel Mod. 467	1 St.	44,00 €	52,36 €
101.0468	Schutzbügel Mod. 468	1 St.	46,00 €	54,74 €
101.0469	Schutzbügel Mod. 469	2 St./Karton	24,00 €	28,56 €
101.0470	Schutzbügel Mod. 470	1 St.	44,00 €	52,36 €
102.0249	Ventilschutz	1 St.	6,90 €	8,21 €
101.0454	Schutzglocke Mod. 454	1 St.	89,50 €	106,51 €
101.1490	Eckhalter für Tränkebecken, verzinkt	1 St.	18,00 €	21,42 €

Adapterplatte für Rohre 2 1/2" – 3 1/2"

- Adapterplatte, verzinkt, **zur Rohrbefestigung von allen gängigen SUEVIA Tränkebecken** an 2 1/2" – 3 1/2" Pfosten
- Passend für Modelle: 10P, 12P, 16P, 18P, 19R, 20, 25R, 46, 60, 115, 130P, 340, 350, 370, 375, 1100, 1200
- 2 Befestigungsbügel erforderlich

ZUBEHÖR:

- **Befestigungsbügel** für 2 1/2" Pfosten / 77 mm (Best.-Nr. 101.1241), verzinkt, mit Muttern und Scheiben
- **Befestigungsbügel** für 3 1/2" Pfosten / 102 mm (Best.-Nr. 101.1242), verzinkt, mit Muttern und Scheiben

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1240	Adapterplatte für 2 1/2" – 3 1/2"	1 St.	25,00 €	29,75 €
101.1241	Bügel verz. 2 1/2" / 77 mm, mit Muttern u. Scheiben	1 St./Tüte	3,30 €	3,93 €
101.1242	Bügel verz. 3 1/2" / 102 mm, mit Muttern u. Scheiben	1 St./Tüte	3,90 €	4,64 €

Halter für Tränkebecken, verzinkt

- **Für Befestigung von allen gängigen SUEVIA Tränkebecken an Pfosten und Rohre** (z.B. für Modelle 12P, 16P, 18P, 19R, 25R, 375, 1200)
- Inklusive 4 Schrauben mit Muttern zur Befestigung des Tränkebeckens
- Lochabstand 76 mm

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.1480	Tränkenhalter 8-Eck-Pfosten 76 mm	1 St./Tüte	25,30 €	30,11 €
101.1481	Tränkenhalter 8-Eck-Pfosten 102 mm	1 St./Tüte	29,30 €	34,87 €
101.1482	Tränkenhalter 8-Eck-Pfosten 140 mm	1 St./Tüte	33,00 €	39,27 €
101.1483	Tränkenhalter T-Träger	1 St./Tüte	34,90 €	41,53 €
101.1484	Tränkenhalter Rohr Ø 76 mm (2 1/2")	1 St./Tüte	26,30 €	31,30 €
101.1485	Tränkenhalter Rohr Ø 102 mm (3 1/2")	1 St./Tüte	29,20 €	34,75 €

NEU!

NEU!





Stiefel-Desinfektionswanne SD80

Best.-Nr. 160.1086

- Zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in die Stallgebäude sollten alle Eingänge mit einer Stiefel-Desinfektionswanne ausgestattet werden.
- Aus hochwertigem Polyethylen-Kunststoff gefertigt
- Rutschfestes Bodenprofil**
- Für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet
- Inhalt 19 l, Maße (L x B x H) ca. 80 x 60 x 11 cm

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.1086	Stiefel-Desinfektionswanne SD80	1 St.	52,00 €	61,88 €


Klauenbad KB200, 2,0 m

Best.-Nr. 160.0160

Klauenbad KB280, 2,8 m

Best.-Nr. 160.0161

- Aus **hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**
- Dank des durchdachten **Wabenprofils** wird die Klaue beim Durchschreiten gespreizt und die Flüssigkeit kann gut in den Zwischenklauen-Bereich eindringen; gleichzeitig treten die Tiere sicher auf
- Maße ca. 200 x 90 x 15 cm (KB200) oder 280 x 90 x 15 cm (KB280)
- Inhalt 200 l (KB200) oder 280 l (KB280)

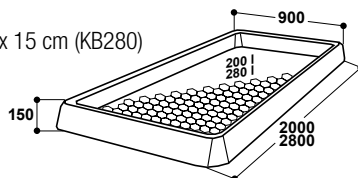

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkühe, Schafe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0160	Klauenbad für Rinder KB200	1 St.	215,00 €	255,85 €
160.0161	Klauenbad für Rinder KB280	1 St.	360,00 €	428,40 €



Dreieck-Futtertrog Modell 210

Best.-Nr. 160.0210

Rechteck-Futtertrog Modell 211

Best.-Nr. 160.0211

- Futtertrog aus **hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**
- Abgerundete Ecken zum Schutz der Tiere
- Nach innen gebogene Ränder verhindern Futterverluste
- Mit Ablaufstopfen zur Reinigung
- Modell 210 Dreieck-Futtertrog (Best.-Nr. 160.0210)
Inhalt 22 l
- Modell 211 Rechteck-Futtertrog (Best.-Nr. 160.0211)
Inhalt 26 l



EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Pferde


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0210	Dreieck-Futtertrog Mod. 210	1 St.	45,00 €	53,55 €
160.0211	Rechteck-Futtertrog Mod. 211	1 St.	45,00 €	53,55 €

Mineralsteinhalter aus Edelstahl

Best.-Nr. 101.0965

- Komplett aus Edelstahl
- Für Salzwürfel mit 24 cm Kantenlänge bis zu 25 kg

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0965	Mineralsteinhalter aus Edelstahl	1 St.	60,00 €	71,40 €

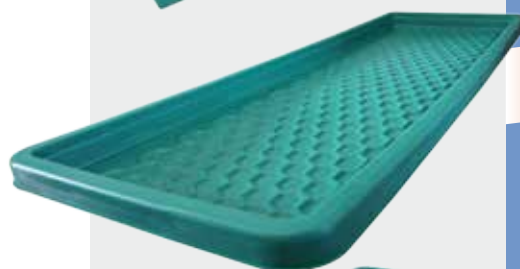

2,8 m

mit
Ablaufstopfenmit
Ablaufstopfen



KÄLBER-IGLUS



Iglu+Umrandung Gesamtpreis:

Preis ohne MwSt.

Preis inkl. 19% MwSt.

Kälber-Iglu MINI

- Für Kälber bis zur **6. Lebenswoche**



MINI mit verzinkter Umrandung

Kälber-Iglu MIDI

- Für Kälber bis zur **8. Lebenswoche**



MIDI mit verzinkter Umrandung

Kälber-Iglu MAXI

- Für Kälber bis zur **8. Lebenswoche**



MAXI mit verzinkter Umrandung




Immer frische Luft für das Kalb:

Mit einstellbarer Lüftungsscheibe in der Rückwand



Zusätzliche Frischluftzufuhr:

Mit einstellbarer Dach-Entlüftung



Aus **hochwertigem Polyethylen** im Rotationsverfahren gefertigt – dadurch stoßunempfindlich, wetterbeständig und natürlich UV-stabil



Zum Reinigen werden die Iglus einfach hochgekippt. Die Iglus können mit dem Hochdruckreiniger und handelsüblichen Reinigungsmitteln schnell gereinigt werden.



Die Iglus MINI und MAXI sind mit **zwei Aufhängeösen** versehen, dadurch einfacher Transport möglich.



Kälber-Iglus MINI, MIDI und MAXI

Um Kälbern einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen und die Widerstandsfähigkeit zu stärken, ist es ideal, ihnen eine möglichst schadstoff- und keimarme Umgebung zu bieten. In der für das Tier optimalen „Zwei-Klima-Haltung“ fangen Kälber früher an, Kraftfutter aufzunehmen und verwerten die Nährstoffe besser.

Die SUEVIA Einzel-Iglus MINI, MIDI und MAXI ermöglichen eine optimale Trennung der Tiere und verhindern eine gegenseitige Infektion. Die bewährte stabile Ausführung der Iglus und die funktionellen Umrandungen bieten den Tieren einen gesunden Lebensraum und dem Betreuungspersonal eine praktische Handhabung!

Umrandungen

- Feuerverzinkte Umrandung, einfaches Handling, **Länge ca. 145 cm**
- Umrandung für MINI / MIDI: bestehend aus 2 Seitenteilen und Frontgitter mit 2 Schlupf: für 2 Eimer und 1 Nuckeleimer (Eimerhalter je nach Bedarf, siehe Zubehör Seite 71)
- Umrandung für MAXI: bestehend aus 2 Seitenteilen und Frontgitter mit 2 Schlupf, für 2 Eimer und 2 Nuckeleimer (Eimerhalter je nach Bedarf, siehe Zubehör Seite 71)
- Alle Umrandungen sind mit Rädern ausgestattet
- Inklusive aller Schrauben und Verbindungsteile



Einfache Bedienung, die Verriegelungs-bolzen zum Öffnen der Umrandung sind fest am Gitter befestigt



Die **Umrandung ist hochklappbar**, dadurch leichter Transport und einfaches Einstreuen des Iglus möglich

Um den Auslauf bei belegtem Kälber-Iglu abzuschieben, kann mit dem abnehmbaren Frontgitter das **Kalb in das Iglu zurück gesperrt** und die seitlichen Gitter links und rechts am Iglu hochgeklappt werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.1401	Kälber-Iglu MINI	1 St.	195,00 €	232,05 €
130.1501	Kälber-Iglu MIDI	1 St.	265,00 €	315,35 €
130.1601	Kälber-Iglu MAXI	1 St.	330,00 €	392,70 €
131.1434	Umrandung für Kälber-Iglu MINI und MIDI, verzinkt, inkl. 2 Seitenteilen mit Rädern und Frontgitter mit 2 Schlupf	1 St.	198,00 €	235,62 €
131.1633	Umrandung für Kälber-Iglu MAXI, verzinkt, inkl. 2 Seitenteilen mit Rädern und Frontgitter mit 2 Schlupf	1 St.	210,00 €	249,90 €
131.1416	Gitter-Türe mit 2 Schlupf, verzinkt, für MINI/MIDI/MAXI	1 St.	89,00 €	105,91 €



Für den Versand stapelbar!


- Iglu MINI: max. 10 St./Palette
- Iglu MIDI: max. 8 St./Palette
- Iglu MAXI: max. 8 St./Palette

NEU! UMRANDUNG MIT 2 SCHLUPF




Kälber-Iglu MIDI mit Zubehör

Zubehör
siehe Seite 73




300.0288



300.0013



131.1015



300.0038



131.1016



131.1418



Funktionelle Umrandung, mit großen Rädern, dadurch leichtes Verschieben!

ZUBEHÖR:

Gitter-Tür für 2 Eimer

wenn das Kalb ohne Auslauf gehalten wird für MINI, MIDI und MAXI



131.1416
Gitter-Türe mit 2 Schlupf, verzinkt





KÄLBER-IGLUS



Iglu+Umrandung Gesamtpreis:
 Preis ohne MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.




COMFORT Umrandung für Iglu MINI

Best.-Nr. 131.1436

- Ermöglicht das Kalb mit dem Iglu zu versetzen:

480,00 €
571,20 €

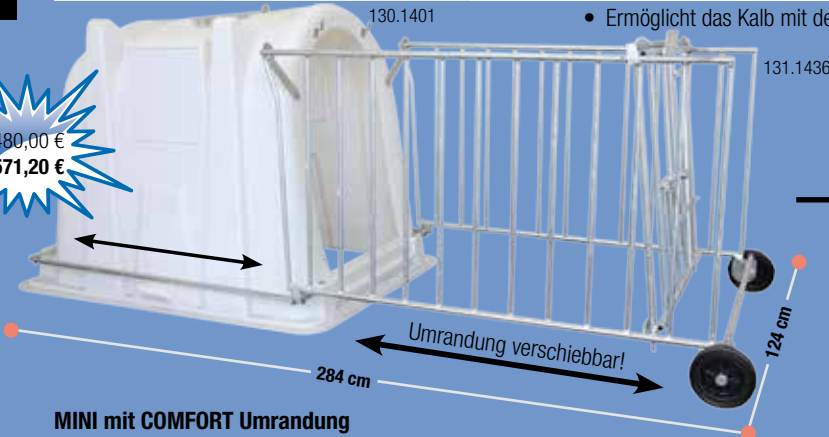

MINI mit COMFORT Umrandung

1. Die komplette Umrandung wird entlang des Iglus nach hinten verschoben, um das Kalb im Iglu zurück zu sperren. Der Platz davor kann nun entmistet werden.
2. Um in einem belegten Kälberiglu das Stroh zu erneuern, wird es einfach von hinten leicht angehoben und mit dem mitlaufenden Kalb nach vorne geschoben. Die Strohmatten kann nun einfach erneuert werden.



3. Zum Reinigen oder Entmisten nach dem Ausstallen des Kalbes wird das Iglu hochgeklappt. Die großen Räder erlauben eine bequeme Fahrt zum Waschplatz!



130.1501



COMFORT Umrandung für Iglu MIDI

Best.-Nr. 131.1536

550,00 €
654,50 €



MIDI mit COMFORT Umrandung



ZUBEHÖR:
Heu- und Kraftfutterbehälter
 Spezial-Ausführung für
 COMFORT Umrandung
 (Best.-Nr. 131.1419)

- Umrandung wurde nach hinten verschoben, so dass das Kalb durch das nach links oder rechts schwenkbare Frontgitter behandelt werden kann.



- Um in einem belegten Kälberiglu das Stroh zu erneuern, wird es einfach von hinten leicht angehoben und mit dem mitlaufenden Kalb nach vorne geschoben.



PG 2

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.1401	Kälber-Iglu MINI	1 St.	195,00 €	232,05 €
131.1436	COMFORT Umrandung, verzinkt, für Iglu MINI	1 St.	285,00 €	339,15 €
130.1501	Kälber-Iglu MIDI	1 St.	265,00 €	315,35 €
131.1536	COMFORT Umrandung, verzinkt, für Iglu MIDI	1 St.	285,00 €	339,15 €
131.1419	Heu- und Kraftfutterbehälter, für COMFORT Umrandungen	1 St.	50,00 €	59,50 €

- Stabiler Griff zum Anheben, im Lieferumfang bei der COMFORT Umrandung für Iglu MINI enthalten





Zubehör für Kälber-Iglus

Das umfangreiche Zubehör bietet eine ideale Ausstattung zur Versorgung der Tiere und kann von jedem Benutzer individuell nach seinen Wünschen zusammengestellt werden. So kann z.B. Raufutter, das ab dem achten Lebenstag zur Verfügung stehen soll, über Heuraufen, sowie Wasser über Tränkeimer angeboten werden.



SUEVIA KÄLBER-IGLUS –
Das gesunde „Kinderzimmer“
für Ihre Kälber!



Best.-Nr.	300.0013	300.0049	131.1015	300.0038	300.0288	131.1016	300.0632
	Kälber-Tränkeimer, abgeflacht, 8 l	Deckel für Kälber-Tränkeimer, abgeflacht 8 l	Halter für den Kälber-Tränkeimer, verzinkt	Eimer aus Kunststoff, 12 l	Futterschale aus Kunststoff, 5 l	Halter, verzinkt für 12 l Eimer oder Futterschale 5 l	Kälberdecke Standard, grau, Rückenlänge 67 cm
Preis [€/St.] ohne MwSt.	6,25 €	2,00 €	1,75 €	3,35 €	2,75 €	10,50 €	23,50 €
Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.	7,44 €	2,38 €	2,08 €	3,99 €	3,27 €	12,50 €	27,97 €



Best.-Nr.	131.1418	131.1002	131.1403	300.0044	131.1404
	Heu- und Kraftfutterbehälter für Standard-Umrandung. Hochwertiges stabiles Kunststoffgehäuse mit einfach aufklappbarem verzinktem Deckel. Der obere Teil dient als Heuraufe (Raufenstäbe aus Edelstahl). In der unteren Futterschale kann den Tieren zur Angewöhnung Kraftfutter angeboten werden (Spezialausführung für COMFORT Umrandung siehe S. 72)	Fensterabdeckung komplett mit Achse und Verschluss (die Fensteröffnung ist bauseits an der gewünschten Aussparung auszuschnitten) - für Iglus MINI und MAXI	Heuraufe für Innenfütterung, verzinkt (Fensterabdeckung erforderlich) - für Iglus MINI und MAXI	Eimer aus Kunststoff, 5 l	Doppelter Eimerhalter für 5 l Eimer, mit Abteiler, verzinkt, ohne Eimer (Fensterabdeckung erforderlich) - für Iglus MINI und MAXI
Preis [€/St.] ohne MwSt.	45,00 €	33,00 €	35,00 €	2,40 €	41,00 €
Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.	53,55 €	39,27 €	41,65 €	2,86 €	48,79 €




NEU!

Kälberdecke
siehe » S. 76



KUHBÜRSTEN

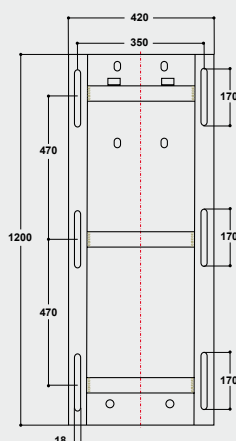

SUEVIA Kuhbürsten

Sauber, gesund und sicher!

Kühe haben das Bedürfnis, sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Schmutz. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Der Einsatz einer SUEVIA Kuhbürste ist ein wesentlicher **Beitrag zur Steigerung des Kuhkomforts** und somit eine Grundvoraussetzung für eine hohe Milchleistung. Die Tiere werden ruhiger, ihr Wohlbefinden wird gesteigert. Das zeitaufwendige Putzen der Tiere von Hand wird auf ein Minimum reduziert.



Kuhbürste PROFICOW-ONE 230 V, 50 Hz

Best.-Nr. 130.5000

- Körpergerechte Bürstenform
- Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff
- Antrieb über wartungsfreies, langlebiges Getriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Durch die schräge Aufhängung für unterschiedlich große Tiere geeignet, keine Höheneinstellung notwendig
- Das Einschalten erfolgt durch seitliches Drücken der Tiere an die Bürste.
- Drehrichtungswechsel der Bürste bei jedem Einschalten, dadurch gleichmäßige Abnutzung der Borsten. Laufzeit fest eingestellt: ca. 2 min.
- **Umkehrwiderstand einstellbar.** Bei erhöhtem Widerstand, z.B. durch einen aufgewickelten Schwanz, stoppt die Kuhbürste automatisch und wechselt die Drehrichtung
- Geeignet für Innenbereich
- Einfache Montage an Wand oder Pfeiler

Technische Daten:

Best.-Nr.	130.5000
Elektromotor	230 V, 50 Hz
Motorleistung	370 W
Bürstendrehzahl	34 U/min
Abmaße (H x B x T)	1200 x 650 x 850 mm
Gewicht	ca. 90 kg

PG
2

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.5000	Kuhbürste PROFICOW-ONE, 230 V, 50 Hz	2 St./Palette	1.490,00 €	1.773,10 €





Kuhbürste KRAZZMAXX

230 V, 50 Hz

Best.-Nr. 130.5002


- Körpergerechte, taillierte Bürstenformen
- Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff
- Antrieb über wartungsfreies, langlebiges Getriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Spritzwassergeschützter und staubdichter Motor
- **Bürste komplett anschlussfertig montiert**
- Durch pendelnde Aufhängung für unterschiedlich große Tiere geeignet
- Größenausgleich ca. 250 mm
- Einschalten durch Anheben der Bürste durch die Tiere. Angehoben läuft die Bürste permanent. Nach dem Absetzen läuft die Bürste ca. 20 s nach.
- **Umkehrwiderstand einstellbar.** Bei erhöhtem Widerstand, z.B. durch einen aufgewickelten Schwanz, stoppt die KRAZZMAXX automatisch und wechselt die Drehrichtung
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Einfache Montage an Wand oder Pfeiler

Technische Daten:

Best.-Nr.	130.5002
Elektromotor	230 V, 50 Hz
Motorleistung	370 W
Bürstendrehzahl	60 U/min
Abmaße (H x B x T)	1150 x 400 x 1085 mm
Gewicht	ca. 130 kg


PG
2

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.5002	Kuhbürste KRAZZMAXX, 230 V, 50 Hz	2 St./Palette	2.090,00 €	2.487,10 €

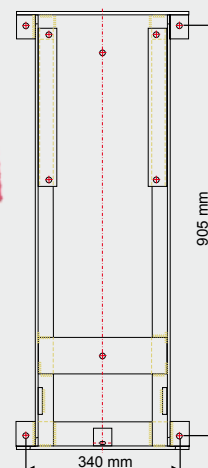



BÜRSTEN UND ZUBEHÖR

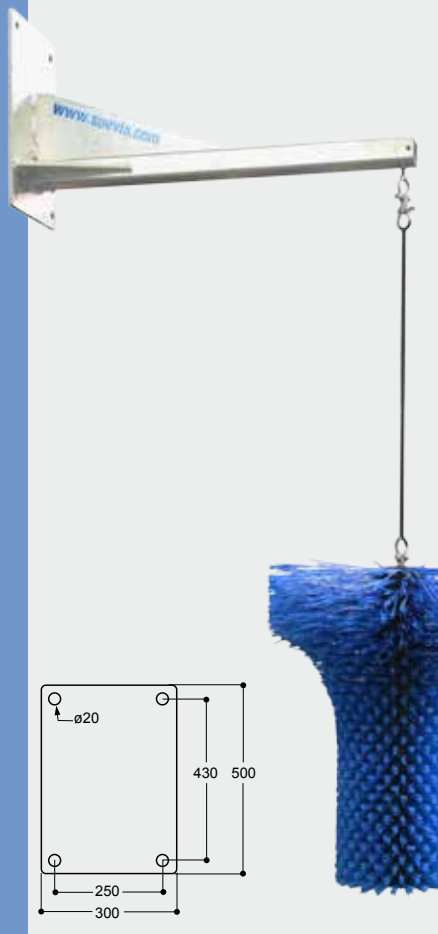

Bürste TWISTER

- Freihängende, pendelnde Bürste, ohne elektrischen Antrieb
- Bietet den Tieren eine ideale Möglichkeit sich zu kratzen und zu scheuern
- Ideales Beschäftigungsmaterial für die Tiere
- Durch pendelnde Aufhängung für unterschiedlich große Tiere geeignet, keine Höheneinstellung notwendig
- Körpergerechte Bürstenform, 75 cm lang
- Knickfeste Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff
- Einfache Montage
- Je nach Gebäudehöhe wird die Bürste einfach von der Decke oder einem Dachsparren mittels Montagestange abgehängt (Länge 75 cm, Best.-Nr. 131.4151). Bei höheren Befestigungspunkten können bei Bedarf mehrere Montagestangen montiert werden. Alternativ kann die Befestigung mittels eines verzinkten, stabilen Auslegers (Best.-Nr. 131.4152) an einer Wand oder einer Hallenstütze erfolgen. Ausleger und Montagestange sind getrennt zu bestellen.
- Geeignet für Innen- und Außenbereich

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kälber, Ziegen, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
131.4153	Bürste für Kuhbürste TWISTER	10 St./Palette	349,00 €	415,31 €
131.4151	Montagestange mit angeschweißten Schäkeln, Länge 75 cm	1 St.	15,00 €	17,85 €
131.4152	Ausleger, verzinkt	10 St./Palette	170,00 €	202,30 €

PG 2

NEU!



Kälberdecke Standard, grau

Best.-Nr. 300.0632

- Unterstützt bei kalter Witterung den Stoffwechsel der Kälber und leistet, besonders in den ersten Lebenstagen, einen Beitrag zur Stärkung des Immunsystems
- Der Einsatz von Kälberdecken kann zu einer Steigerung der Tageszunahmen beitragen
- Strapazierfähige, wasserabweisende Deckschicht aus licht- und feuchtigkeitsbeständigem Polyester
- Isolierschicht aus hochwertigem Polyfill, Untermaterial aus atmungsaktivem Webstoff
- Ideale Passform, flexibel einstellbar
- Mit stabilen Nylonriemen und Klippverschlüssen
- Maschinenwaschbar bei 30°C
- Rückenlänge 67 cm
- Empfohlen für Kälber in Einzelhaltung, während der ersten Lebenswochen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
300.0632	Kälberdecke Standard, grau	1 St./Tüte	23,50 €	27,97 €

PG 2





SUEVIA Trennstationen

- Zum Anschluss von Tiertränken an das Trinkwassernetz
- Gemäß EN 1717 und EN 13077
- BELAQUA geprüft
- Vorratsbehälter mit Schwimmersteuerung
- Inklusive Pumpe zur Druckerhöhung
- Eine Schwimmersteuerung in der Trennstation überwacht permanent den Füllstand im Vorratsbehälter und öffnet bei absinkendem Wasserstand automatisch die Trinkwassernachspeisung. Ist der Vorratsbehälter wieder ausreichend befüllt, schaltet die Trinkwassernachspeisung automatisch ab. Die integrierte Druckpumpe versorgt das Betriebswassernetz mit ausreichend Förderdruck. Sie schaltet sich vollautomatisch bei Druckabfall in der angeschlossenen Tränkwasserleitung ein und sorgt für eine konstante Förderleistung. Bei Erreichen des maximalen Förderdruckes schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ab.
- Der Trennstations-Typ muss anhand Ihrer geplanten oder vorhandenen Tränkeninstallation ausgewählt werden. Für eine Auslegung kontaktieren Sie bitte Ihren SUEVIA-Fachhändler.

Technische Daten:

	Trennstation BASIC	Trennstation SEMI	Trennstation PROFI
Geeignet für	Anschluss von Tiertränken an das Trinkwassernetz		
Volumen	10 l	57 l	270 l
Anschluss Trinkwasserseite	¾"	¾"	¾"
Anschluss Druckseite	¾"	¾"	1"
Wandmontage	ja	nein	nein
Bodenmontage	nein	ja	ja
Stromversorgung	230 V, 450 W	230 V, 550 W	230 V, 1550 W
Schutzart	IP54	IP54	IP65
Steuerungstyp	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	frequenzgeregelter Motorsteuerung (~60% - 100%)
Einschaltdruck	1,5 bar (nicht einstellbar)	2,2 bar (nicht einstellbar)	einstellbar (Standard: 3 bar)
Ausschaltdruck	4 bar (nicht einstellbar)	4,5 bar (nicht einstellbar)	einstellbar (Standard: 5 bar)
Volumenströme (in m³/h)	0,3 m³/h (4 bar) 2,4 m³/h (1,8 bar)	1 m³/h (4 bar) 4,5 m³/h (1,5 bar)	1 m³/h (7 bar) 8 m³/h (2,2 bar)
(in l/min)	5 l/min (4 bar) 40 l/min (1,8 bar)	17 l/min (4 bar) 75 l/min (1,5 bar)	17 l/min (7 bar) 133 l/min (2,2 bar)
Abmaße (ca.)	50 x 30 x 66 cm	50 x 30 x 115 cm	60 x 50 x 190 cm
Gewicht (leer)	15 kg	26 kg	58 kg

Best.-Nr.	101.2305	101.2310	101.2315
Preis ohne MwSt.	850,00 €	1.315,00 €	2.860,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	1.011,50 €	1.564,85 €	3.403,40 €

PG
2

PROFI-TIPP!

Bei Betriebswasser der Gefährdungsklasse 5, worunter z.B. auch der Anschluss von Tiertränken auf landwirtschaftlichen Betrieben fällt, ist in der Trinkwasserverordnung zwingend eine Systemtrennung zwischen Trinkwasserleitung und Betriebswasser durch einen ungehinderten freien Auslauf nach DIN EN 1717 vorgeschrieben.

Durch den Einbau der SUEVIA Trennstationen wird die Trennung des Trinkwassernetzes vom Betriebswassernetz nach DIN EN 1717, Typ AB erreicht.

NEU!

Trennstation BASIC
10 lTrennstation SEMI
57 lTrennstation PROFI
270 l



DVGW CERT GEPRÜFTE TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

NEU!
SONDERAUSFÜHRUNG

Alle "SUEVIA Schnellablauf-Tröge, DVGW CERT geprüft" verfügen über eine integrierte Sicherungseinrichtung, die das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen durch Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988 schützt. Dafür haben die "SUEVIA Schnellablauf-Tröge, DVGW CERT geprüft" jetzt das offizielle DVGW-Konformitätszeichen „DVGW CERT Anschlussicher W 540“ erhalten. Das Zertifikat bescheinigt offiziell, dass diese Tröge gemäß DIN EN 1717 (Wasser-Kategorie 5) und DIN 1988 mit der erforderlichen Sicherungseinrichtung ausgestattet sind. Eine Netztrennung zum Wasserversorger ist bei diesen Trögen nicht notwendig.

DVGW
CERT
Anschlussicher
W 540



Ansicht mit Füßen:
für die Bodenmontage



PROFI-TIPP!

Über ein KG-Abflussrohr kann das Wasser gezielt abgeführt werden!

Keine Eisfläche im Laufgang im Winter!



mit großem Ablaufstopfen
zur schnellen Entleerung



Schutzblech
131.6085

SUEVIA Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft

140 cm, 190 cm, 230 cm, 285 cm für Wand- oder Bodenbefestigung

- **Anschlussicher nach W 540 (EN 1717)**, zum direkten Anschluss an das Trinkwassernetz
- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl** für Wandbefestigung
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Sleckrand
- Eingebautes Schwimmerventil, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss 3/4" AG, stirnseitig, Anschluss nur als Stichleitung
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden
- Mit Halterung für Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen

ZUBEHÖR:

- Satz **Füße** (4 Stück, Best.-Nr. 131.6030) lieferbar, Tränkhöhe einstellbar
- **Schutzblech** für Anschlussleitungen (Best.-Nr. 131.6085) lieferbar. Zum Anbau auf der Stirnseite an allen Schnellablauf-Trögen geeignet, dient als Verbißschutz für Frostschutz-Heizleitungen, ermöglicht ein einfaches Isolieren/Ausschäumen des Anschlussbereiches.

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkühe




Möglichkeiten des Frostschutzes

Variante A: Zusatzheizung 24 V, zur Montage **unter** der Tränkwanne

(Best.-Nr. siehe Tabelle)


- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen.
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator 230/24 V** erforderlich. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Trog (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.6414	1,4 m	100 l	131.6060	24 V, 180 W
130.6419	1,9 m	130 l	131.6061	24 V, 180 W
130.6423	2,3 m	160 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6428	2,85 m	200 l	131.6062	24 V, 360 W

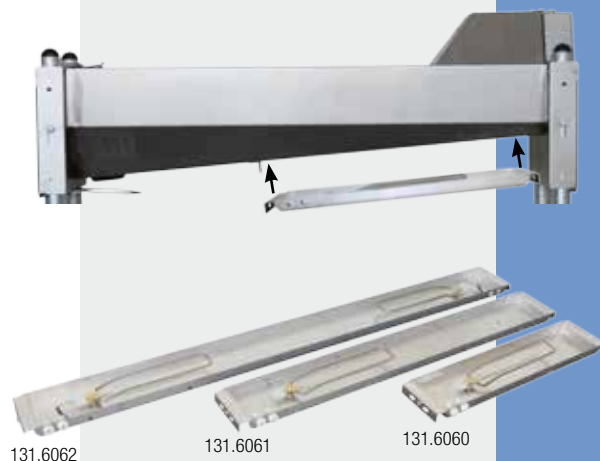


Variante B: Zusatzheizung 24 V, zum Einbau **in** die Tränkwanne

Zusatzheizung 24 V, 180 W, Modell 6063 (Best.-Nr. 131.6063), mit Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose. Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**. Zur Montage müssen in den Boden der Tränkwanne lediglich vier Montagebohrungen nach Vorlage angebracht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA **Transformator** Modell 390 oder Modell 392. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich.



Erhöhter Frostschutz für das Ventil

In besonders kalten Regionen kann für einen erhöhten Frostschutz des Ventils die **Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich verwendet werden.

**VENTIL-HEIZUNG**

Beim Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, ist kein Durchlaufrohr und kein Frostschutz-wächter möglich.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
NEU! 130.6414	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 1,4 m	1 St.	615,00 €	731,85 €
NEU! 130.6419	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 1,9 m	1 St.	685,00 €	815,15 €
NEU! 130.6423	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 2,3 m	1 St.	755,00 €	898,45 €
NEU! 130.6428	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 2,85 m	1 St.	880,00 €	1.047,20 €
131.6030	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	90,00 €	107,10 €
131.6085	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	27,00 €	32,13 €
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	67,00 €	79,73 €
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	87,00 €	103,53 €
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	120,00 €	142,80 €
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W, mit Abdeckung	1 St./Tüte	60,00 €	71,40 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €



DVGW CERT GEPRÜFTE TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



NEU!
SONDERAUSFÜHRUNG



"Mod. 600, DVGW CERT geprüft" und "Mod. 620, DVGW CERT geprüft" verfügen über eine integrierte Sicherungseinrichtung, die das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen durch Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988 schützt. Dafür haben diese Modelle jetzt das offizielle DVGW-Konformitätszeichen „DVGW CERT Anschlussicher W 540“ erhalten. Das Zertifikat bescheinigt offiziell, dass diese Tröge gemäß DIN EN 1717 (Wasser-Kategorie 5) und DIN 1988 mit der erforderlichen Sicherungseinrichtung ausgestattet sind. Eine Netztrennung zum Wasserversorger ist bei diesen Trögen nicht notwendig.

SUEVIA Schwimmer-Trogtränken, DVGW CERT geprüft

- **DVGW CERT geprüft, Anschlussicher nach W 540 und EN 1717**
- Für alle Laufställe geeignet – **besonders platzsparend!**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch eingebautes Schwimmventil, Wasserzufluss bis zu **40 l/min**
- Ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt
- **Schutzbügel** für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1392), verzinkt
- **Wandhalterung 90°** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt
- **Schutzbügel**, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°)

EMPFOHLEN FÜR:

Milchkühe und Rinder mit Saugentwöhner (Nasenring)

Schwimmer-Trogtränke Modell 600, DVGW CERT geprüft

Best.-Nr. 130.0601

- Mit einer Tränkstelle **für 15 – 20 Tiere**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich, **rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich**
- Mit großem Abfluss
- Anbau einer **Zusatzheizung** (Best.-Nr. 131.0524) und einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) möglich

Schwimmer-Doppel-Trogtränke Modell 620, DVGW CERT geprüft

Best.-Nr. 130.0621




- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen **für 30 – 40 Tiere**
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, **dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich
- Mit zwei großen Abläufen
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von **2 Zusatzheizungen** (Best.-Nr. 131.0524) möglich
- Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) empfohlen



Ansicht Abfluss von außen



Ansicht Abfluss von innen

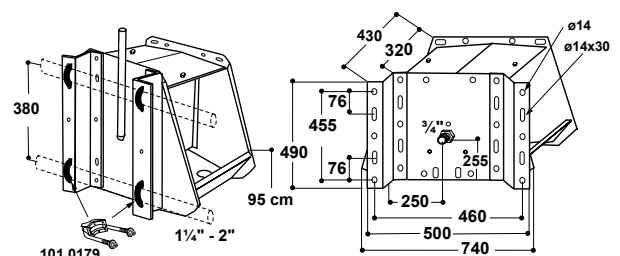



Möglichkeiten des Frostschutzes

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 600/620 mit einer **Zusatzheizung** (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der **Frostschutz-Heizleitung** **24 V** (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverschleiß geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** (24 V). Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- **Für beide Modelle:** Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) 24 V, 80 W zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- **Für Modell 620:** Verwendung von 2 Zusatzheizungen empfohlen

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -30°C (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.


Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set $\frac{3}{4}$ " (Best.-Nr. 103.1984) ist ein problemloser Einbau in eine Ringleitung möglich!
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Heizung Modell 524 eingesetzt.
- **In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich verwendet werden.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
NEU! 130.0601	Schwimmer-Trogtränke Mod. 600, DVGW CERT geprüft	1 St.	335,00 €	398,65 €
NEU! 130.0621	Doppel-Schwimmer-Trogtränke Mod. 620, DVGW CERT geprüft	1 St.	575,00 €	684,25 €
131.1391	Schutzbügel für Mod. 500, 600	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.1392	Schutzbügel für Mod. 520, 620	1 St.	69,50 €	82,71 €
131.1050	Wandhalterung 90° für Mod. 500, 600	1 St.	80,00 €	95,20 €
131.1394	Schutzbügel für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°), verzinkt	1 St.	44,50 €	52,96 €
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.	38,00 €	45,22 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	45,00 €	53,55 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	57,00 €	67,83 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	78,00 €	92,82 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	115,00 €	136,85 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	9,40 €	11,19 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	65,00 €	77,35 €
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set $\frac{3}{4}$ " VA	1 St./Tüte	36,40 €	43,32 €



131.0524

Ventil-Heizung
(Best.-Nr. 131.0527)
eingebaut in Mod. 6002 m: 101.0861
3 m: 101.1863103.1984
für Modell 600 und 620131.1392
Schutzbügel
für Mod. 520 und 620131.1391
Schutzbügel
für Mod. 500 und 600131.1394
Schutzbügel für Mod.
500, 600 (montiert mit
Wandhalterung 90°), verzinkt131.1050
Wandhalterung
90°, verzinkt
für Mod. 500
und 600



TRÄNKEBECKEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN

Tränkebecken für Schafe und Ziegen

Nachfolgend wollen wir Ihnen einen Einblick in das SUEVIA Tränkeprogramm für Schafe und Ziegen geben. In dieser Rubrik finden Sie Tränkebecken, die aus hochwertigem **Gusseisen oder Kunststoff** gefertigt sind. Für Außenklima-Ställe bieten wir Ihnen eine Auswahl an heizbaren oder frostgeschützten Tränken. Auch für die Weidehaltung finden Sie die verschiedensten Systeme.

Unsere Gusstränken werden mit einer hochwertigen Emaille-Beschichtung versehen, die über Jahre hinweg einen optimalen, hygienischen Oberflächenschutz gewährleistet. Die bei uns eingesetzten Kunststoffe werden sorgfältig für den Einsatz im Tierbereich ausgewählt und ständig kontrolliert.

Für den Einsatz bei Schafen und Ziegen möchten wir Sie besonders auf unsere **Tränkebecken Modell 370 und Modell 375** hinweisen. Für ein gesundes Wachstum Ihrer Jungtiere ist es notwendig, dass diese möglichst bald und selbstständig ausreichend Wasser aufnehmen. Daher wurde bei den Modellen 370 und 375 hinter dem Rohrventil eine **Lockwasser-Mulde** als **Lernhilfe** für Jungtiere eingearbeitet. Jungtiere, die eine Betätigung der Tränke noch nicht erlernt haben, schlecken zunächst das Restwasser aus der Tränkschale. Anschließend wollen sie das Wasser aus der Lockwasser-Mulde aufnehmen. Dabei betätigen sie automatisch das leichtgängige Rohrventil und erlernen die Funktion. Eine frühzeitige, ausreichende Wasseraufnahme wird somit gewährleistet.

Alternativ können **Schwimmer-Tränkebecken** wie unser **Modell 125, Modell 130P, Modell 340 oder Modell 350** eingesetzt werden. Bei diesen Becken läuft das Wasser automatisch nach, ohne dass vom Tier ein Mechanismus betätigt werden muss. Auch in diesem Fall stehen Ihnen die Kunststoff-Tränken Modell 130P und 130P-N (für Niederdruck), oder die emaillierten, gusseisernen Ausführungen Modell 340 und Modell 350, bzw. unser Modell 125 aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, als Schwimmertränke zur Auswahl!

Auch für den **Einsatz in Außenklima-Stallungen** bieten wir Ihnen Lösungen, Ihre Tiere selbst bei extremen Minustemperaturen zuverlässig mit Wasser zu versorgen. Dazu haben Sie die Auswahl zwischen **heizbaren Systemen** Modell 43A, Modell 46, Modell 130P-H und **ISO-Tränke** Modell 6620 (mit eingebauter Heizung), sowie die **Thermo-Quell** Tränken, die **keinen Stromanschluss benötigen**.

Zum Frostschutz für oberirdisch verlegte Wasserleitungen bieten wir eine große Auswahl an **Frostschutz-Heizleitungen** sowie **Heizgeräten** für Ringleitungssysteme an.

	Tägliche Milchleistung in Liter	Wasseraufnahme in Liter je Tier / Tag	Montagehöhen Tränken in cm
Schafe	—	1,5 – 4	30 – 40
Ziegen	—	2 – 4	30 – 40
Ziegen	2	6 – 7	30 – 40

Bei den in der Tabelle genannten Montagehöhen handelt es sich um Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzzweck vor Ort erfolgen. Die Wasseraufnahme ist sehr stark von der jeweiligen Umgebungstemperatur, Milchleistung, etc. abhängig.






TRÄNKEBECKEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN

Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde
Modell 370 mit Messing-Ventil 1/2"

Best.-Nr. 100.0370

- Schale aus **Gusseisen, ganz emailliert**, leicht zu reinigen
- Immer **frisches und sauberes Wasser** – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- Leichtgängiges Rohrventil
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- Mit **Lockwasser-Mulde** hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss 1/2" AG von oben
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich



ZUBEHÖR:

- **1 Befestigungsbügel** (Best.-Nr. 131.0152) für die Befestigung an Standpfosten 1" – 1 1/2"
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Ziegen, Kälber, Hunde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0370	Tränkebecken Mod. 370-MS1/2"	1 St./Karton	44,50 €	52,96 €
131.0152	Befestigungsbügel M10 1" – 1 1/2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €



PROFI-TIPP!


Tränkebecken mit Lernhilfe für Schafe, Ziegen, Kälber und Hunde

Für ein gesundes Wachstum Ihrer Jungtiere ist es notwendig, dass die Tiere möglichst bald und selbstständig ausreichend Wasser aufnehmen. Daher wurde bei Mod. 370 und Mod. 375 hinter dem Rohrventil eine **Lockwasser-Mulde** eingearbeitet. Jungtiere, die eine Betätigung der Tränke noch nicht erlernt haben, schlecken zunächst das Restwasser aus der Tränkschale. Anschließend wollen sie das Wasser aus der Lockwasser-Mulde aufnehmen. Dabei betätigen sie automatisch das leichtgängige Rohrventil und erlernen die Funktion. Eine frühzeitige, ausreichende Wasseraufnahme wird somit gewährleistet.

Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde
Modell 375 mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.3759

- Schale aus **Gusseisen, ganz emailliert**, leicht zu reinigen
- Immer **frisches und sauberes Wasser** – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- Mit **Lockwasser-Mulde** hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss 3/4" IG von oben und unten: **geeignet für Ringleitungen!**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich



ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" – 2"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"**, aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Ziegen, Kälber, Hunde


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.3759	Tränkebecken Mod. 375-VA3/4"	1 St./Karton	59,00 €	70,21 €
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" – 2", verzinkt	1 St./Tüte	2,40 €	2,86 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €
103.1983	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"	1 St./Tüte	29,00 €	34,51 €



ZUM EINBAU IN RINGLEITUNG

PROFI-TIPP!

Ideal zum Einbau in Ringleitungen in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerät (siehe S. 28 – 31).





TRÄNKEBECKEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN



102.0352


mit
Ablaufstopfen!

Schwimmer-Tränkebecken

Modell 125 (Aluminium, kunststoffbeschichtet)

Best.-Nr. 100.1250

- Tränkschale aus **Aluminium, kunststoffbeschichtet**
- Mit Schwimmerventil
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Kunststoff
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Mit **Ablaufstopfen** zur schnellen Entleerung
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts



ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG** (Best.-Nr. 102.0352)

EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Ziegen, Hunde, Kälber, Haustiere

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.1250	Tränkebecken Mod. 125	1 St./Tüte	46,00 €	54,74 €
102.0352	Winkelverschraubung, 1/2" IG x 1/2" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €



102.0352

mit
Ablaufstopfen!

Schwimmer-Tränkebecken


Modell 130P (Kunststoff) bis max. 5 bar

Best.-Nr. 100.0130

Modell 130P-N (Kunststoff) bis max. 1 bar

Best.-Nr. 100.0131

- Große Schale aus **robustem AQUATHAN Kunststoff**
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Mit **Ablaufstopfen** zur schnellen Entleerung
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts
- **Mod. 130P-N: für Niederdruck bis 1 bar**

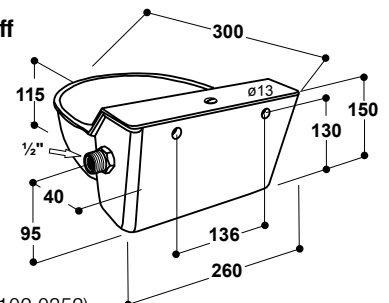

ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG** (Best.-Nr. 102.0352)
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Hunde, Kälber, Pferde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0130	Tränkebecken Mod. 130P	1 St.	50,00 €	59,50 €
100.0131	Tränkebecken Mod. 130P-N	1 St.	52,00 €	61,88 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €
102.0352	Winkelverschraubung, 1/2" IG x 1/2" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €






Schwimmer-Tränkebecken

Modell 340 (Gusseisen, emailliert) bis max. 5 bar Best.-Nr. 100.0340

- Große Schale aus **Gusseisen, emailliert**
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Anschluss ½" AG, rechts



102.0352

ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG**
(Best.-Nr. 102.0352)
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)


EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild, Kälber, Pferde, Rinder

Schwimmer-Tränkebecken

Modell 350 (Gusseisen, innen emailliert) 5 bar Best.-Nr. 100.0350

- Schale aus **Gusseisen, innen weiß emailliert**
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Anschluss ½" AG, links oder rechts



102.0352

ZUBEHÖR:

- **Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG**
(Best.-Nr. 102.0352)
- **Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl**
Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433)

EMPFOHLEN FÜR:

Schafe, Ziegen, Hunde

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
100.0340	Tränkebecken Mod. 340	1 St./Karton	79,00 €	94,01 €
100.0350	Tränkebecken Mod. 350	1 St.	77,50 €	92,23 €
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €
102.0352	Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, mit Dichtung	1 St.	7,20 €	8,57 €

Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl

Best.-Nr. 101.0433

- Komplette aus **rostfreiem Edelstahl**
- Länge 75 cm, Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten
- Ermöglicht die Höhe der Tränke **ohne Werkzeug** zu verstellen
- Für Tränkebecken Modell 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375
- Anschluss der Tränke über einen flexiblen Schlauch

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
101.0433	Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl	1 St.	69,00 €	82,11 €



101.0433

Höhenverstellung mit Modell 130P





TRÄNKEBECKEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN

Weidetränken

Modell WT200 Best.-Nr. 160.0103

S. 60



Bürste TWISTER für Ziegen

- Freihängende, pendelnde Bürste, in einzelnen Teilen lieferbar: Bürste, Montagegange und Ausleger
- Technische Daten siehe **Seite 76**



S. 76

PROFI-TIPP!

Damit die Schafe beim Durchtreiben nicht über das Klauenbad springen und um die Effektivität zu erhöhen, werden in der Praxis oft 2 Schaf-Klauenbäder hintereinander gelegt.



Modell WT80
Modell WT80-N

Best.-Nr. 160.0102

Best.-Nr. 160.0106

S. 59



Modell WT30
Modell WT30-N

Best.-Nr. 160.0030

Best.-Nr. 160.0031

S. 59



Weidefass 500 l
Weidefass 1300 l

Best.-Nr. 160.0305

Best.-Nr. 160.0310

S. 61


- Inhalt 500 l :
Maße (H x B x T) 91 x 80 x 120 cm
- Inhalt 1300 l :
Maße (H x B x T) 131 x 120 x 130 cm
- Weitere Details siehe **Seite 61**



Klauenbad für Schafe KB150

Best.-Nr. 160.0150

- Aus hochwertigem **UV-beständigem Polyethylen**
- Durch die kompakte Bauweise leicht zu transportieren, daher auch ideal für Wanderschäfer
- Mit Boden-Profilierung für sicheres Auftreten der Tiere
- Maße (L x B x H): 154 x 57 x 14 cm
- Inhalt 90 l

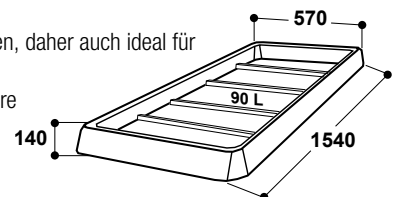


Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
160.0150	Klauenbad für Schafe KB150	1 St.	150,00 €	178,50 €

Tränketrog aus Edelstahl 2,1 m für Schafe und Ziegen

Best.-Nr. 130.6155

- Tränke für Wandbefestigung
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Für 50 – 80 Schafe / Ziegen
- Mit Schimmerventil, konstanter Wasserstand
- Wassernachlauf von bis zu 5 l/min
- Anschluss 1/2" AG rechts oder links möglich
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung
- Maße (H x B x T) 15 x 210 x 15,5 cm, Inhalt 13 l

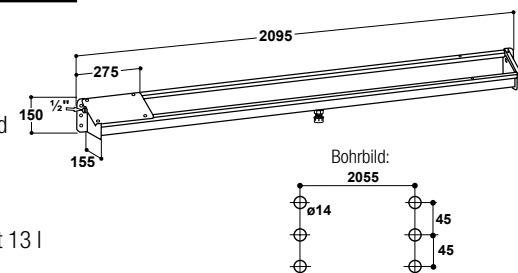

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6155	Tränketrog 2,1 m VA, für Schafe und Ziegen	1 St.	325,00 €	386,75 €



**Heizbare Tränken****Modell 46 mit Messing-Ventil ½"**

Best.-Nr. 100.0046

Modell 46 mit Edelstahl-Ventil ¾"

Best.-Nr. 100.1469

- Besonders geeignet **für Mutterschafe**
- **Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren!**
- Durch Einbau einer nachrüstbaren Ventil-Heizung (24 V, 5 W, Best.-Nr. 101.1405) **bis zu -35°C frostfrei!**
- Eine Tränke ausreichend für 20 – 30 Mutterschafe
- Technische Daten und weiteres Zubehör siehe **Seite 21**



S. 21

Ventil-Heizung 24 V, 5 W
101.1405**Modell 43A (80 W Heizspirale)**

Best.-Nr. 100.0043

Modell 43A-SIBIRIA (180 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.1043

- Besonders für Schafe, Ziegen, Damwild und auch Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet.
- **Frostsicher bis zu -20°C**
- Eine Tränke ausreichend für 30 – 40 Schafe oder Ziegen
- Technische Daten und weiteres Zubehör siehe **Seite 23 – 27**



S. 23



Pat.

Tränkebecken mit eingebauter Heizung**Modell 130P-H**

Best.-Nr. 100.1305

S. 17

- Durch ein eingebautes Heizelement (24 V, 20 W), bleibt die Tränke bis zu **-10°C frostfrei** (im Ventilbereich)
- Technische Daten und weiteres Zubehör siehe **Seite 17**

**Thermo-Rohr 400 mm**

Best.-Nr. 101.0344

- Für die Montage der Tränke Mod. 43A
- Weitere Details **S. 23**

**TRANSFORMATOREN, HEIZGERÄTE,
FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG UND
WEITERES ZUBEHÖR » S. 23 – 28**

S. 28 – 31



S. 25 – 27

Frostgeschützte Tränken**Thermo-Quell****Modell 850 mit einer Tränkstelle**

Best.-Nr. 130.0850

Modell 860 mit zwei Tränkstellen

Best.-Nr. 130.0860

- Frostgeschützt bis zu **-10°C, ohne Strombedarf!**

S. 33



- für 35 – 50 Schafe / Ziegen
- für 75 – 100 Schafe / Ziegen

ISO-Tränke mit Schwimmer-Ventil, zwei Tränkstellen

Pat.

Modell 6620 (180 W, bis zu -20°C)

Best.-Nr. 130.6620

Modell 6620-SIBIRIA (380 W, bis zu -30°C)

Best.-Nr. 130.6621


- Frostgeschützt bis zu **-20°C** mit Heizung 180 W
- Modell 6620-SIBIRIA mit Heizung 380 W bis zu **-30°C frostfrei!**

S. 51

Werkzeugloses
Öffnen der
AbdeckungAblaufstopfen in
der Tränkschaleinklusive Panzerschlauch und
Frostschutz-Heizleitung 24 V



TRÄNKEN FÜR FERKEL

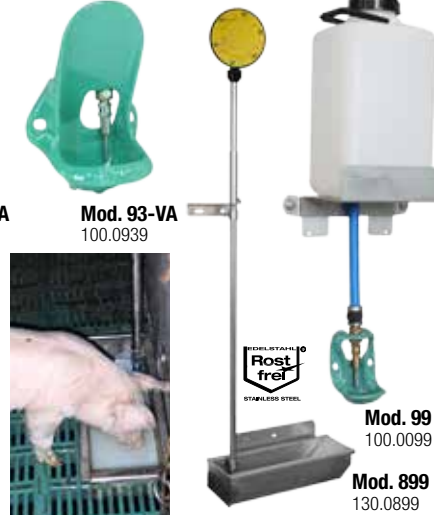

TRÄNKEN FÜR MASTSCHWEINE



TRÄNKEN FÜR SAUEN, EBER



TRÄNKEN FÜR MUTTERSAUEN MIT FERKEL



Produktdetails im Katalog SCHWEINE und auf www.suevia.com



SAUEN IN GRUPPEN

Vertrieb durch:

DAMEY

Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de




SUEVIA

HEIZBARE TRÄNKEN




FÜR FERKEL / MASTSCHEINE / SAUEN UND EBER / SPRÜHNIPPEL / STIFTVENTILE

BEISSNIPPEL

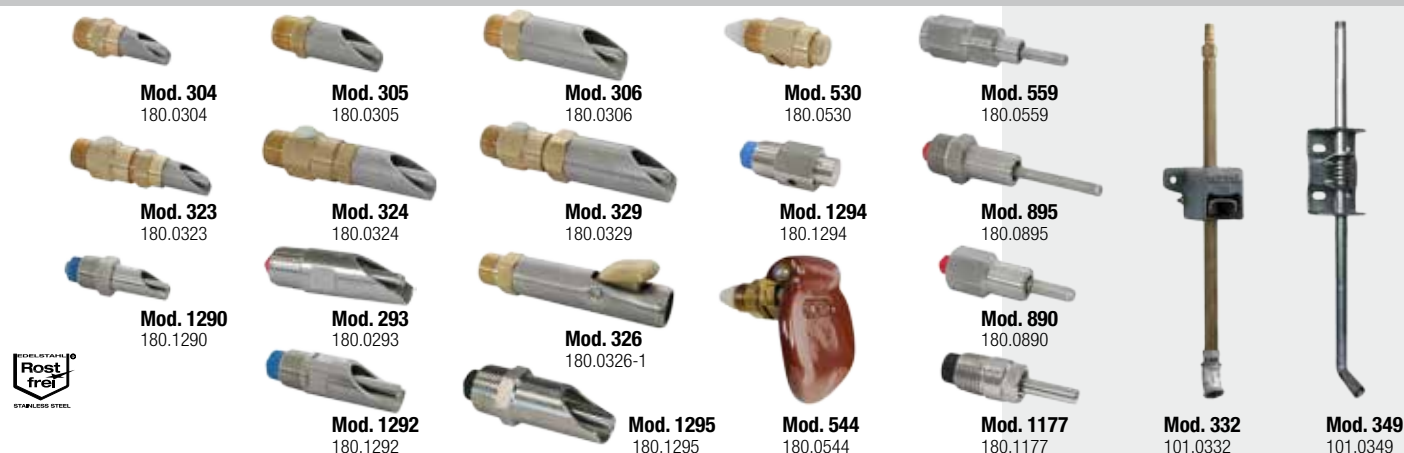

ZUBEHÖR

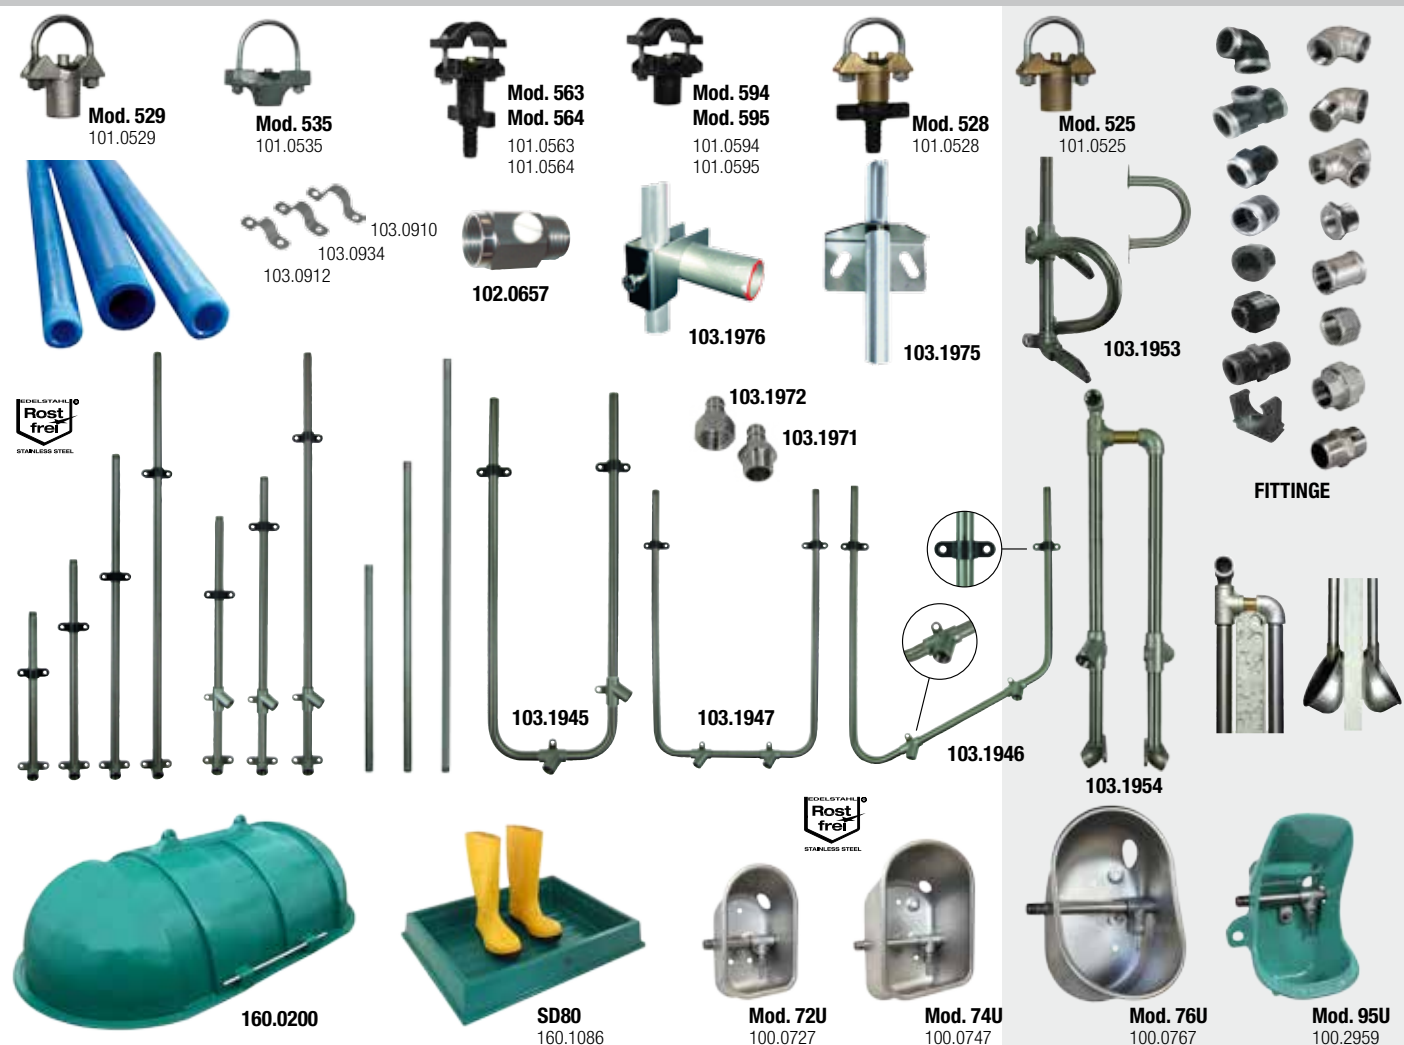

SUEVIA



Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de

UNSER STAND AUF DER MESSE EUROTIER IN HANNOVER, NOVEMBER



Besuchen Sie uns auf den internationalen
Messen und regionalen Ausstellungen.

Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
Tel.: 04763-1075 Fax -8521
info@damey.de www.damey.de



SUEVIA



Gerne liefern wir Ihnen weitere Kataloge!


@ info@suevia.com





Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite:

www.suevia.com

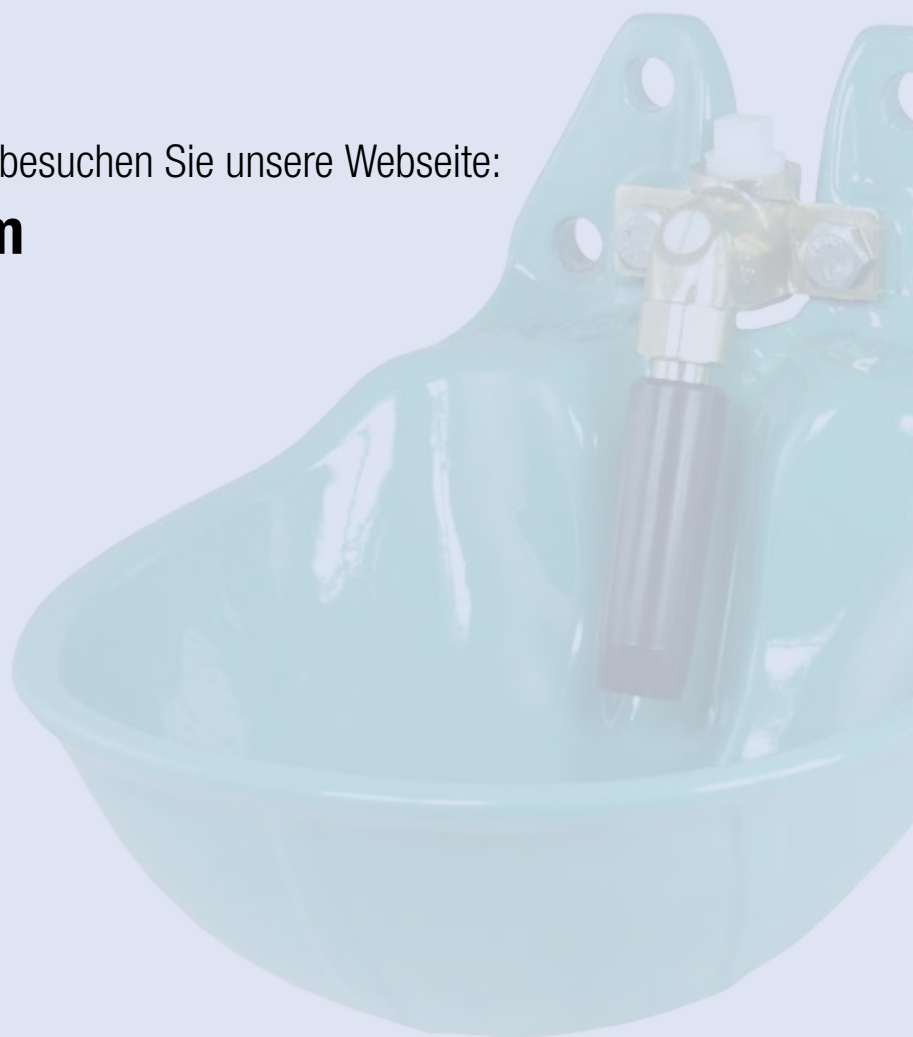

SUEVIA HAIGES GmbH

Spezialfabrik für Tränkebecken

Max-Eyth-Str. 1 · D-74366 Kirchheim/Neckar
Telefon +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com

Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg

Tel.: 04763-1075 Fax -8521

info@damey.de www.damey.de

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne zukommen lassen.